CORROVENTA UTHYRNING

KVALITET, SERVICE & KOMPETENS



CorroVenta®

INNEHÅLL

Uthyrning 3
Samarbetsavtal 4
Kylavfuktare 6
Adsorptionsavfuktare 8
Mobila adsorptionsavfuktare 10
Turbiner 12
Vattenavskiljare och filter 13
Kombimaskiner 14
Slangsystem 15
Fläktar 16
Värmare 17
Torktekniker 18



VID SNABBA OCH EFFEKTIVA INSATSER BLIR ÄVEN STORA VATTENSKADOR LITE MINDRE.

Vid en jourskada krävs snabba insatser för att komma igång med torkprocessen så tidigt som möjligt. Vår hyrmaskinpark är en av Europas största. Om du behöver få utrustning på plats under perioder med hög efterfrågan, är det bästa alternativet oftast att hyra av oss. För närvarande ingår omkring 10000 maskiner i Corroventas hyrmaskinpark.

Produkterna finns tillgängliga i ett flertal depåer runt om i Europa för leverans inom några timmar. Det gäller all vår utrustning - allt från små kyl-avfuktare till stora adsorptionsavfuktare för industribruk, som behandlar 10 000 m³ luft per timma. Det spelar med andra ord ingen roll vad du behöver rädda undan vattenskador eller vilka byggnader du behöver torka – vi har utrustningen, och vi kan leverera den direkt till platsen där den behövs.

- ▸ Hög servicenivå med snabba och effektiva leveransalternativ.
- ▸ Välutbildad och kunnig personal. Kundservice och teknisk support – vi tillgodoser dina behov.
- ▸ Högklassig och fräsch utrustning, korrekt underhållen och servad.


Tack vare snabb leverans kan våra kunder agera på plats och med minimal tidsspillan vid vattenskador eller andra nödsituationer.



VÄLJ RÄTT TYP AV AVFUKTARE

Diagrammet visar vilken typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat.

- ***Kylavfuktare*** *- överlägsen teknik i det blå området. Fungerar inte i det röda.*
- ***Adsorptionsavfuktare*** *– överlägsen teknik i det röda området. Fungerar även i det gula och blå.*
- ***Adsorptionsavfuktare med kondensor*** *– fungerar i det streckade området*
- ***Övergångszon***

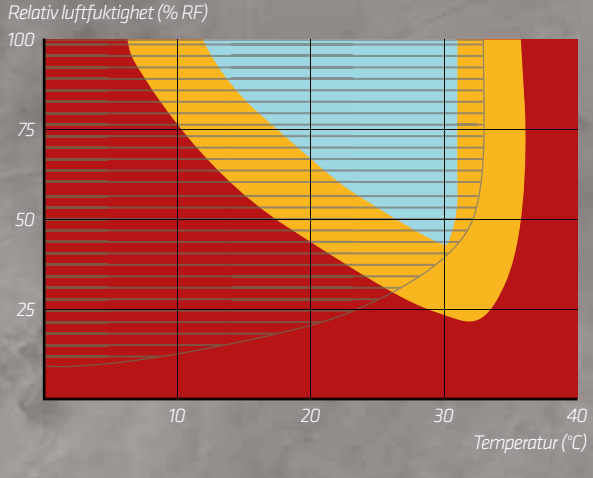



ETT FÖRTROENDEFULLT PARTNERSKAP KOMBINERAT MED EN HÖG SERVICENIVÅ.

Ett samarbetsavtal med Corroventa möjliggör många flexibla samarbetslösningar. Våra fyra affärsmodeller är utvecklade för att underlätta bästa möjliga lösningar för våra samarbetspartners.

Tillsammans tar vi fram en affärsmodell utifrån dina behov. Produkterna finns tillgängliga i ett flertal depåer runt om i Europa för leverans inom några timmar.

FYRA AFFÄRSMODELLER

Du kan välja mellan, eller kombinera, affärsmodellerna nedan.

- Köpa utrustningen med sedvanliga garantier och service- och supportavtal.
- Korttidsförhyrning, till exempel för att få tillgång till extra maskiner under perioder med hög belastning.
- Maskinpool. Kunden behåller maskinerna under en lägre tid, vilket underlättar arbetet för båda parter och minskar transportbehovet.
- Leasing.



Vår hyrmaskinpark är en av Europas största. Om du behöver extra maskiner under perioder med hög belastning, är våra hyrmaskiner en perfekt lösning. För närvarande ingår omkring 10000 maskiner i Corroventas hyrmaskinpark. Produkterna finns tillgängliga i ett flertal depåer runt om i Europa för leverans inom några timmar.

MED KUNSKAP I SORTIMENTET - SEMINARIER & UTBILDNINGAR

Med rätt kunskap åstadkommer man ett bättre resultat med mindre resurser och på kortare tid. Så enkelt är det.

Vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap till våra samarbetspartners genom support och expertråd. Vi har även olika seminarier och utbildningar inplanerade under året men skräddarsyr gärna en utbildning efter era behov.

Samtidigt tar vi gärna del av dina erfarenheter och de problemställningar du har ställts inför ute på fältet. En verklighetsanpassad produktutveckling är viktig för att vi ska kunna erbjuda riktigt effektiva och användarvänliga produkter. Det tjänar både vi och du på, långsiktigt.

VÅRA SEMINARIER

- Torkning av vattenskador i byggnader av olika konstruktion och byggda i olika material.
- Skador till följd av hög luftfuktighet samt avfuktarinstallation i krypgrunder.
- Radonmätning och åtgärder mot markradon och radon från lättbetong.
- Avfuktning av vindsutrymmen med behovsstyrd ventilation.





På våra seminarier genomförs praktiska tester av olika torktekniker. I våra egna byggnadslaboratorier förenar vi teori och praktik – vi torkar vattenskador i olika strukturer och mäter och utvärderar torkningsresultaten.

SERVICE ÖVER HELA EUROPA

Corroventas produkter är av avgörande betydelse för konsekvenserna av exempelvis en översvämning – det står stora värden på spel.

Både samarbetspartners och fastighetsägare måste kunna lita på att våra produkter gör sitt jobb och att vår serviceorganisation är lika pålitlig.

Samtliga Corroventas kontor runt Europa har kunnig personal för att kunna göra snabb service på våra maskiner. Utgångsläget är enkelt – vi finns alltid till hands. Vår tekniska support är tillgänglig dygnet runt och lånemaskiner finns självklart tillgängliga medan ett fel åtgärdas.

Huvudkontor Dotterbolag Säljkontor



KYLAVFUKTARE FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	K3 ES HP	K3	K3 B	K3 HP	K5 ES HP PX	K5 PX
Energy Saving (ES-modell)	⊕	–	–	–	⊕	–
Kompatibel med SuperVision®	⊕	–	–	–	⊕	–
Silent mode	⊕	–	–	–	⊕	–
Digital styrning	⊕	–	–	–	⊕	–
Kraftig fläkt	⊕	–	–	⊕	⊕	–
Extra värmare	–	–	–	–	⊕	⊕
Behållare	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Pump	⊕	⊕	–	⊕	⊕	⊕
Stosar	⊕	–	–	⊕	⊕	–
Draghandtag och hjul	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Luftmängd, m³/h	300	300	300	300	500	500
Maxkapacitet, l/dygn	30	30	30	30	45	45
Kapacitet 30°C, 80% RF, l/dygn	24	24	24	24	36	36
Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn	12	12	12	12	18	18
Driftsintervall, RF%	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
Driftsintervall, °C	+9 till +38	+9 till +35	+9 till +35	+9 till +35	+3 till +38	+9 till +35
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	48	48	48	48	49	49
Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart)	44	44	44	44	46	46
Anslutningseffekt, W	550	550	550	550	700	700
Anslutningseffekt med extra värmare, W	–	–	–	–	2 000	2 000
Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W	420	420	420	420	550	550
Märkeffekt, extra värmare, W	–	–	–	–	1 300	1 300
Köldmedium	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt, kg	21	19	29	21	39,5	38
Storlek (L x B x H), mm	430 x 295 x 470	380 x 295 x 470	500 x 445 x 650[1)]	430 x 295 x 470	520 x 445 x 710[1)]	520 x 445 x 710[1)]

[1)] *Storlek inkl. kärra*

Kylavfuktarna K3 ES HP och K5 ES HP PX kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och är förberedda för att övervakas på distans med SuperVision®.

Vid en jourskada krävs snabba insatser för att komma igång med torkprocessen så tidigt som möjligt. Kylavfuktare är ofta en bra lösning eftersom de inte kräver någon omfattande installation. De arbetar som mest effektivt i uppvärmda miljöer. Corroventas kylavfuktare finns i både analogt och digitalt utförande. De är robusta, användarvänliga, läckagefria och har en lång livslängd.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	KT 1000 KNUT	K1	K2
Energy Saving (ES-modell)	–	–	–
Kompatibel med SuperVision®	–	–	–
Silent mode	–	–	–
Digital styrning	–	⊕	–
Kraftig fläkt	–	–	–
Extra värmare	–	–	⊕
Behållare	–	–	⊕
Pump	⊕	⊕	⊕
Stosar	–	–	–
Draghandtag och hjul	⊕	–	⊕
Luftmängd, m³/h	300	300	550
Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn	7	10	14
Driftsintervall, °C	+10 till +35	+7 till +40	+3 till +30
Ljudnivå dB (A) (3 m högfart)	49[2)]	55[2)]	45[2)]
Anslutningseffekt, W	640	450	600
Anslutningseffekt med extra värmare, W	–	–	2 100
Märkeffekt, extra värmare, W	–	–	1 500
Köldmedium	R134a	R134a	R410A
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt, kg	33	25	43
Storlek (L x B x H), mm	395 x 420 x 970[1)]	300 x 325 x 590	530 x 420 x 1 100[1)]

[1)] Storlek inkl. kärra
[2)] Installationsberoende



***STAPLINGSBARA** – maskinerna är byggda för att kunna staplas på varandra. Den kompakta konstruktionen gör det möjligt att transportera flera maskiner på samma pall eller i en enda servicebil – enkelt och effektivt.*

ADSORPTIONSAVFUKTARE MED HÖG KAPACITET.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	A2	A2 ES	A4	A4 ES	A4 ESX
Energy Saving (ES-modell)	–	⊕	–	⊕	⊕
Kompatibel med SuperVision®	–	⊕	–	⊕	⊕
Silent mode	–	⊕	–	⊕	⊕
Digital styrning	–	⊕	–	⊕	⊕
Extra värmare	–	–	–	–	⊕
Draghandtag och hjul	–	–	–	–	–
Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn	16/12[2)]	17	25/17[2)]	27	27
ΔX, g/kg	–	5	–	5	5
Torrluftsmängd, m^3/h	220/170[2)]	220	330/210[2)]	350	350
Kylluftflöde, m^3/h	–	–	–	–	–
Totalt luftmängd, m^3/h	–	–	–	–	–
Anslutningar för torrluft, mm	2 x ø 50 + 1 x ø 100	2 x ø 50 + 1 x ø 100	2 x ø 50 + 2 x ø 100	2 x ø 50 + 2 x ø 100	2 x ø 50 + 2 x ø 100
Anslutningar för fuktig luft, mm	1 x ø 80	1 x ø 80	1 x ø 80	1 x ø 80	1 x ø 80
Ljudnivå (3 m), dB(A)	50 till 55[4)]	44 till 54[4)]	50 till 55[4)]	44 till 54[4)]	44 till 54[4)]
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt, W	1 250	1 200	1 550	1 500	1 500
Anslutningseffekt med extra värmare, W	–	–	–	–	2 000
Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W	1 200/900[2)]	1 150[3)]	1 500/1 100[2)]	1 500[3)]	1 500[3)]
Vikt, kg	16	16	18	18	18
Storlek (L x B x H), mm	415 x 295 x 430	415 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430

[1)] Storlek inkl. kärra
[2)] Högt/lågt varvtal
[3)] Driftläge maximum
[4)] Beroende på installation och valt driftläge.

Adsorptionsavfuktare A2 ES, A4 ES och A4 ES X kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och den är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.


I ouppvärmda miljöer eller när vatten trängt djupt in i konstruktionen är torkning med adsorptionsavfuktare den idealiska lösningen. Corroventas adsorptionsavfuktare finns i både analogt och digitalt utförande men med flera saker gemensamt; de är kraftfulla och robusta, kompakta och användarvänliga och de har en lång livslängd. Byggda för proffs, helt enkelt.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	CTR 150XT	CTR 300XT	CTR 500XT	CTR 1000LKV
Energy Saving (ES-modell)	–	–	–	–
Kompatibel med SuperVision®	–	–	–	–
Silent mode	–	–	–	–
Digital styrning	–	–	–	–
Extra värmare	–	–	–	–
Draghandtag och hjul	–	–	–	⊕
Kapacitet 20°C, 60% RF, l/dygn	12	22	38	20
ΔX, g/kg	–	–	–	–
Torrluftsmängd, m^3/h	125	300	500	450
Kylluftflöde, m^3/h	–	–	–	550
Totalt luftmängd, m^3/h	–	–	–	1 000
Anslutningar för torrluft, mm	2 x ø 50	2 x ø 50 + 1 x ø 100	3 x ø 50 + 2 x ø 100	2 x ø 100
Anslutningar för fuktig luft, mm	1 x ø 50	1 x ø 75	1 x ø 75	–
Ljudnivå (3 m), dB(A)	55	56	62	66
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt, W	875	1 215	1 780	1 780
Anslutningseffekt med extra värmare, W	–	–	–	–
Verklig förbrukning vid 20 °C, 60 % RH, W	800	1 000	1 500	1 700
Vikt, kg	11	16	21	47
Storlek (L x B x H), mm	360 x 280 x 330	420 x 325 x 360	480 x 385 x 400	480 x 550 x 930[1)]

[1)] *Storlek inkl. kärra*



CTR LKV 1000XT avfuktar inom ett brett temperatur- och fuktområde. Ju rödare färgton i diagrammet desto effektivare avfuktning.

***ADSORPTIONSAVFUKTARE CTR LKV 1000XT** är idealisk både för insatser i nödlägen och för avfuktning, eftersom den producerar vatten och värme och kan användas i ouppvärmd miljö.*

Maskinen pumpar automatiskt ut kondensvattnet, med en maximal pumphöjd på fyra meter. Den avfuktar även vid låga temperaturer och tillför rummet 3 kW värmeeffekt under drift, trots att effektförbrukningen är endast 1,7 kW. CTR LKV 1000XT har en kapacitet på 20 l/dygn.



HÖGEFFEKTIVA MOBILA ADSORPTIONSAVFUKTARE FÖR STORA OCH KRÄVANDE JOBB.

A50 TD2, A50 TD och CTR 10000 är idealiska för såväl avfuktning av stora nybyggen som avfuktning i samband med renoveringar eller efter akutsituationer som brand eller översvämning.

A50 TD2 ger upp till 4300 m³ torrluft per timma och är försedd med extra värmare. Den är mycket användarvänlig och innehåller all utrustning som är nödvändig för stora torkningsarbeten. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus.

AVFUKTARE A50 TD2

- Idealisk för stora, krävande torkningsjobb samt byggavfuktning.
- Kan lyftas med truck eller kran.
- Enkel uppstart, manövrering och övervakning. Styrs och sköts via touchpanel.
- Energieffektiv: Återvinner 85% av värmen, tack vare patenterad teknik.
- Hög kapacitet – upp till 450 l/dygn.
- För att transportera maskinen fordras B-körkort.



TORKTEKNIK



A50 TD2 återvinner 85 % av värmet med hjälp av patenterade tekniska lösningar. Maskinen kan placeras både inomhus och utomhus.

TEKNISKA DATA

Produktnamn	A50 TD
Anslutning 3-fas avfuktare	400 V / 32 A
Anslutning 3-fas extra värmare	400 V / 32 A
Anslutningseffekt, W	17,5 kW
Anslutningseffekt med extra värmare	12,0 kW
Maximalt luftflöde	4 000 m³/h
Kapacitet (20°C, 80% RF)	400 l/dag
Storlek (L x B x H)	410 x 200 x 190 cm
Vikt	1 000 kg

Produktnamn	A50 TD2
Anslutning 3-fas avfuktare	400 V / 32 A
Anslutning 3-fas extra värmare	400 V / 32 A
Anslutningseffekt, W	17,5 kW
Anslutningseffekt med extra värmare	12,0 kW
Maximalt luftflöde	4300 m³/h
Kapacitet (20°C, 80% RF)	450 l/dygn
Storlek (L x B x H)	410 x 200 x 190 cm
Vikt	1 090 kg



På sin släpvagn är adsorptionsavfuktare CTR 10000 alltid redo för snabb insats där katastrofen varit framme.

- Idealisk för stora, krävande torkningsjobb samt byggavfuktning.
- 10 000 m³/h torrluft, kapacitet 875 l/dygn.
- Avfuktaren kan lyftas med truck eller kran.





Stora kostnader kan sparas om man i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt kommer igång med en torkprocess. Adsorptionsavfuktare CTR 10000 lämpar sig mycket bra för större nybyggen eller stora vattenskador. På en trailer är den alltid redo att snabbt sättas in.

TEKNISKA DATA

Produktnamn	**CTR 10000**
Anslutningsspänning	3 x 400 V 63 A
Anslutningseffekt, W	36,2 kW
Torrluft – 1 fläkt	5 000 m³/h 2,2 kW
Torrluft – 2 fläktar	10 000 m³/h 4,4 kW
Regenereringsluftflöde	1 800 m³/h 0,75 kW
Regenereringseffekt – en värmare	15,5 kW
Regenereringseffekt – två värmare	31,0 kW
Kapacitet +20°C, 80% RF	875 l/dygn
Vikt	1 080 kg
Vikt med släpvagn	1 560 kg
Storlek (L x B x H)	300 x 170 x 180 cm
Storlek inkl. släpvagn (L x B x H)	485 x 233 x 220 cm

TURBINER UTVECKLADE SPECIELLT FÖR TORKNING AV SKIKTADE KONSTRUKTIONER.

Våra turbiner är utvecklade för torkning av skiktade konstruktioner, särskilt för bebodda utrymmen där det krävs låg ljudnivå. I de nya ES-modellerna kombineras avancerad styrning med användarvänlighet, samtidigt som de är kompakta, stapelbara och ergonomiska.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	T2	T2 ES	T4 ES	CTR T100XT	T 150XT	T 200S
Energy Saving (ES-modell)	–	⊕	⊕	–	–	–
Kompatibel med SuperVision®	–	⊕	⊕	–	–	–
Digital styrning	–	⊕	⊕	–	–	–
Draghandtag och hjul	–	–	–	–	–	⊕
Corromatic flödesmätare	–	–	–	⊕	⊕	⊕
Luftmängd, upp till, m³/h	180 [1]	180	300	80	80	210
Max. tryck, mbar	260 [1]	260	260	200	200	310
Ljudnivå (3 m), dB(A)	48	48	48	45	45	54
Anslutningseffekt, W	1100	1100	1800	400	400	1100
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Vikt, kg	15	14	17,5	22	22	43
Storlek (L x B x H), mm	430 x 295 x 430	370 x 295 x 430	430 x 295 x 430	520 x 350 x 410	520 x 350 x 410	520 x 650 x 1 060 [2]

[1] *Steglöst inställbart*
[2] *Storlek inkl. kärra*



ERGONOMISK DESIGN

1. *Greppvänligt handtag och liten bredd för att kunna bäras nära kroppen och därmed minska belastningen på ryggen.*
2. *Inga kabelhärvor att snubbla över – linda kabeln runt handtaget och fäst den på höljesplåten med magneten.*
3. *Tydlig och lättavläst kontrollpanel med användarvänligt gränssnitt.*
4. *Runda, mjuka PUR-gummihörn som inte skaver mot benen när du bär maskinen.*
5. *Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmärken på golvet.*
6. *Maskinerna är utformade så att de kan staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.*

WS4 ES har en säker design som garanterar att inget vatten kommer in i den anslutna turbinen. Vattenavskiljaren har en 3-stegsfilterteknik som ger ren utloppsluft, vilket ökar turbinens livslängd.

WS4 ES kan samarbeta med alla andra ES-maskiner och är förberedd för att övervakas på distans med SuperVision®.



VATTENAVSKILJARE OCH FILTER.

VATTENAVSKILJARE WS4 ES
WS4 ES ingår i ES-serien och har en kapacitet på 25 l/min. Den kan samarbeta med samtliga turbiner, men sammankopplad med våra ES-turbiner får man unika extra-funktioner.

FLEXIFILTER HEPA H13
En kompakt och lätt filterenhet för rening av stora mängder luft där upp till 6 turbinenheter kan anslutas.

Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin- och kombimodeller vid sugtorkning. Kan användas tillsammans med högtrycksfläkt HP2000XT för rening av stora mängder luft vid sanering och byggjobb.

- HEPA H13-klassat
- Avskiljningsgrad överstiger 99,95% upp till 1 080 m³/h
- Kolfilter för reducering av dålig lukt

TEKNISKA DATA

Produktnamn	WS4 ES
Anslutningseffekt, W	700 W
Max. pumphöjd	3,5 m
Kapacitet	25 l/min
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz
Vikt	20 kg
Storlek L x B x H (inkl. stosar)	446 x 293 x 487 mm



Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin- och kombimodeller vid sugtorkning. Här syns enheten kombinerad med CTR T 150 XT.

TEKNISKA DATA

Produktnamn	Flexifilter HEPA H13
Max. luftmängd HEPA H13, filtreringsgrad 99,95%	1080 m³/h
Max. luftmängd HEPA H12, filtreringsgrad 99,50%	1440 m³/h
Vikt	18 kg
Storlek (L x B x H)	360 x 500 x 535 mm

PATENTERADE KOMBI-MASKINER MED AVFUKTARE OCH TURBIN I SAMMA ENHET.

Avfuktare och turbin i samma enhet. Med vår serie kombimaskiner kan du enkelt byta mellan att sugtorka eller trycktorka en skiktad konstruktion. Installationen är enkel, snabb och mycket tillförlitlig.





TEKNISKA DATA

Produktnamn	CTR K100XT	CTR K150XT
Corromatic flödesmätare	⊕	⊕
Draghandtag och hjul	⊕	⊕
Kapacitet, area	upp till 20 m²*	upp till 40 m²*
Kapacitet +20°C, 40% RF	22 l/dygn**	35 l/dygn**
Torrluftsmängd	80 m³/h	150 m³/h
Tryck	200 mbar	260 mbar
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt, W	1 200 W	1 600 W
Ljudnivå (3 m)	43-47 dB	44-49 dB
Vikt	28 kg	49 kg
Storlek (L x B x H)	500 x 430 x 965 mm	550 x 470 x 930 mm

** Beroende på material*
*** Beroende på installation*





***Trycktorkning** är en av de effektivaste och snabbaste metoderna på marknaden för att torka skiktade konstruktioner.*



***Sugtorkning** ska alltid användas som ett första steg vid torkning av flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen under det flytande golvet.*



FLEXIBLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA SLANGSYSTEM FÖR TRYCK- ELLER SUGTORKNING.

SLANGSYSTEM C25
Slangarna är försedda med vinkelkopplingar eller T-kopplingar som pressas in i förborrade hål. En gummikoppling tätar mellan hålet och dysan.

Slangsystem C25 installeras med kopplingar som ger snabb, enkel och tät installation.

SLANGSYSTEM C16
Montering av slangsystem C16 sker med 10 uttag som ger snabb, enkel och tät installation.





Slangsystem och slangkomponenter levereras i praktisk väska.





TEKNISKA DATA

Produktnamn	SLANGSYSTEM C25	Slangsystem C16
Väska	⊕	⊕
Fördelningsdosa	1 st. (6x25)	1 st. (10x16)
Skarvkoppling vinkel	6 st. (ø 25)	10 st. (ø 16)
T-koppling	2 st.	2 st. (ø 16)
Dysa	12 st.	–
Instickslang	–	12 st.
Slang	6 st. (4 m)*	1 st. (50 m)
Slangadapter (art.nr 10750)	–	tillbehör / medföljer ej

** Inkl. koppling*

FLÄKTAR – LÄTTA MEN ROBUSTA.

Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används en radialfläkt. Våra lätta och robusta fläktar underlättar och påskyndar torkningen.

AXIALFLÄKT AX3000
Genom att öka lufthastigheten i stora rumsvolymer med en axialfläkt samtidigt som avfuktare används kan torkning av väggar, tak och golv påskyndas.

Axialfläkt AX3000 är trots sin låga vikt robust och tålig.

RADIALFLÄKT HP2000XT
HP2000XT är en robust radialfläkt för torkning av ytmaterial, uppreglade konstruktioner och isolering. Används för att distribuera torrluft till olika rum etc.

Vi har alltid som målsättning att konstruera maskiner med så låg vikt som möjligt. Radialfläkt HP 2000XT väger endast 13 kg och den genomtänkta designen innebär dessutom att fläkten är stapelbar.

Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmärken på golvet.



Axialfläkt AX3000 har en rejäl konstruktion samtidigt som den låga vikten och det smidiga handtaget gör att den är enkel att bära med sig. Fläkten kan enkelt riktas så att luftströmmen blåser åt det håll man önskar. Stativet är stabilt och fläkten står stadigt på golvet.



Radialfläkt HP 2000XT kan kombineras med flera av Corroventas avfuktare. Här ses den ansluten till adsorptionsavfuktare CTR 500 XT.



TEKNISKA DATA

Produktnamn	Axialfläkt AX3000	Radialfläkt HP 2000XT
Luftmängd	3000 m³/h	500/1 500 m³/h
Tillgängligt tryck	–	900 Pa
Anslutningsspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt, W	100 W	125/295 W
Vikt	13 kg	13 kg
Storlek (L x B x H)	295 x 450 x 620 mm	390 x 400 x 275 mm
Artikelnummer	04050	03050

VÄRMARE – KOMPAKTA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA.

För att påskynda torkningen, särskilt vintertid i ouppvärmda lokaler, är det ofta lämpligt att höja temperaturen i rummet. För detta ändamål finns värmare med olika effekt. Värmarna är kompakta och lätthanterliga. De har rör av rostfritt stål, bärhandtag, gummifötter och epoxilackerat hölje av aluzinkplåt.

TEKNISKA DATA

Produktnamn	KW2	KW5	KW9	KW15
Effekt, kW	2	5	9	15
Anslutningsspänning, V	230	400	400	400
Luftmängd, m³/h	150	400	700	1 400

YTTERLIGARE KYLAVFUKTARE I SORTIMENTET

TEKNISKA DATA

Små kylavfuktare	Luftmängd	Märkeffekt	Vikt
KT 30	160 m³/h	660 W/h	18 kg
KT1175XT / KT 800*	280 m³/h	590 kW/h	32/41 kg
KT1150*	500 m³/h	640 kW/h	30 kg

Medelstora kylavfuktare	Luftmängd	Märkeffekt	Vikt
Serie KT1200*	400 m³/h	700 kW/h	48 kg
KT2000	950 m³/h	700 kW/h	58 kg
KT2500	700 m³/h	775 kW/h	43 kg
KT3000	850 m³/h	1 560 kW/h	49 kg

** Tekniska data kan variera beroende på typ och tillgänglighet.*

OPTIMERAD TORKNING AV VATTENSKADOR.

Vid torkning av vatten- och fuktskador finns en rad olika torktekniker att tillgå. Varje skada är unik och lösningen på problemet är nästan aldrig densamma. Den beror bl.a. på hur skadan ser ut, om den är liten eller stor, vilken typ av material och byggkonstruktion som skall avfuktas samt inte minst vilka krav som ställs på torktid, ljudnivåer, energiförbrukning m.m.

TRYCKTORKNING



Avfuktare och turbin trycktorkar ett skiktat golv och en uppreglad vägg samtidigt.

▸ Trycktorkning är en av de effektivaste och snabbaste metoderna på marknaden för att torka skiktade konstruktioner. Trycktorkning kan med fördel användas vid torkning av flytande golv på betongplatta där vattnet har läckt ner i fyllningen eller isoleringsmaterialet under det flytande golvet.

SUGTORKNING




En turbin som sugtorkar en golvkonstruktion med vattenavskiljare och kombifilter.

▸ Sugtorkning är en effektiv och enkel metod för torkning av skiktade konstruktioner. Sugtorkning ska alltid användas som ett första steg vid torkning av flytande golv på betongplatta där vatten har läckt ner i fyllningen eller isoleringen under det flytande golvet.

PÅ VÅRA SEMINARIER GENOMFÖRS PRAKTISKA TESTER AV OLIKA TORKTEKNIKER. VI UTBILDAR GÄRNA DIG OCH DITT TEAM. BESÖK WWW.CORROVENTA.SE FÖR ATT LÄSA MER OCH ANMÄLA DIG TILL NÅGOT AV VÅRA SEMINARIER.

BJÄLKLAGSTORKNING

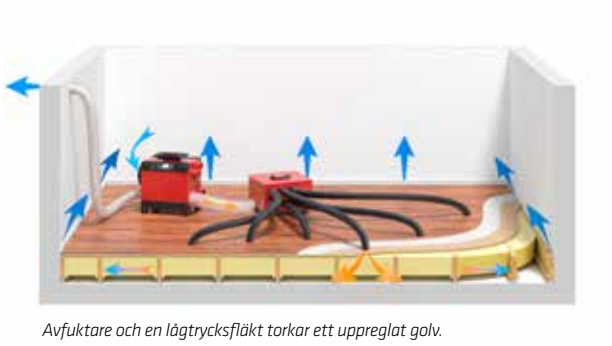


Avfuktare och en lågtrycksfläkt torkar ett uppreglat golv.

▸ Ett av de mest verkningsfulla sätten att torka isolering i bjälklag eller andra uppreglade konstruktioner är att använda en lågtrycksfläkt i kombination med en avfuktare.

Denna kombination gör att man kan leda stora mängder torr luft genom den uppreglade byggkonstruktionen och passar därför utmärkt till torkning av bjälklag, väggar, golv och övriga hålrum.

INPLASTNING

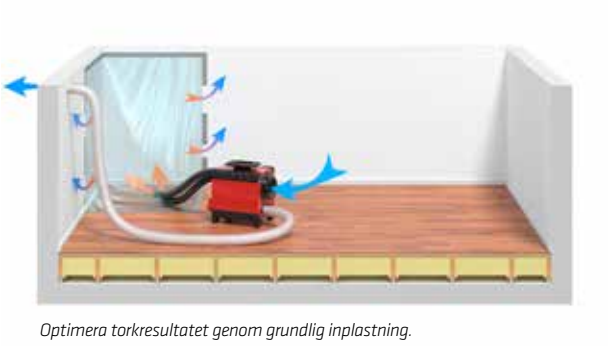

Optimera torkresultatet genom grundlig inplastning.

▸ Att innesluta den fuktskadade konstruktionen i plast vid torkning av till exempel golv eller väggar är ett mycket effektivt sätt att påskynda torkningen och utnyttja avfuktarens kapacitet maximalt.
På detta vis kan man torka en stor skada snabbare med mindre antal avfuktare.


RUMSAVFUKTNING



En avfuktare blåser in torr luft i hela rummet.

▸ En avfuktare placeras i det rum där vattenskadan inträffat. Avfuktaren blåser in torr luft i hela rummet, varvid samtliga ytor torkas.

Detta är en bra första åtgärd innan ett mer djuptorkande system installeras.

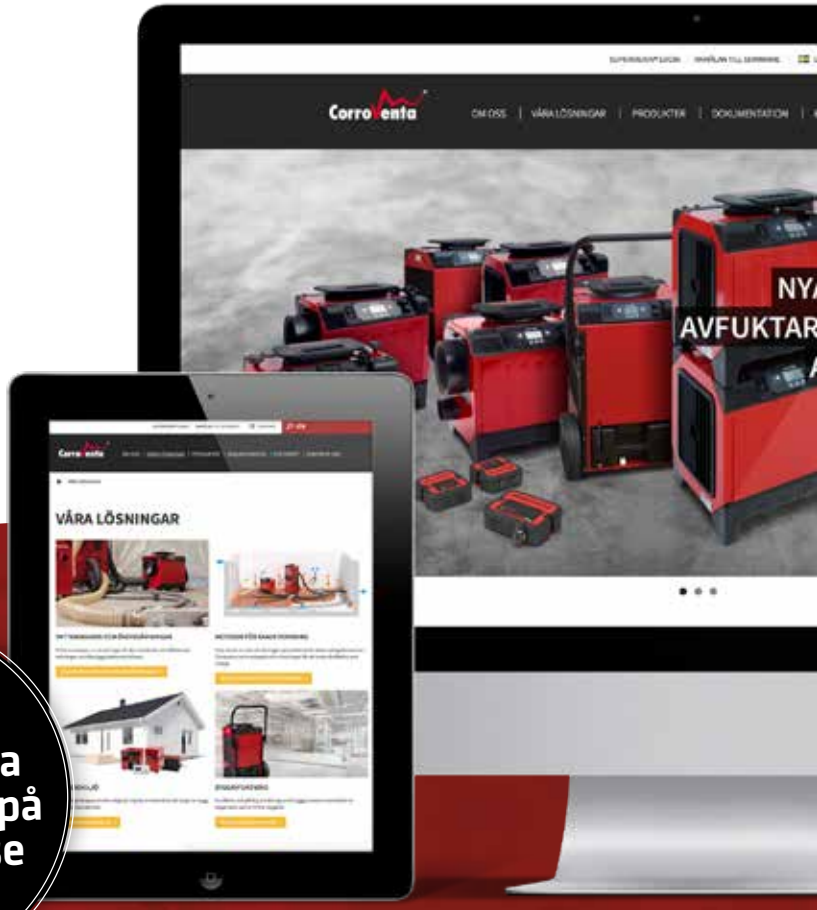

Läs mer om våra olika torkmetoder på corroventa.se

BRANDLY

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.
Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder tillgång till den största hyrparken i Europa. Vi har säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.

www.corroventa.se

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se