INNOVASJON OG KVALITET NED TIL MINSTE DETALJ

PRODUKTER FOR VANNSKADER, FUKT, LUKT OG RADON.



CorroVenta®

Siden starten i 1985 har Corroventa jobbet for å lage maskiner som avfukter så raskt og effektivt som mulig. Med nye krav på markedet gjør vi vårt ytterste for å fortsette å være best. Innovasjon er en av våre hjørnesteiner, og den nye ES-familien er et resultat av dette."



ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energibesparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er den kraftigere enn noen annen tidligere produktserie. ES står for Energy Saving, og energieffektivitet har vært målet gjennom hele produktutviklingen. Ikke bare når det gjelder driften, men i alle faser, også i logistikken og interaksjon med brukeren.

ENERGY-SAVING • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY • HIGH CAPACITY • CORROVENTA •


PRODUKTER OG LØSNINGER FOR VANNSKADER, FUKT, LUKT OG RADON.



ES-FAMILIEN 12



SUPERVISION® 14



TØRKEMETODER 16



BYGGAVFUKTING 18



ADSORPSJONSAVFUKTER 20



KJØLEAVFUKTER 32



TURBINER 44



VANNUTSKILLER OG FILTER 48



VIFTER 54



BOLIGMILJØ 58



KRYPGRUNNSAVFUKTING 60



LOFTSAVFUKTING 66



RADONSANERING 70




STYRESYSTEM 76



SLANGESYSTEM & TILBEHØR 82



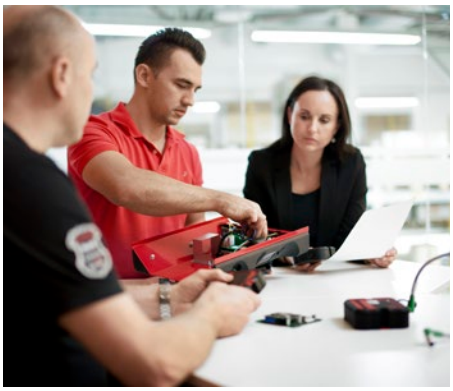



PÅ HOVEDKONTORET VÅRT I SVERIGE foregår både utvikling, produksjon og opplæring. Nærhet og kontakt mellom delene sikrer en produktutvikling som er tilpasset virkeligheten,og høy kvalitet på produksjonen.

INNOVASJON OG KVALITET NED TIL MINSTE DETALJ.

Corroventa er det teknologiintensive selskapet som kombinerer evne til innovasjon med 30 års erfaring innen sanering av vannskader. Ideer unnfanges ute i virkeligheten hos kundene våre, ofte der det har oppstått ulykker.

Våre kunder har alltid vært utgangspunktet for produktutviklingen vår. Å finne smarte og effektive løsninger som gjør kundenes arbeidsdag mer effektiv, er en sterk drivkraft for oss.

KVALITET OG HOLDBARHET

Våre produkter skal utføre et tørkeoppdrag så raskt som mulig, med så lavt energiforbruk som mulig.

Og dessuten skal de være så kompakte og stillegående som mulig. Det er det beste for tørkeresultatet, totaløkonomien og miljøet.

Den høye kvaliteten er karakteristisk for Corroventas produkter, og den rokker vi ikke ved.

Våre avfuktere skal fungere effektivt og energibesparende i mange år. De har en robust konstruksjon som tåler hardfør behandling i tøffe miljøer.

For best kvalitetssikring utvikler og produserer vi maskinene våre ikke langt fra oss, på fabrikken i Bankeryd. Her kontrolleres og kvalitetssikres maskinene i hvert ledd av produksjonsprosessen. Det sikrer det høye kvalitetsnivået som er karakteristisk for Corroventas produkter.



ES KOMBINERT MED SUPERVISION® er en revolusjonerende løsning for tørkeresultatet, miljøet og totaløkonomien. Alle maskinene i ES-serien er kompatible med SuperVision®, og sammen danner de et system som er helt unikt på markedet. Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil.

*"ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energi-besparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er den kraftigere enn noen annen tidligere produktserie.
Den er innovasjon og kvalitet ned til minste detalj."*



SVÆRT EFFEKTIVE LØSNINGER BASERT PÅ INNOVASJONER OG HARDE FAKTA.

Corroventas forretningsidé bygger på en inngående kunnskap om fuktens egenskaper og hvordan man i forskjellige sammenhenger kan fjerne fuktighet mest mulig effektivt. I mer enn 30 år har vi fordypet oss i dette med vitenskapelig metode og en brennende interesse. Jakten på gode løsninger som fungerer i virkelige situasjoner, har ført til en rekke patenterte teknologier og produkter.

Vi tilbyr et markedsledende sortiment der vårt målbevisste utviklingsarbeid har ført til unike og nyskapende funksjoner og finesser. Våre produkter er dessuten alltid kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende.

Hos oss får du også tilgang til kunnskapen vi har utviklet, gjennom vår kundestøtte og kursene vi arrangerer for kunder og samarbeidspartnere.

OMFATTENDE UTLEIEPARK

Til våre partnere tilbyr vi forskjellige samarbeidsmodeller, fra korttidsleie til leasing og kjøp.

Du kommer også til å sette pris på maskinparksystemet vårt og en av Europas største utleieparker, som også inngår i det kompletterende service-tilbudet.



PÅLITELIG BYGGAVFUKTING GIR KORTERE BYGGETID OG RASKERE INNFLYTTING.

Vi har lenge vært markedsledende eksperter på avfukting ved vannskader og sunt bolig- miljø. Vår ekspertise ligger bak markedets mest moderne utstyr og tørketeknologi.

Vår kunnskap står til din disposisjon for avfukting i byggeprosesser, der vi tilbyr kortere byggetid som fører til tidligere innflytting og sikrere konstruksjoner. Service- og støtte-organisasjonen tilbyr deg eksperthjelp, maskinene er markedets mest effektive og vi har dessuten en av Europas største utleieparker.

▸ *Les mer om byggavfukting på side 18.*




VANNSKADER OG OVERSVØMMELSE

En oversvømmelse eller vannskade trenger ikke alltid å innebære en katastrofe. Vi har kunnskapen og utstyret som skal til for å avfukte forskjellige byggkonstruksjoner, slik at enhver vannskade kan tørkes så raskt og effektivt som mulig.

Ved hjelp av maskinparker og depoter på flere steder i Europa kan vi raskt få de riktige maskinene på plass, også ved store oversvømmelser som rammer mange boliger.

▸ *Les mer om våre forskjellige metoder for tørking av vannskader på side 16.*

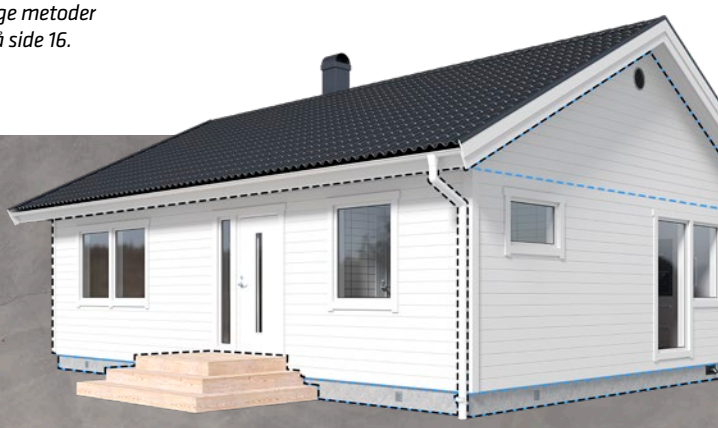

PRODUKTER FOR ET SUNT OG TRYGT BOLIGMILJØ

Fukt, lukt og radon er blant de vanligste årsakene til at boligmiljøet påvirkes negativt, og kan medføre store skader og kostnader. Det er derfor viktig at du som eier en bolig, beskytter den for å skape et trygt og sunt boligmiljø.

Corroventas løsninger kombinerer høy effektivitet og lave driftskostnader med lang levetid og pålitelig drift. Det sikrer både trygghet, god funksjon, bekymringsfritt boligmiljø og lavest mulig totalkostnad.

▸ *Les mer om boligmiljø på side 58.*

ERGONOMISK DESIGN OG SMARTE DETALJER FOR MER SKÅNSOMT ARBEID.

Med maskiner som er lette å bære og flytte, er det enklere å jobbe både raskt og effektivt.

Den nye generasjonen produkter er resultatet av 30 års erfaring med bransjen og tett kommunikasjon med dere som bruker produktene våre daglig.

En ergonomisk konstruksjon er ikke bare en forutsetning for at fuktteknikerne skal unngå rygg- og slitasjeskader; smarte detaljer som forenkler arbeidet, sparer også tid og dermed penger for kundene våre.

ERGONOMISKE DETALJER

Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.

En lav design på maskinene gjør at det er enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

Maskinenes føtter er i PUR-gummi. Dermed risikerer man ikke å få riper i gulvet.

MASKINER MED LAV VEKT

Vårt mål er alltid å konstruere maskiner med så lav vekt som mulig. Større maskiner utstyres med store hjul.

De større maskinene har et trekkhåndtak som kan felles sammen for å kunne løftes av to personer ved behov. Da kan maskinen også stables.





DE STØRRE MASKINENE har et trekkhåndtak og store hjul. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to personer kan bære maskinen. Da kan maskinen også stables.



TEST- OG UTVIKLINGSLAB

I Corroventas velutstyrte test-miljøer utdanner vi installatø-rene våre til tørkeeksperter.

Her kan vi sammenligne forskjel-lige tørketeknologier, produkter og innstillinger for å komme frem til den beste metoden for et optimalt tørkeresultat.

I våre test- og utviklingslaber leter vi også etter nye løsninger og prøver ny teknologi.

Det fører til både bedre innsikt i tørkeprosesser og nye, effektive produkter som vi umiddelbart kan teste, vurdere og videreutvikle.





GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. *Maskinene har en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.*



LEDNINGEN VIKLES *rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.*



TYDELIG KONTROLL-PANEL *med et brukervennlig grensesnitt.*



RUNDE, MYKE HJØRNER *i PUR-gummi som ikke gnager mot beina når man bærer den. Produktets føtter er dessuten i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.*



KAN STABLES *– maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.*




ET TILLITSFULLT PARTNERSKAP KOMBINERT MED ET HØYT SERVICENIVÅ.

Å være partner med Corroventa åpner for fleksible samarbeider. Våre fire forskjellige forretningsmodeller er laget for å skape optimale løsninger for alle behov.

Sammen finner vi en kombinasjon eller løsning som passer for nettopp deg. Utleieproduktene er tilgjengelige i en rekke depoter rundt om i Europa og kan som oftest leveres i løpet av noen timer.

FIRE FORRETNINGSMODELLER
Du kan kombinere flere eller velge mellom:

- Kjøpe utstyret med tilpassede. garantier, service- og supportavtale.
- Leie i en begrenset periode, og for eksempel fylle på med maskiner ved høy belastning.
- Maskinpark. Kunden oppbevarer maskinene i en lengre periode, noe som gjøre arbeidet enklere for begge parter og gir færre transporter.
- Leasing.

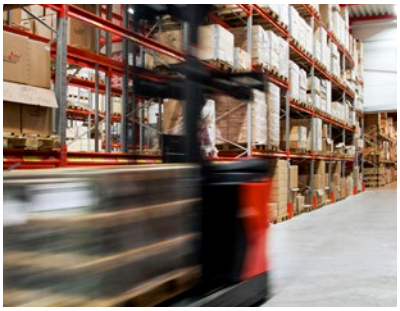

EN AV EUROPAS STØRSTE UTLEIEPARKER
Hvis du vil øke maskinkapasiteten til bedriften din ved høy belastning, passer vår utleieløsning perfekt. Vi har i dag ca. 10 000 maskiner i utleieparken vår – en av de største i Europa – og vi kan levere direkte til vannskadestedet.

MED KUNNSKAP I SORTIMENTET – SEMINARER OG KURS

Med riktig kunnskap får man et bedre resultat med mindre ressurser og på kortere tid. Så enkelt er det.

Vi deler mer enn gjerne kunnskapen vår med våre samarbeidspartnere gjennom kundestøtte og ekspertråd. Vi har også forskjellige seminarer og kurs planlagt gjennom året, men skreddersyr gjerne et kurs etter deres behov.

Samtidig vil vi gjerne høre om dine erfaringer og problemstillingene du har møtt på ute i felten.

En virkelighetstilpasset produktutvikling er viktig for at vi skal kunne tilby effektive og brukervennlige produkter. Det tjener både vi og du på, på lang sikt.

VÅRE SEMINARER

- Tørking av vannskade for ulike hus-konstruksjoner og byggematerialer.
- Tørking av fuktskader og installasjon av avfukter i krypgrunn.
- Tørking av fuktskader og installasjon av avfukter i krypgrunn.
- Avfukting av loft med behovsstyrt ventilasjon.





PÅ VÅRE SEMINARER gjennomføres praktiske tester av ulike tørketeknikker. I våre egne bygglaboratorier veksler vi mellom teori og praksis når vannskader i ulike konstruksjoner tørkes og evalueres med målinger.

SERVICE OVER HELE EUROPA

Corroventas produkter har avgjørende betydning for konsekvensene av for eksempel en oversvømmelse – det står store verdier på spill.

Både samarbeidspartnere og boligeiere må kunne stole på at produktene våre gjør jobben sin, og at vår serviceorganisasjon er like pålitelig.

Alle Corroventas kontorer i Europa har kyndig personell som kan utføre rask service på maskinene våre. Utgangspunktet er enkelt – vi er alltid tilgjengelige. Vår tekniske støtte er tilgjengelig hele døgnet, og lånemaskiner er selvsagt tilgjengelige mens en feil utbedres.



ES – ENERGIEFFEKTIV PRODUKTLINJE MED UNIKE EGENSKAPER.

ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energibesparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er den kraftigere enn noen annen tidligere produktserie. ES står for Energy Saving, og energieffektivitet har vært målet gjennom hele produktutviklingen. Ikke bare når det gjelder driften, men i alle faser, også i logistikken og interaksjon med brukeren.



Alle maskiner i ES-serien kan samarbeide med hverandre via et smart styresystem og nettverk samt via interne og eksterne sensorer, og man oppnår dermed en optimal tørkeeffekt. Maskinene kan brukes alene eller kobles sammen med flere turbiner og/eller avfuktere, slik at ingen jobber er for små eller for store for ES-serien. Maskinene har dessuten en rekke innebygde drifts- og kontrollmoduser for en behovstilpasset tørkeprosess og et minimalisert energiforbruk.

UNIK LØSNING MED SUPERVISION®

Alle maskinene i ES-serien er klargjort for overvåking og styring på avstand med SuperVision®, og sammen danner de et helt unikt og banebrytende system for avfukting og tørking ved vannskader.

UNIK FORDEL MED EFFEKTIVE RESULTATER

ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE

Takket være energieffektive komponenter og det smarte styresystemet med innebygde driftsmoduler forbruker ES-maskinene mindre energi enn tradisjonelle maskiner. De er energioptimaliserte for både små og store jobboppdrag.

KOMPATIBEL MED SUPERVISION®

Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. Hver SuperVision®-modul kan overvåke opptil åtte ES-maskiner, og tørkeprosessen styres på avstand, raskt og enkelt.

HØYEST KAPASITET I MINST FORMAT

ES-maskinene er kraftigere enn noen annen serie på markedet. Til tross for den kompakte utførelsen kan våre kjøleavfuktere levere mer vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.

KOMPAKT DESIGN FOR EFFEKTIV LOGISTIKK

ES-maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.



STILLEGÅENDE DRIFT

ES-maskinene jobber ekstremt stille, og de har til og med en stillemodus som kan stilles inn om nettene. Dette er en enorm fordel blant annet når maskinene brukes i boligmiljøer.

MASKINENE KOMMUNISERER MED HVERANDRE

ES-maskinene har et intelligent integrert styresystem for å oppnå optimal ytelse og samspill mellom turbiner, avfuktere og vannutskillere.

RASKERE TØRKETID

Siden det er mulig å optimalisere tørkeresultatet allerede under installasjonen, jobber maskinen mer effektivt og oppdraget blir ferdig på kortere tid.

FJERNSTYRT OVERVÅKING AV TØRKEPROSESSEN SPARER TID, PENGER OG ENERGI.

ES kombinert med Supervision®er en revolusjonerende løsning for tørkeresultatet, miljøet og totaløkonomien. Alle maskinene i ES-serien er kompatible med SuperVision®, og sammen danner de et system som er helt unikt på markedet. Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil.

Corroventas siste innovasjon, SuperVision®, er et unikt overvåkingssystem og en revolusjonerende nyhet for bransjen.

Med SuperVision® styres, overvåkes og måles tørkeprosessen på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Det innebærer at mange flere oppdrag kan håndteres samtidig, og at fuktteknikeren slipper å bruke masse tid på reise for å kontrollere prosessen på stedet.

Siden systemet gir total kontroll over tørkeprosessen, blir resultatet optimalt. Dessuten kan tørkeprosessen avsluttes nøyaktig på riktig tidspunkt, noe som sparer energi og kostnader ytterligere. SuperVision® er den optimale løsningen for tørkeresultatet, totaløkonomien og miljøet.

FULLSTENDIG KONTROLL

SuperVision® er et gjennomtenkt og brukervennlig system som gjør det mulig å overvåke og styre prosessen fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett. Systemet gir deg full kontroll over tørkeprosessen, uansett om du bruker Corroventas produkter daglig eller om du representerer et forsikringsselskap. Forsikringsselskapene får derfor et større innblikk i prosessen og kan bruke dataene fra systemet.

EKSTREM ENERGIEFFEKTIVITET

Corroventa tilbyr noen av bransjens ledende og mest energieffektive produkter. Hvis de kombineres med SuperVision®, reduseres energiforbruket enda mer, og tørkingen blir likevel ferdig på nøyaktig riktig tidspunkt.

Dette gir lengre forventet produktlevetid og vesentlig lavere energikostnad. SuperVision® kan brukes sammen med valgfritt produkt fra Corroventas ES-serie. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 maskiner.



SUPERVISION® er et gjennomtenkt og brukervennlig system som gjør det mulig å overvåke og styre prosessen fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett.

▸ *Les mere om SuperVision® på side 78.*



INNSAMLING AV DATA

SuperVision® samler inn data fra tørkeprosessen gjennom en GSM-gateway, som drives av avfukteren. Gatewayen sitter fast på maskinen ved hjelp av en magnet. Med et enkelt knappetrykk synkroniseres SuperVision® med maskinen.



VISUALISERING, OVERVÅKING OG STYRING

Informasjonen som kommer fra GSM-gatewayen, lagres på en webserver og vises i et brukervennlig grensesnitt på datamaskin, nettbrett eller mobil. Ved hjelp av SuperVision® kan du analysere dataene i sanntid og endre innstillinger, moduser, børverdier og mye mer – samme hvor du er og når som helst på døgnet.


DOKUMENTASJON

I statistikkvisningen kan du enkelt opprette tilpassede diagrammer og skjemaer basert på data fra sensornodene. SuperVision® gjør det også mulig å opprette og eksportere tilpassede rapporter til forsikringsselskap.

CORROVENTAS FORSKJELLIGE METODER FOR TØRKING AV VANNSKADER.

Det finnes en rekke teknikker for tørking av vann- og fuktskader. Hver skade er unik, og løsningen på problemet er nesten aldri den samme. Den avhenger bl.a. av hvordan skaden ser ut, om den er liten eller stor, hvilken type materiale og byggkonstruksjon som skal avfuktes, og ikke minst av hvilke krav som stilles til tørketid, lydnivåer, energiforbruk m.m.

TRYKKTØRKING

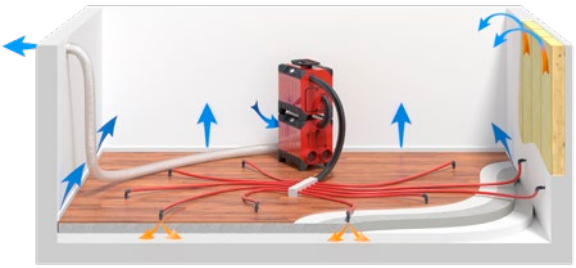

Avfukter og turbin i samme enhet, laget for effektiv trykk- og sugetørking.

▸ Trykktørking er en av markedets raskeste og mest effektive metoder for tørking av lagdelte konstruksjoner. Trykktørking kan med fordel benyttes ved tørking av flytende gulv på betongplate, der det har lekket vann ned i fyllingen eller isolasjonen under det flytende gulvet.

SUGETØRKING




En turbin som sugetørker en gulvkonstruksjon med vannutskiller og kombifilter.

▸ Sugetørking er en god og enkel metode for å tørke lagdelte konstruksjoner. Sugetørking skal alltid benyttes som et første trinn ved tørking av flytende gulv på betongplate, der det har lekket vann ned i fyllingen eller isolasjonen under det flytende gulvet.

PÅ VÅRE SEMINARER GJENNOMFØRES PRAKTISKE TESTER AV ULIKE TØRKEMETODER. VI LÆRER GJERNE OPP DEG OG TEAMET DITT. PÅ WWW.CORROVENTA.NO KAN DU LESE MER OG MELDE DEG.


TØRKING AV ISOLASJON I BJELKELAG OG VEGGER

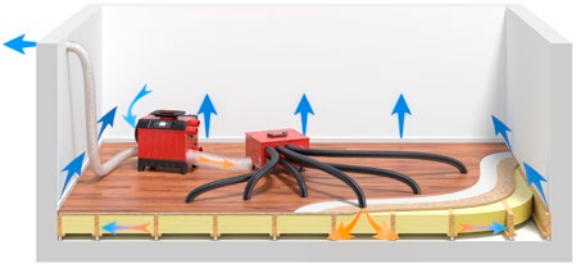

Avfukter og en lavtrykksvifte tørker et lektet gulv.

▸ En av de mest effektive måtene å tørke isolasjon i et bjelkelag eller en lektet konstruksjon på, er å bruke både en lavtrykksvifte og en avfukter. Denne kombinasjonen gjør det mulig å føre store mengder tørrluft gjennom den lektede byggkonstruksjonen og passer derfor utmerket til tørking av bjelkelag, vegger, gulv og øvrige hulrom.

INNPLASTING

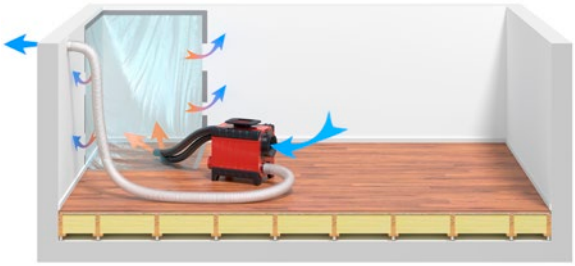

Optimaliser tørkeresultatet ved hjelp av grundig innplasting.


▸ Innplasting av en fuktskadet konstruksjon, f.eks. ved avfukting av gulv eller vegger, er en svært effektiv metode for å påskynde tørkeprosessen og utnytte avfukterens kapasitet. Med denne metoden kan man tørke en skade raskere med færre avfuktere.

ROMAVFUKTING



En avfukter blåser tørrluft fritt ut i hele rommet.

▸ En avfukter plasseres i rommet der det har oppstått skade. Avfukteren blåser tørrluft fritt ut i hele rommet, slik at samtlige overflater tørkes. Et bra førstetiltak før man installerer en grundigere tørkemetode.

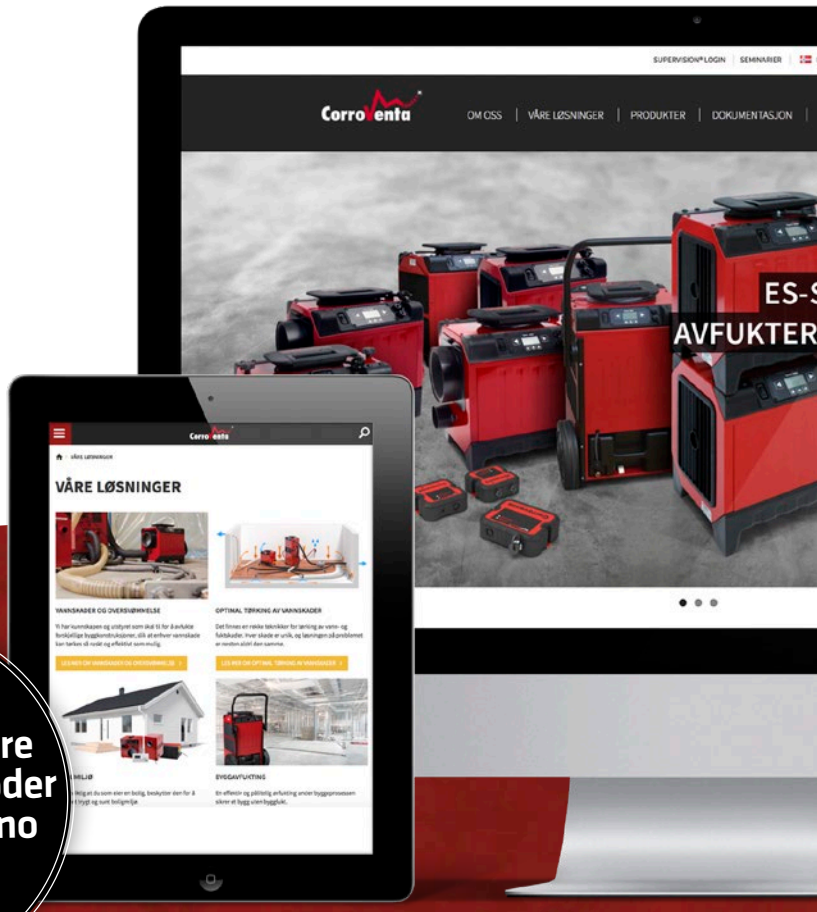

Les mer om våre ulike tørkemetoder på corroventa.no

PÅLITELIG BYGGAVFUKTING GIR KORTERE BYGGETID OG RASKERE INNFLYTTING.

En effektiv og pålitelig avfukting under byggeprosessen sikrer et bygg uten byggfukt som kan føre til skader og store problemer senere. Den gir også en kortere byggetid og raskere innflytting. Byggavfukting er altså viktig av flere grunner, ikke minst økonomiske.

I forbindelse med nybygging eller renovering er det viktig å tørke ut og kontrollere fukttilstanden i konstruksjonen. Materialet i et bygg under oppføring inneholder store mengder byggfukt.

Mye av fukten finnes i materialet allerede etter produksjon. Ved lagring på arbeidsplassen tilføres ytterligere fukt. En nystøpt betongplate som har lang tørketid og ofte står utsatt for regn og snø i kombinasjon med en fuktig trekonstruksjon, inneholder store mengder byggfukt som må tørkes bort. Det er svært viktig å måle fuktnivåene i bjelker og betong og ved behov avfukte før byggingen fortsetter. Montering av fuktsperrer og annen kledning stenger nemlig fukten inne, og dette kan forårsake mugg og råteskader etter at bygget står ferdig.

HØY PROSENT AV FUKTSKADER VED NYBYGG

I undersøkelser angående reklamasjoner knyttet til nybygde eneboliger, viser det seg at den høyeste feilprosenten skyldes fuktskader forårsaket av mangelfull avfukting i byggeperioden.

Med riktig kunnskap og de riktige rutinene blir avfukting en enkel og naturlig del av byggeprosessen og bidrar til raskt byggetempo og god kvalitet. Spør oss gjerne om råd, vi hjelper deg med de riktige maskinene og den teoretiske kunnskapen for dine behov.

KJØLEAVFUKTER K5 HP PX

K5 HP PX er en kompakt, men effektiv kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 45 l/døgn. Den er utstyrt med ekstravarmer for bruk i uoppvarmede miljøer. Siden kjøleavfukteren har både pumpe og beholder, kan hvert avfuktingsoppdrag definere hvordan maskinen skal behandle kondensvannet

▶ Les mer om kjøleavfukter K5 HP PX på side 39.



CORROVENTA TILBYR FIRE FORSKJELLIGE FORRETNINGSMODELLER: KJØPE, LEIE, LEASE OG MASKINPARK. VELG DEN SOM PASSER BEST FOR DIN VIRKSOMHET. LES MER PÅ CORROVENTA.NO



MASKINER LAGET FOR BYGGAVFUKTING

I Corroventas produktserie finnes blant annet CTR LKV 1000XT, som er en adsorpsjonsavfukter med luftkjølt kondensator. Den er ideell ved akutte vannskader og byggavfukting, fordi den er enkel å få i gang uten behov for avansert installasjon.

Maskinen avfukter også ved lave temperaturer. I tillegg tilfører den rommet ca. 3 kW varme og er derfor særskilt egnet i uoppvarmede lokaler. Maskinen er utstyrt med pumpe som automatisk pumper ut kondensvannet.

Ved store bygninger med mye fukt som skal tørkes ut, er det i mange tilfeller mer effektivt å bruke én stor avfukter i stedet for flere mindre. Corroventas A50 TD2 og CTR 10000 er to større avfuktere som egner seg svært godt for større nybygg eller store vannskader.

▶ Bildet ovenfor viser Adsorpsjonsavfukter A50 TD2. Les mer om den på side 28.



ADSORPSJONSAVFUKTER CTR LKV 1000XT er ideell ved akutte vannskader og byggavfukting siden den produserer vann, tilfører varme og kan brukes i kalde rom.

▶ Les mere på side 30.



ADSORPSJONSAVFUKTER A50 TD2

En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og krevende jobber. A50 TD2 er velegnet for avfukting av større nybygg og renovasjonsobjekter. Maskinen kan plasseres både inne og ute.

▶ *Les mer om A50 TD2 på side 28.*

VANNSKADER

ADSORPSJONS-AVFUKTER

Våre adsorpsjonsavfuktere har lenge vært bransjens standard når det gjelder tørkeresultat, energieffektivitet og kvalitet. Med den nye ES-serien setter vi også nye standarder for intelligent styring, brukervennlighet og fleksibilitet.




099973
15 A4ESX 310

ADSORPSJONSAVFUKTER A2 ES

Adsorpsjonsavfukter A2 ES har digital styring og er dimensjonert for små og mellomstore avfuktingsoppdrag. Den har en tørrluftsmengde på opptil 220 m³/t og en avfuktingskapasitet på 17 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Som en del av ES-serien har A2 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorpsjonsavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A2 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

TEKNISKE DATA

Kapasitet 20°C, 60% RH	Opp til 17 l/døgn
ΔX	Opp til 5 g/kg
Tørrluftsmengde	Opp til 220 m³/h
Tørrluftsfordeling	2 x ø50 + 1 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Lydnivå (3m)	44–54 dB (A) [1]
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 200 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 150 W [2]
Vekt	16 kg
Størrelse (L x B x H)	415 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1002281

[1] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
[2] Driftsmodus Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.



Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 maskiner.

TILBEHØR

Filter (1002720) ..... sid. 86
Slange Ø 51 mm ..... sid. 83
Slange Ø 82 mm ..... sid. 83
Slange Ø 102 mm ..... sid. 83

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 50
AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

ADSORPSJONSAVFUKTER A4 ES

Adsorpsjonsavfukter A4 ES har digital styring og er dimensjonert for små og store avfuktingsoppdrag. Den har en tørrluftsmengde på opptil 350 m³/t og en avfuktingskapasitet på 27 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Som en del av ES-serien har A4 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorpsjonsavfuktere.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

TEKNISKE DATA

Kapasitet 20°C, 60% RH	Opp til 27 l/døgn
ΔX	Opp til 5 g/kg
Tørrluftsmengde	Opp til 350 m³/h
Tørrluftsfordeling	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Lydnivå (3m)	44–54 dB (A) [1]
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 500 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 500 W [2]
Vekt	18 kg
Størrelse (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1002760

[1] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
[2] Driftsmodus Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.



Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 maskiner.

TILBEHØR

Filter (1002720) ..... sid. 90
Slange Ø 51 mm ..... sid. 87
Slange Ø 82 mm ..... sid. 87
Slange Ø 102 mm ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES X ..... sid. 24
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 50
AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

ADSORPSJONSAVFUKTER A4 ES X

Adsorpsjonsavfukter A4 ES X er ES-seriens største modell. Den har digital styring og er utstyrt med ekstravarme. Den har en tørrluftsmengde på opptil 350 m³/t og en avfuktingskapasitet på 27 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Som en del av ES-serien har A4 ES X en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle adsorpsjonsavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Adsorpsjonsavfukter A4 ES X kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

TEKNISKE DATA

Kapasitet 20°C, 60% RH	Opp til 27 l/døgn
ΔX	Opp til 5 g/kg
Tørrluftsmengde	Opp tilto 350 m³/h
Tørrluftsfordeling	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Lydnivå (3m)	44–54 dB (A) [1]
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 500 W
Tilkoblingseffekt med ekstravarmer	2 500 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 500 W [2]
Vekt	18 kg
Størrelse (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1002186

[1] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
[2] Driftsmodus Max Mode

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.



Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 maskiner.

TILBEHØR

Filter (1002720)..... sid. 90
Slange Ø 82 mm..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX..... sid. 35
T2 ES..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 50
AX3000..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57



ANALOG ELLER DIGITAL

CORROVENTAS ADSORPSJONSAVFUKTERE FINNES I DIGITAL ELLER ANALOG MODELL – SOM BEGGE HAR STERKE FORDELER: DE ER KRAFTIGE OG ROBUSTE, KOMPAKTE OG BRUKERVENNLIGE, OG DE HAR EN FØRSTEKLASSES YTELSE. BYGD FOR PROFFER, RETT OG SLETT.

ADSORPSJONSAVFUKTER A2

Adsorpsjonsavfukter A2 har analog styring og er dimensjonert for små og mellomstore avfuktingsoppdrag. Den har en tørrluftsmengde på opptil 220 m^3/t og en avfuktingskapasitet på 16 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.



Adsorpsjonsavfukter A2 er analog og er derfor det optimale valget hvis man foretrekker manuell styring. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fukttekniker og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

TEKNISKE DATA

Kapasitet 20°C, 60% RH	Opp til 16/12 l/døgn [2]
Tørrluftsmengde	Opp til 220/170 m^3/h [2]
Tørrluftsfordeling	2 x ø50 + 1 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Lydnivå (3 m)	50-55 dB(A) [1]
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 250 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 200/900 W [2]
Vekt	16 kg
Størrelse (L x B x H)	415 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1003676

[1] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
[2] Høy/lav hastighet

TILBEHØR

Filter (1002720) ..... sid. 90
Slange Ø 51 mm ..... sid. 87
Slange Ø 82 mm ..... sid. 87
Slange Ø 102 mm ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

A4 ..... sid. 27
T2 ..... sid. 44
AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

ADSORPSJONSAVFUKTER A4

Adsorpsjonsavfukter A4 har analog styring og er dimensjonert for små og store avfuktingsoppdrag. Den har en tørrluftsmengde på opptil 330 m³/t og en avfuktingskapasitet på 25 l/døgn allerede ved 60 % RF og 20 °C.



Adsorpsjonsavfukter A4 er analog og er derfor det optimale valget hvis man foretrekker manuell styring. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

TEKNISKE DATA

Kapasitet 20°C, 60% RH	Opp til 25/17 l/døgn [2]
Tørrluftsmengde	Opp til 330/210 m³/h [2]
Tørrluftsfordeling	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Våtluft	1 x ø80 mm
Lydnivå (3 m)	50-55 dB(A) [1]
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 550 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 500/1 100 W [2]
Vekt	18 kg
Størrelse (L x B x H)	475 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1003677

[1] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon
[2] Høy/lav hastighet

TILBEHØR

Filter (1002720) ..... sid. 90
Slange Ø 51 mm ..... sid. 87
Slange Ø 82 mm ..... sid. 87
Slange Ø 102 mm ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

A2 ..... sid. 26
T2 ..... sid. 44
AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

ADSORPSJONSAVFUKTER A50 TD2

En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og krevende jobber. A50 TD2 er velegnet for avfukting av større nybygg og renovasjonsobjekter samt for akutte tiltak i forbindelse med brann og oversvømmelser.



A50 TD2 har en tørrluftgjennomstrømning på opptil 4300 m³/t og er utstyrt med ekstravarmer. Den er veldig brukervennlig og inneholder alt utstyret man trenger til store tørkejobber. Maskinen kan plasseres både inne og ute.

- Perfekt til store, krevende tørkejobber og byggavfukting.
- Kan løftes med truck eller kran.
- Enkel oppstart, manøvrering og overvåking. Styres og vedlikeholdes via berøringspanel.
- Energieffektiv: Gjenvinner 85 % av varmen takket være patentert teknologi.
- Høy kapasitet – opptil 450 l per døgn.
- Man trenger førerkort klasse B for å transportere maskinen.

TEKNISKE DATA

Tilkobling 3-fase avfuktning	400 V 32 A
Tilkobling 3-fase ekstra varmer (ved behov)	400 V 32 A
Tilkoblingseffekt	17,5 kW
Tilkoblingseffekt ekstra varmer (ved behov)	12,0 kW
Maksimal luftgjennomstrømning	4 300 m³/h
Kapasitet (20°C, 80% RH)	450 l/døgn
Størrelse (L x B x H)	410 x 200 x 190 cm
Vekt	1 090 kg
Artikkelnummer	9905555

SVÆRT EFFEKTIV OG FULLT UTSTYRT





Adsorpsjonsavfukteren A50 TD2 egner seg svært godt for større nybygg eller store vannskader. Den er veldig brukervennlig og inneholder alt utstyret man trenger til store tørkejobber.

TØRKEMETODER



Tack vare patenterad teknik, gjenvinner A50 TD2 85 % av varmen. Maskinen kan plasseres både inne og ute.

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80
Filter (9905556)
Filter (9905558)

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 56

ADSORPSJONSAVFUKTER CTR 10000

En svært effektiv mobil adsorpsjonsavfukter for store og krevende jobber. På en tilhenger er denne CTR-avfukteren alltid klar til raskt å settes inn der katastrofen har inntruffet.



- Ideell for store og krevende jobber og byggavfukting.
- 10 000 m³/t tørrluft, kapasitet 875 l/døgn.
- Avfukteren kan løftes med truck eller kran.

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	3 ~ 400 V 63 A
Tilkoblingseffekt	36,2 kW
Tørrluft - en vifte	5 000 m³/h 2,2 kW
Tørrluft - to vifter	10 000 m³/h 4,4 kW
Reg-luft	1800 m³/h 0,75 kW
Reg-effekt - en varmer	15,5 kW
Reg-effekt - to varmere	31,0 kW
Kapasitet +20°C, 80% RH	875 l/døgn
Vekt	1 080 kg
Vekt med tilhenger	1 560 kg
Størrelse (L x B x H)	300 x 170 x 180 cm
Størrelse inkl. tilhenger (L x B x H)	485 x 233 x 220 cm
Artikkelnummer	9905000

SVÆRT EFFEKTIV OG FULLT UTSTYRT





Man kan spare store summer på å være effektiv og komme i gang med tørkeprosessen på et tidlig stadium. Adsorpsjonsavfukteren CTR 10000 egner seg svært godt for større nybygg eller store vannskader. På en tilhenger er den alltid klar til å settes inn raskt.

TØRKEMETODER



CTR 10000 er veldig brukervennlig og inneholder alt utstyret man trenger til store tørkejobber. Maskinen kan plasseres både inne og ute. (Bildet viser A50 TD2)

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80
Filter (9905110)
Filter (9905111)

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

ADSORPSJONSAVFUKTER CTR LKV 1000XT

Adsorpsjonsavfukter CTR LKV 1000XT er ideell ved akutte vannskader og byggavfukting siden den produserer vann, tilfører varme og kan brukes i kalde rom.



Maskinen pumper automatisk ut kondensvannet, med en maksimal pumpehøyde på fire meter. Den avfukter også ved lave temperaturer og tilfører rommet ca. 3 kW varme ved drift til tross for et energiforbruk på bare 1,7 kW. CTR LKV 1000XT har en kapasitet på 20 l/døgn.

TEKNISKE DATA

Kapasitet +20°C, 60% RH	20 l/døgn
Tørrluftsmengde	450 m³/h
Kjøleluftmengde	550 m³/h
Total luftmengde	1 000 m³/h
Tørrluftsfordeling	2 x ø100 mm
Lydnivå (3 m)	66 dB(A)
Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 780 W
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	1 700 W
Vekt	47 kg
Størrelse inkl. vogn (L x B x H)	480 x 550 x 930 mm
Artikkelnummer	9921050


GJENNOMTENKTE DETALJER





1. Utstyrt med trekk-håndtak og store hjul for enkel flytting.
2. Praktisk holder for slangen til kondens-vannet.
3. Håndtak på hver side gjør at to personer kan løfte og bære maskinen.
4. Føtter i gummi beskytter gulvet mot riper.

TEMPERATUR- OG FUKTIGHETSOMRÅDE



CTR LKV 1000XT avfukter innenfor et bredt temperatur- og fuktighetsområde. Jo rødere fargetone i diagrammet, desto mer effektiv avfukting.

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80
Filter (9920184) ..... sid. 89
Filter (9921044) ..... sid. 89
Slange Ø 102 mm ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57



SMARTE DETALJER #3

MASKINENE ER DESIGNET FOR Å KUNNE STABLES STABILT PÅ HVERANDRE. DEN KOMPAKTE DESIGNEN INNEBÆRER OGSÅ EFFEKTIV LOGISTIKK, SIDEN MANGE FÅR PLASS PÅ EN LASTEPALL ELLER I EN SERVICEBIL.

VANNSKADER

KJØLE-AVFUKTERE

Corroventas kjøleavfuktere kan installeres raskt og sikkert i oppvarmede miljøer og er derfor ideelle ved akutte skader. Alle modeller jobber energieffektivt, men våre ES-maskiner har ytterligere forbedret energieffektivitet og styring som optimaliserer tørkeprosessen og resultatet.



KJØLEAVFUKTER K3 ES HP

ES-seriens minste kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 30 l/døgn og en luftmengde på 300 m3/t. Til tross for sin kompakte utførelse kan K3 ES HP levere mer vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.



Les mere om ES-familjen og SuperVision® på side 12-15.

Som en del av ES-serien har kjøleavfukteren K3 ES HP en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle avfuktingsoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle kjøleavfuktere.

Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Kjøleavfukteren K3 ES HP kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

K3 ES HP ER UTSTYRT MED:

- Kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften
- Pumpe

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 82
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 54
HP 2000XT ..... sid. 57
AX3000 ..... sid. 60

TILBEHØR

Slange Ø 102 mm ..... sid. 91

Prosessluftfilter (1002412)
Kondensvannfilter (1002406)

KOMPAKT DESIGN



Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. De er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	300 m³/h
Maks. kapasitet	30 l/døgn
Kapasitet 30°C, 80% RH	24 l/døgn
Kapasitet 20°C, 60% RH	12 l/døgn
Driftsintervall, RF %	30–100 %
Driftstemperaturintervall, °C	+9 to +38 °C
Lydnivå dB (A) (3m høy hastighet)	52 dB (A)
Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet)	47 dB (A)
Tilkoblingseffekt	550 W
Faktiske effekten, 20°C, 60% RF	420 W
Kjølemiddel	R410A
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	22 kg
Størrelse (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikkelnummer	1003118

KJØLEAVFUKTER K5 ES HP PX

ES-seriens største kjøleavfukter og verdens mest kompakte og effektive kjøleavfukter i forhold til størrelsen. K5 ES HP PX har en kapasitet på opptil 45 l/døgn og gir en luftmengde på 500 m^3/t.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Som en del av ES-serien har kjøleavfukteren K5 ES HP PX en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle avfuktingsoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle kjøleavfuktere. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Kjøleavfukteren K5 ES HP PX kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

K5 ES HP PX ER UTSYRT MED:

- Ekstra kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften.
- Ekstravarmer for bruk i uoppvarmede miljøer.
- Både pumpe og beholder for fleksibel bruk.

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 82
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
K3 ES HP ..... sid. 34
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 54
AX3000 ..... sid. 60
HP 2000XT ..... sid. 61

TILBEHØR

Slange Ø 102 mm ..... sid. 91
Beholder
Filter (1002827)
Kondensvannfilter (1003146)

ERGONOMISK DESIGN



1. Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.
2. Gripevennlig håndtak
3. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
4. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	500 m^3/h
Maks. kapasitet	45 l/døgn
Kapasitet 30°C / 80% RH	36 l/døgn
Kapasitet 20°C / 60% RH	18 l/døgn
Driftsintervall, RF %	30–100%
Driftstemperaturintervall, °C	+3°C to +38°C
Lydnivå dB (A) (3 m) høy hastighet	53 dB (A)
Lydnivå dB (A) (3 m) lav hastighet	48 dB (A)
Tilkoblingseffekt (inkl. ekstra varmer: 2000 W)	700 W
Faktiske effekten, 20°C, 60% RF	550 W
Kjølemiddel	R410A (280 g)
Tilkobling	230 V / 50Hz
Vekt	41,5 kg
Størrelse (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikkelnummer	1003229



HØYEFFEKTIVE KJØLEAVFUKTERE

Ved en akutt skade trengs rask innsats for å komme i gang med tørkeprosessen så tidlig som mulig. Kjøleavfuktere er ofte en god løsning, siden de ikke krever noen omfattende installasjon. Våre kjøleavfuktere er små og kompakte, og samtidig de mest effektive på markedet. De finnes både som analoge og digitale modeller.

KJØLEAVFUKTER K3 HP B

K3 HP B er en kompakt, men effektiv kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 30 l/døgn.



Viften har to forskjellige viftehastigheter, noe som gjør at maskinen kan tilpasses mange bruksområder. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer. K3 HP B er utstyrt med beholder.

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

1. Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.
2. Gripevennlig håndtak
3. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
4. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	300 m³/h
Maks. kapasitet	30 liter/døgn
Kapasitet 30°C / 80% RH	24 liter/døgn
Kapasitet 20°C / 60% RH	12 liter/døgn
Driftsintervall, RF %	30-100%
Driftstemperaturintervall, °C	+9 till +35 °C
Lydnivå dB (A) (3m) Høy hastighet	52 dB (A)
Lydnivå dB (A) (3 m) Lav hastighet	47 dB (A)
Tilkoblingseffekt	550 W
Faktiske effekten vid 20°/60% RH	420 W
Kjølemiddel	R410A
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	31 kg
Størrelse (L x B x H)	500 x 445 x 650 mm
Artikkelnummer	1003927

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 60
HP 2000XT ..... sid. 61

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80
Beholder
Filter (1002412)
Kondensvannfilter (1003146)

KJØLEAVFUKTER K3 HP

K3 HP er vår minste kjøleavfukter med en kapasitet på 30 l/døgn og en tørrluftgjennomstrømning på 300 m³/t. Til tross for sin kompakte utførelse kan K3 HP levere mer vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.



K3 HP er utstyrt med en kraftig vifte med to viftehastigheter og stusser for effektiv fordeling av tørrluften. Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

Kjøleavfukteren er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

K3 HP er utstyrt med en kraftig vifte og pumpe.

K3 HP ER UTSTYRT MED:

- Kraftig vifte for effektiv fordeling av tørrluften
- Pumpe
- Stusser

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 57

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80
Slange Ø 102 mm ..... sid. 87

Filter (1002412)

ERGONOMISK DESIGN



Maskinene har et gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt. En lav vekt gjør det enklere å bære dem opp trapper, og runde, myke hjørner i PUR-gummi gnager ikke mot bena.

SMARTE DETALJER



Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	300 m³/h
Maks. kapasitet	30 liter/døgn
Kapasitet 30°C / 80% RH	24 liter/døgn
Kapasitet 20°C / 60% RH	12 liter/døgn
Driftsintervall, RF %	30-100%
Driftstemperaturintervall, °C	+9 till +35 °C
Lydnivå dB (A) (3 m høy hastighet)	52 dB (A)
Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet)	47 dB (A)
Tilkoblingseffekt	550 W
Faktiske effekten vid 20°/60% RH	420 W
Kjølemiddel	R410A
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	21,5 kg
Størrelse (L x B x H)	430 x 295 x 470 mm
Artikkelnummer	1002558

KJØLEAVFUKTER K5 HP PX

K5 HP PX er en kompakt, men effektiv kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 45 l/døgn.



K5 HP PX er en ompakt, men effektiv kjøleavfukter med en kapasitet på opptil 45 l/døgn. Den er utstyrt med ekstravarmer for bruk i uoppvarmede miljøer. Siden kjøleavfukteren har både pumpe og beholder, kan hvert avfuktingsoppdrag definere hvordan maskinen skal behandle kondensvannet.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

K3 HP PX ER UTSTYRT MED:

- Ekstravarmer
- Pumpe
- Beholder

KAN KOMBINERES MED

AX3000 ..... sid. 56
HP 2000XT ..... sid. 61

TILBEHØR

Hygrostat HR1-5 ..... sid. 80
Hygrostat HMH1-10 ..... sid. 80

Filter (1002827)
Beholder

ERGONOMISK DESIGN



Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene.

1. Utstyrt med trekkhåndtak og store hjul for enkel flytting. Det store håndtaket kan felles sammen slik at to personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.
2. Gripevennlig håndtak
3. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
4. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	500 m³/h
Maks. kapasitet	45 liter/døgn
Kapasitet 30°C / 80% RH	36 liter/døgn
Kapasitet 20°C / 60% RH	18 liter/døgn
Driftsintervall, RF %	30-100%
Driftstemperaturintervall, °C	+9 till +35 °C
Lydnivå dB (A) (3m) Høy hastighet	53 dB (A)
Lydnivå dB (A) (3 m) Lav hastighet	48 dB (A)
Tilkoblingseffekt (inkl. ekstra varmer: 2 000 W)	700 W
Ekstravarmer (full temperaturkontroll)	1 300 W
Faktiske effekten vid 20°/60% RH	550 W
Kjølemiddel	R410A
Tilkobling	230 V / 50Hz
Vekt	36 kg
Størrelse (L x B x H)	520 x 445 x 710 mm
Artikkelnummer	1003936

VANNSKADER
TURBINER

Turbinene våre er utviklet for tørking av lagdelte konstruksjoner, og særlig for bebodde rom som krever lavt lydnivå. I de nye ES-modellene kombineres avansert styring med brukervennlighet, samtidig som de er kompakte, ergonomiske og kan stables.





TURBIN T2 ES

ES-seriens lille, men markedets kraftigste turbin, konstruert for små til mellomstore tørkejobber, med en luftmengde på 180 m³/t.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Turbinens luftmengde/-trykk kan tilpasses tørkeoppdragets størrelse og behov. Når temperaturen stiger, reguleres effekten ned. Dette gjør den for at maskinen skal fortsette å arbeide selv ved ekstrem belastning og ikke stoppe og kreve manuell tilbakestilling, slik de fleste lignende maskiner på markedet gjør.

Som en del av ES-serien har T2 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontrollmoduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle turbiner.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fukttekniker en og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

Turbin T2 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	Opp til 180 m³/h
Trykk	Opp til 260 mbar
Lydnivå	48 dB(A)
Tilkoblingseffekt	1 100 W
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	14 kg
Størrelse (L x B x H)	370 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1002535

ERGONOMISK DESIGN



1. Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.
2. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
3. Tydelig kontrollpanel med et brukervennlig grensesnitt.
4. Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som ikke gnager mot beina når man bærer den.
5. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.
6. Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TILBEHØR

Kjøleluftfilter (1001238) ..... sid. 90
Prosessluftfilter (6000371) ..... sid. 90
Corrofilter Inline ..... sid. 51
Corrofilter Inline H13 ..... sid. 51
Lyddemper ..... sid. 86

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
WS4 ES ..... sid. 54
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T4 ES ..... sid. 43
Slangesystem C16 ..... sid. 84
Slangesystem C25 ..... sid. 84

TURBIN T4 ES

ES-seriens største turbin som er konstruert for både de små og store tørkejobbene, med en luftmengde på 300 m³/t.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

Turbinens luftmengde/-trykk kan tilpasses tørkeoppdragets størrelse og behov. Når temperaturen stiger, reguleres effekten ned. Dette gjør den for at maskinen skal fortsette å arbeide selv ved ekstrem belastning og ikke stoppe og kreve manuell tilbakestilling, slik de fleste lignende maskiner på markedet gjør.

Som en del av ES-serien har T4 ES en stor mengde innebygde drifts- og kontroll-moduser som gir optimal tørkeeffekt for det aktuelle tørkeoppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk enn tradisjonelle turbiner.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet for fuktteknikeren og gjør den enkel å flytte mellom avfuktings-oppdragene.

Turbin T4 ES kan samarbeide med alle andre ES-maskiner og er klargjort for avstandsovervåking med SuperVision®.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	Opp til 300 m³/h
Trykk	Opp til 260 mbar
Lydnivå	48 dB(A)
Tilkoblingseffekt	1 800 W
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	17,5 kg
Størrelse (L x B x H)	430 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1001846

ERGONOMISK DESIGN



1. Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.
2. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
3. Tydelig kontrollpanel med et brukervennlig grensesnitt.
4. Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som ikke gnager mot beina når man bærer den.
5. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.
6. Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TILBEHØR

Kjøleluftfilter (1001238) ..... sid. 90
Prosessluftfilter (6000371) ..... sid. 90
Corrofilter Inline ..... sid. 51
Corrofilter Inline H13 ..... sid. 51
Lyddemper ..... sid. 86

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
WS4 ES ..... sid. 54
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
Slangesystem C16 ..... sid. 84
Slangesystem C25 ..... sid. 84

TURBIN T2

Turbin T2 kan levere en luftmengde på 180 m³/t og er konstruert for små til mellomstore avfuktingsoppdrag.



Turbinens luftmengde/-trykk kan tilpasses tørkeoppdragets størrelse og behov. Når temperaturen stiger, reguleres effekten ned. Dette gjør den for at maskinen skal fortsette å arbeide selv ved ekstrem belastning og ikke stoppe og kreve manuell tilbakestilling, slik de fleste lignende maskiner på markedet gjør.

Turbin T2 er oppdatert med et integrert filter som beskytter og forlenger levetiden til maskinen. Den nye varianten av T2 har også en integrert lyddemper som har fjernet de høye frekvensene og dermed redusert det totale lydnivået.

Maskinen er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom avfuktingsoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer. Turbin T2 finnes også med Energy Saving-funksjonen, som T2 ES.

TEKNISKE DATA

Luftmengde (trinnløst regulerbar)	Opp til 180 m³/h
Trykk (trinnløst regulerbar)	Opp til 260 mbar
Lydnivå	48 dB(A)
Tilkoblingseffekt	1 100 W
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	13 kg
Størrelse (L x B x H)	370 x 295 x 430 mm
Artikkelnummer	1003669

ERGONOMISK DESIGN



1. Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.
2. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
3. Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som ikke gnager mot beina når man bærer den.
4. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.
5. Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TILBEHØR

Kjøleluftfilter (1001238) ..... sid. 90
Corrofilter Inline ..... sid. 51
Corrofilter Inline H13 ..... sid. 51
Lyddemper ..... sid. 86
Processluftfilter (6000371) ..... sid. 90

KAN KOMBINERES MED

A2 ..... sid. 26
A4 ..... sid. 27
WS4 ES ..... sid. 50



SMARTE DETALJER #1

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK OG EN SMAL DESIGN FOR Å KOMME NÆR KROPPEN OG BELASTE RYGGEN MINIMALT.





SMARTE DETALJER #2

VÅRT MÅL ER ALLTID Å KONSTRUERE MASKINER MED SÅ LAV VEKT SOM MULIG. DE STØRRE MASKINENE HAR ET TREKKHÅNDTAK OG STORE HJUL. DET STORE HÅNDTAKET KAN FELLES SAMMEN SLIK AT TO PERSONER KAN BÆRE MASKINEN. DA KAN MASKINEN OGSÅ STABLES.

VANNSKADER

VANNUTSKILLER & FILTER

Corroventas vannutskiller i den nye ES-designen er kompakt, ergonomisk og kan stables. Ved sammenkobling med ES-turbiner får man unike muligheter til smart styring. Det finnes flere filteralternativer for ulike behov og forutsetninger.





VANNUTSKILLER WS4 ES

Vannutskiller WS4 ES inngår i ES-serien og har en kapasitet på 25 l/min. Den kan samarbeide med samtlige turbiner, men sammenkoblet med ES-turbinene våre får man unik funksjonalitet.



Les mere om ES-familien og SuperVision® på side 12-15.

WS4 ES har en sikker design som garanterer at det ikke kommer vann inn i den tilkoblede turbinen. Vannutskilleren har en 3-trinns filterteknologi som gir ren utløpsluft, noe som forlenger turbinens levetid.

WS4 ES er robust, kompakt, ergonomisk utformet og kan stables, noe som forenkler arbeidet og gjør den enkel å flytte mellom tørkeoppdragene. Den er ekstremt stillegående, som er en stor fordel når den brukes i for eksempel boligmiljøer.

TEKNISKE DATA

Tilkoblingseffekt	700 W
Maks. pump height	3,5 m
Kapasitet	25 l/min
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	20 kg
Størrelse L x B x H (inkl Stusser)	446x293x487 mm
Artikkelnummer	1001653

GJENNOMTENKT DESIGN



1. Gripevennlig håndtak og en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.
2. Ingen snubling i ledningen. Ledningen vikles rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.
3. Runde, myke hjørner i PUR-gummi på maskinen som ikke gnager mot beina når man bærer den.
4. Enkelt vedlikehold – med to brytere åpner man maskinen for blant annet service og filterbytte.
5. Finfilter Inline – lett tilgjengelig og enkelt å bytte.
6. Produktets føtter er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.
7. Maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.

TILBEHØR

Finfilter Inline (9910603) ..... sid. 88
Slangesystem C16 ..... sid. 84
Slangesystem C25 ..... sid. 84
Slange Ø 51 mm ..... sid. 87
Slange 10 m (9921214)
Slangekobling hunn (6000342)
Slangekobling hann (6000341)

KAN KOMBINERES MED

SuperVision® ..... sid. 78
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
T2 ..... sid. 44

CORROFILTER INLINE

Grovsil, syklonfilter og HEPA finfilter i samme enhet. Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med HEPA finfilter.



T2 ..... sid. 44
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter Inline

TILBEHØR

Finfilter Inline ..... sid. 88

TEKNISKE DATA

Utskillingsgrad (0,3 microns DOP)	99.99 %
Utskillingsgrad (av alle partikler og fibrer fra mineralull)	min 99.967%
Tilkoblingsdiameter	Ø 50 mm
Artikkelnummer	9910600

CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, syklonfilter og HEPA H13 finfilter i samme enhet. Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med HEPA H13 finfilter.



KAN KOMBINERES MED

T2 ..... sid. 44
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter H13

TILBEHØR

Finfilter H13 ..... sid. 88

TEKNISKE DATA

Utskillingsgrad (0,3 microns DOP)	99.99%
Utskillingsgrad (av alle partikler og fibrer fra mineralull)	min 99.967%
Tilkoblingsdiameter	Ø 50 mm
Artikkelnummer	9919620

FLEXIFILTER HEPA H13

En kompakt og lett filterenhet for rensing av store mengder luft med opptil 6 turbinenheter tilkoblet.



Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle Corroventas turbin- og kombi-modeller ved sugetørking. Kan brukes sammen med høytrykksvifte HP2000XT for rensing av store mengder luft ved sanering og byggejobber.

- HEPA H13-klassifisert
- Utskillingsgrad overstiger 99,95 % opptil 1080 m³/h.
- Kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.

TEKNISKE DATA

Maks. luftmengde HEPA H13, 99,95% filtration	1 080 m³/h
Maks. luftmengde HEPA H12, 99,50% filtration	1 440 m³/h
Vekt	18 kg
Størrelse (L x B x H)	360 x 500 x 535 mm
Artikkelnummer	9920850

KOMBINASJON



Fleksifilter Hepa H13 kan kombineres med alle Corroventas turbin- og kombimodeller ved sugetørking. Her vises enheten kombinert med turbin T2 ES.

1. Luftinntak
2. Filterkassett H13 – kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.
3. Luftutløp
4. Slange Ø 51 mm
5. Corromatic strømningsmåler viser luftstrømmen.



Vårt mål er alltid å konstruere maskiner med så lav vekt som mulig. Fleksifilter HEPA H13 veier bare 18 kg.

Produktets føtter er i gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.

TILBEHØR

Filterkassett H13 ..... sid. 88
Slange ø51 mm for overkobling ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

HP 2000XT ..... sid. 57
T2 ..... sid. 44
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43

FILTERBOX

Grovfilter ved radonsanering eller undertrykksventilasjon med RS 400. Filterbytte forlenger levetiden på maskinen, byttes enkelt via filterluke med klikkfeste.



KAN KOMBINERES MED



RS 400 ..... sid. 73

TILBEHØR

Filter (9920956)

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Ø 100 mm
Størrelse (L x B x H)	190x230x210 mm
Artikkelnummer	9920961





VANNSKADER
VIFTER

Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon samtidig som den lave vekten og det praktiske håndtaket gjør at den er enkel å bære med seg. Viften kan enkelt rettes slik at luftstrømmen blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og viften står stødig på gulvet.



AXIALVIFTE AX3000

For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, vegger og tak.



For raskere og mer effektiv overflatetørking av gulv, vegger og tak. Ved å øke lufthastigheten i store romvolum med en aksialvifte samtidig som avfukter benyttes, kan tørking av vegger, tak og gulv påskyndes. AX3000 har en robust og kraftig konstruksjon samtidig som den har lav vekt.

TEKNISKE DATA


Luftmengde	3 000 m³/h
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	100 W
Vekt	13 kg
Størrelse (L x B x H)	295 x 450 x 620 mm
Artikkelnummer	9904050

GJENNOMTENKT DESIGN



Aksialvifte AX3000 har en solid konstruksjon samtidig som den lave vekten og det praktiske håndtaket gjør at den er enkel å bære med seg. Viften kan enkelt rettes slik at luftstrømmen blåser i ønsket retning. Stativet er stabilt og viften står stødig på gulvet.

TØRKEMETODER

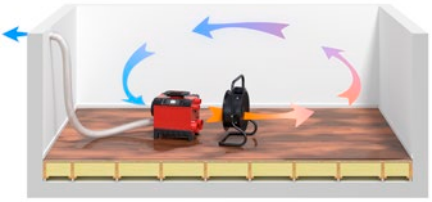

Romavfukting. Avfukteren blåser tørrluft fritt ut i hele rommet, slik at samtlige overflater tørkes. For å øke luftomsetningen og påskynde tørkeprosessen kan med fordel en vifte av typen AX3000 benyttes.

KAN KOMBINERES MED

A2 ..... sid. 26
A4 ..... sid. 27
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
CTR LKV 1000XT ..... sid. 27
A50 TD2 ..... sid. 25
CTR 10000 ..... sid. 26
K3 ..... sid. 36
K3 HPB ..... sid. 37
K3 HP ..... sid. 38
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
K5 HP PX ..... sid. 39

RADIALVIFTE HP 2000XT

HP2000XT er en robust radialvifte for tørking av overflate-materiale, lektede konstruksjoner og isolasjon.
Brukes til å distribuere tørrluft til forskjellige rom osv.



Radialvifte HP 2000XT er en solid radialvifte for tørking av overflatemateriale, lektede konstruksjoner og isolasjon. Den kan kombineres med de fleste av Corroventas avfuktere. Her vises enheten kombinert med adsorpsjonsavfukter A4 ES.



TEKNISKE DATA

Luftmengde	500/1 500 m³/h
Tilgjengelig trykk	900 Pa
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	125/295 W
Vekt	13 kg
Størrelse (L x B x H)	390 x 400 x 275 mm
Artikkelnummer	9903050


GJENNOMTENKT DESIGN

Vårt mål er alltid å konstruere maskiner med så lav vekt som mulig. Radialvifte HP 2000XT veier bare 13 kg, og den gjennomtenkte designen innebærer dessuten at viften kan stables.

Produktets føtter er i gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.



TØRKEMETODER

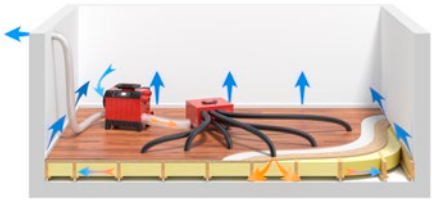

Tørking av isolasjon i bjelkelag. En av de mest effektive måtene å tørke isolasjon i et bjelkelag eller en lektet konstruksjon på, er å bruke både en lavtrykksvifte og en avfukter.

TILBEHØR

Slange ø51 ..... sid. 87
Slange ø102 ..... sid. 87

KAN KOMBINERES MED

A2 ..... sid. 26
A4 ..... sid. 27
A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
CTR LKV 1000XT ..... sid. 27
K3 HP ..... sid. 38
K5 ES HP PX ..... sid. 35
Flexifilter ..... sid. 52



BOLIGMILJØ

FUKT, LUKT OG RADON

Fukt, lukt og radon er blant de vanligste årsakene til at boligmiljøet påvirkes negativt, og kan medføre store skader og kostnader. Det er derfor viktig at du som eier en bolig, beskytter den for å skape et trygt og sunt boligmiljø.


RS 400
Corroventa
230V ~50Hz
105W
DEVELOPED AND MANUFACTURED BY CORROVENTA AVFUKTNING AB, SWEDEN
RS 400

CORROVENTAS LØSNING PÅ PROBLEMER MED FUKT I KRYPGRUNNEN.

Fukt- og vannskader er et av de vanligste problemene som rammer en huseier. Fukt finnes i form av damp, vann eller is. All luft inneholder mer eller mindre fuktighet i dampform. Vi kan ikke se den med det blotte øye før den felles ut i form av små vanndråper mot f.eks. en overflate av metall eller glass. Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som f.eks. i en krypgrunn, forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt.

Det finnes huskonstruksjoner med krypgrunner som er uventilerte, inneluftsventilerte eller uteluftsventilerte. Den siste typen krypgrunn, dvs. den uteluftsventilerte, er ofte ekstremt sensitiv for fukt.


SLIK OPPSTÅR FUKT I KRYPGRUNNEN

Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som finnes i en krypgrunn, forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt.

At fuktpåkjenningen i en krypgrunn blir så stor at det til slutt blir et problem, kan ha en eller flere årsaker:

- Når varm uteluft kommer inn i den kalde krypgrunnen via ventiler eller sprekkdannelser, kjøles den ned slik at luftfuktigheten øker. I ekstreme tilfeller dannes det kondens og vanndråper som blir hengende i undertaket. 1.
- Fukt tilføres gjennom avdunsting fra krypgrunnens markoverflate. 2.
- Fukt kommer inn fra omgivelsene gjennom grunnmuren og utettheter i grunnkonstruksjonen. 3.
- Vann fra marken rundt trenger inn i krypgrunnen gjennom grunnmuren. 4.

Problemer med fukt i krypgrunnen kan oppstå på mange forskjellige måter. Den uteluftsventilerte krypgrunnkonstruksjonen er ofte ekstremt sensitiv for fukt.

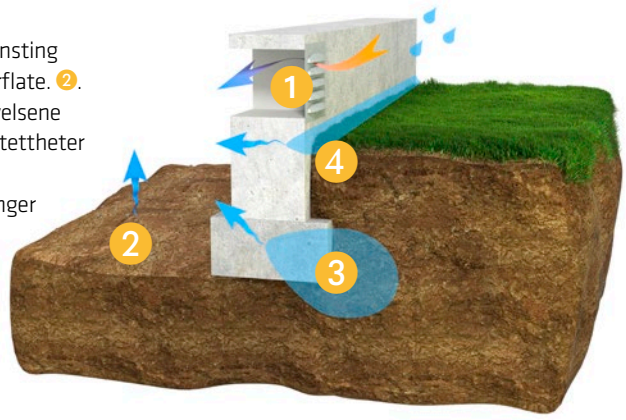


ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®

Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

▸ *Les mer om våre ulike styresystemer på side 76–81.*



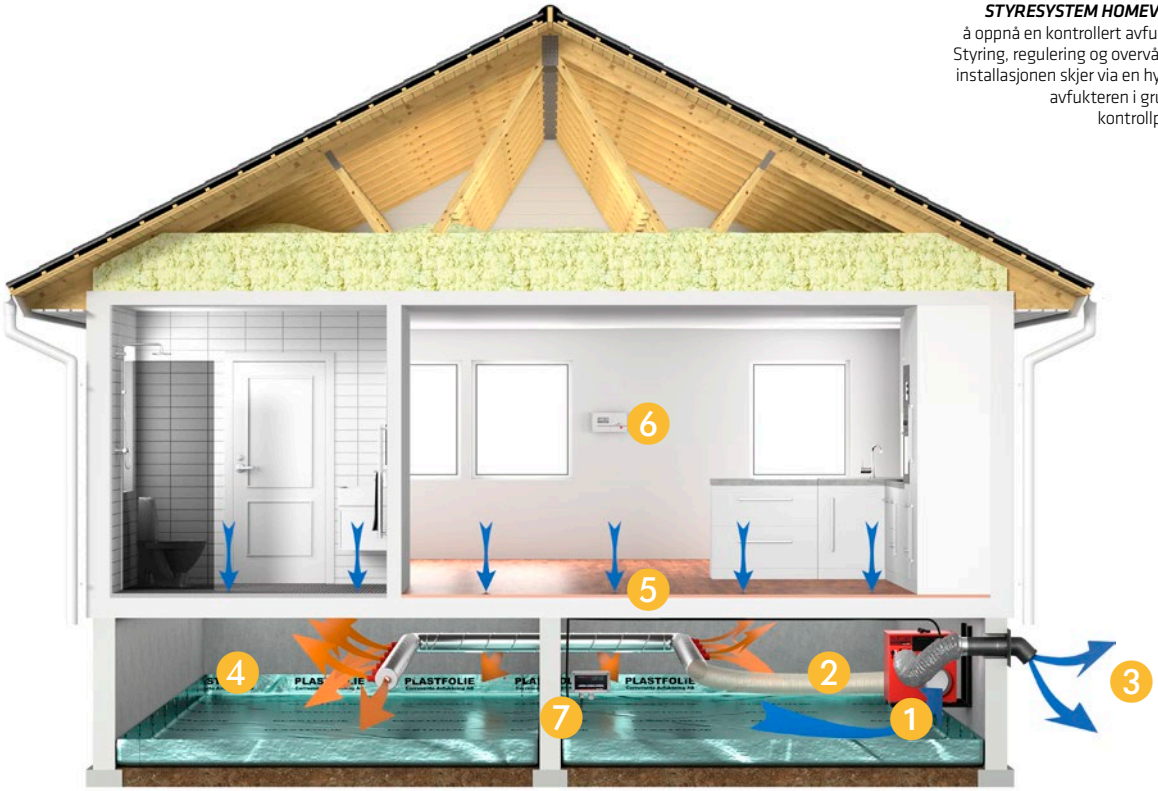

STYRESYSTEM HOMEVISION® benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

PRINSIPPENE FOR AVFUKTING AV KRYPGRUNNER


Når uteluften kommer inn i krypgrunnen (4) under huset, særlig i den varme årstiden, fører de kaldere omgivelsene i krypgrunnen til at den kjøles ned. Dette gir høyere relativ fuktighet og dermed høyere risiko for muggangrep og lukt. Ved å avfukte luften slik at den relative fuktigheten kommer under 60–65 %, kan muggangrep hindres.

Luften i krypgrunnen suges inn i avfukteren (1). Den tørre luften (2) skal distribueres på en måte som holder krypgrunnen tørr. Samtidig som avfukteren tørker luften, fjerner den all fukt (3) ut av krypgrunnen til omgivelsene.

Avfukteren er konstruert slik at den ikke bare tørker luften, men også kan variere luftmengden (3) som forlater krypgrunnen sammen med all fukten (uten at avfuktereens kapasitet eller driftskostnad påvirkes).
Dermed kan undertrykket i krypgrunnen (4) styres slik at all eventuell lukt og eventuell radon (5) hindres fra å komme opp i bomiljøet.

Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel (7) koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel (6) i boligrommet.

SLIK LØSER MAN PROBLEMET VED HJELP AV AVFUKTING



- Led bort vann fra drensrør og lignende som munner ut inntil grunnmuren.
- Dekk markoverflaten i krypgrunnen med plastfolie for å hindre at fukten fordamper.
- Dekk til og tett alle ventiler og sprekker i krypgrunnen, slik at uteluften ikke trenger inn.
- Installer en permanent krypgrunnsavfukter som holder luftfuktigheten i krypgrunnen på et lavt nok nivå til at tilvekst av mugg, sopp eller tilsvarende hindres.



KRYPGRUNNSAVFUKTERE MED MARKEDETS LAVESTE ENERGIFORBRUK

Adsorpsjonsavfukter CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. Den er konstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Den passer også til lukt- og radonsanering.

▸ *Les mer om våre ulike krypgrunnsavfuktere på side 62–64.*

KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2

Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 300 m³/t. CTR 300TT2 har et av markedets laveste energiforbruk.



CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:

- Styres og overvåkes med HomeVision®.
- Kan brukes i grunner på opptil 200 m³.
- Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
- Har høy kvalitet og lang levetid.
- Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

KOMBINERES MED

HomeVision® Lite/Pro.....sid. 79

TILBEHØR

Monteringssett TT Multi.....sid. 85
Utskiftingsfilter (9920184) .....sid. 89
Dyser .....sid. 90

STYRESYSTEM



ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.



CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. Corroventa har utviklet komplette monteringssett for enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene inneholder samtlige komponenter som trengs.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde	200-300 m³/h
Våtluftsmengde	45-130 m³/h
Tilkobling	230 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 015 W
Faktisk forbruk	ca 850 W
Luftmengde inlet	Ø 160 mm
Våtluft	Ø 75 mm
Tørrluft	1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)
Lydnivå (3m)	ca 56 dB
Vekt	16 kg
Størrelse (L x B x H)	420 x 325 x 360 mm
Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF	21 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF	14 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF	12 l/døgn
Artikkelnummer	9902900

KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR STD-TT

CTR STD-TT er vår minste adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på 200 m^3/t.



Krypgrunnsavfukter CTR STD-TT er utviklet spesielt for grunn der man bare har fuktproblemer. Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor energimessig overlegen. CTR STD-TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid.

NOEN FORDELER MED CTR STD-TT:

- Kan styres og overvåkes med HomeVision®.
- Kan brukes i grunner på opptil 180 m^3.
- Høy kvalitet og lang levetid.
- Ekstremt energieffektiv og gir lave driftskostnader.



KOMBINERES MED

HomeVision® Lite/Pro.....sid. 79

TILBEHØR

Monteringssett TT Multi.....sid. 85

STYRESYSTEM



ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.



CTR STD-TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. Den har markedets laveste energiforbruk og er derfor energimessig overlegen.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde	230 m^3/h
Våtluftsmengde	35 m^3/h
Tilkobling	230 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt	860 W
Faktisk forbruk	775 W
Våtluft	Ø 80 mm
Tørrluft	Ø 100 mm
Lydnivå (3m)	56 dB
Vekt	15 kg
Størrelse (L x B x H)	455 x 326 x 285mm
Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF	14 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF	13 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF	11 l/døgn
Artikkelnummer	9902700

KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 500TT

CTR 500TT er vår største avfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 500 m³/t.



Krypgrunnsavfukteren er energimessig en overlegen maskin og har en stor kapasitet i forhold til størrelsen. CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Maskinen brukes i rom som bare har fuktproblemer.

NOEN FORDELER MED CTR 500TT:

- Kan brukes i grunner på opptil 350 m³
- Effektiv mot fuktproblemer
- Høy kvalitet og lang levetid
- Energieffektiv og gir lave driftskostnader

STYRESYSTEM



ENKEL OVERVÅKING MED KONTROLLPANEL
Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i krypgrunnen, og avfuktingen kan overvåkes via et kontrollpanel i boligen.



CTR 500TT er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner. Corroventa har utviklet komplette monteringssett for enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene inneholder samtlige komponenter som trengs.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde	500 m³/h
Våtluftsmengde	60-80 m³/h
Luftmengde inlet	Ø 2x125 mm
Tørrluft	2x 100 mm + (3x Ø 50 mm)
Våtluft	Ø 75 mm
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1780 W
Faktisk forbruk	ca 1500 W
Lydnivå (3m)	62 dB
Vekt	21 kg
Størrelse (L x B x H)	480 x 385 x 400 mm
Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF	35 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF	24 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF	21 l/døgn
Artikkelnummer	9920701

KOMBINERES MED

Kontrollpanel 10200 ..... sid. 80

TILBEHØR

Monteringssett TT Multi ..... sid. 85
Utskiftingsfilter (20184) ..... sid. 89
Dyser ..... sid. 90



EKSPERTHJELP OG PROBLEMLØSNING

VI I CORROVENTA ER KJENT FOR VÅRT HØYE SERVICE- OG KUNNSKAPSNIVÅ.
VI HJELPER GJERNE TIL NÅR DU TRENGER RÅDGIVNING.
RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.

UTBEDRE FUKTPROBLEMER PÅ LOFTET MED BEHOVSSTYRT VENTILASJON.

Kaldloft med selvtrekksventilasjon har den største risikoen for å rammes av fuktproblemer. I en utredning utført av Boverket kommer det frem at ca. 300 000 bygninger i Sverige har forekomst av mugg, mugglukt eller et høyt fuktnivå som kan knyttes direkte til problemer med loftet. I forlengelsen kan det bli skader på konstruksjonen.



Styreenheten leser av sensorene og bruker en patentert beregningsalgoritme til å avgjøre hvor stort ventilasjonsbehovet er.

Av disse loftene er 84 % utført som kaldloft med selvtrekksventilasjon. Det finnes dessverre mange årsaker til at det oppstår problemer med fukt- og muggskader på loftet:

- Varm og fuktig luft fra innemiljøet kommer opp i det kalde loftsrommet via utettheter og kondenserer på det kaldere loftet.
- Tilleggsisolering av loftet innebærer at loftet blir kaldere, slik at fuktighet kondenserer lettere.
- Bytte av varmekilde innebærer at man forandrer lufttrykket i hele huset. Et bytte til berg-/fjellvarme betyr at den tidligere varme skorsteinen blir kald, og skorsteinseffekten uteblir.
- Innebygd byggfukt kan også gi fukt- og muggskader på loftet.
- Behovet for ventilasjon varierer fra loft til loft og i løpet av året. Det kan også oppstå problemer hvis et loft ventileres for mye. Hvis uteluften er kald, kjøles luften i loftsrommet ned og kan forårsake kondens mot det kalde yttertaket. Og når temperaturen på yttertaket synker, f.eks. etter en varm dag, kan nedkjølingen og den økte relative fuktigheten føre til kondens på innsiden av taket.

SLIK LØSER MAN PROBLEMET MED FUKT PÅ LOFTET

- Tett loftsbjelkelaget og ventiler bomiljøet, særlig våtrommene, for å redusere fukten i luften som strømmer til loftsrommet.
- Installer et permanent anlegg for behovsstyrt ventilasjon i loftsrommet. Dette skaper et egnet miljø for alle bygningsmaterialer, slik at man unngår mugg, råte og andre mikrobielle skader.

FAKTA OM FUKTSKADER PÅ LOFTET

- *Studier fra Chalmers utført i Västra Götaland har vist at 72 % av alle småhus med kaldloft har for høye fuktverdier og rikelig forekomst av muggsopp.*
- *En rekke studier fra blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har vist at fukt og mugg på loft er et stort problem som har vokst i løpet av de siste årene.*

72%



ÅRSAKER TIL AT DET OPPSTÅR PROBLEMER MED FUKT- OG MUGGSKADER PÅ LOFTET.

1. Tilleggsisolering av loftet innebærer at loftet blir kaldere, slik at fuktighet kondenserer lettere.
2. Det kan også oppstå problemer hvis et loft ventileres for mye.
3. Varm og fuktig luft fra innemiljøet kommer opp i det kalde loftsrommet via utettheter og kondenserer på det kaldere loftet.
4. Bytte av varmekilde innebærer at man forandrer lufttrykket i hele huset. Et bytte til berg-/fjellvarme betyr at den tidligere varme skorsteinen blir kald, og korsteinseffekten uteblir.

VENTOVIND™ PRO – SLIK VIRKER SYSTEMET

VentoVind™ er et system for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon bare skjer når det er gunstig for loftsrommet

Tilluftssystemet sørger for å aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet.

Teknologien fungerer best når loftet er så tett som mulig. Målet er at all ventilasjon skal skje via ventilasjonssystemet, som i basisutførelse består av en tilluftsvifte og et mekanisk eller motorstyrt avtrekksluftspjeld.

Tilluftsviften tilføres strøm og turtallsreguleres via en styreenhet som plasseres inne i loftsrommet.

Til denne kobles det også sensorer som måler klimaet ute og på loftet. Styreenheten leser av sensorene og bruker en patentert beregningsalgoritme til å avgjøre om ventilasjonen skal være av eller på. På denne måten optimaliseres ventilasjonsgraden etter det aktuelle ventilasjonsbehovet, og energiforbruket holdes på et minimum. Ventilasjonssystemet er bare i drift når det er fuktmessig gunstig å ventilere med uteluft.

CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™

VentoVind™ finnes i ferdige pakker for de vanligste installasjonstypene, men systemet kan tilpasses og fungerer like godt på små loft som på store kaldloft på flere hundre kubikkmeter.

▸ *Les mer om våre ulike pakker på side 72.*

VENTOVIND™ PRO

Corroventas VentoVind™ er et system som gir optimal ventilasjon med tanke på fukt, og dermed minimerer fuktrelaterte problemer som mugg og råte.



VENTOVIND™ PRO

1 Tilluft 2 Vifteenhet 3 Styreenhet 4 Luftstrøm 5 Inneklimasensor
6 Utluft 7 HomeVision® kontrollpanel 8 Uteklimasensor

VentoVind™ er en metode for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet.

NOEN FORDELER MED VENTOVIND™:

- VentoVind™ sørger for å ventilere loftet når det er behov for det. Systemet gjør at mengden ventilasjon blir akkurat passelig for loftets behov, samtidig som det sparer energi.
- VentoVind™ skaper et kontrollert klima med optimalisert ventilasjon uten tilførsel av energikrevende varme.
- Høy kvalitet på vifte og sensorer.
- Kontrollpanel for kontroll og styring med logg på USB-pinne.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	230 V / 50 Hz
Lydnivå (3 m)	36 dB (A)
Artikkelnummer PRO Villa	1002778
Artikkelnummer PRO Villa Large	1002779
Artikkelnummer PRO Special	-----

CORROVENTAS ULIKE PAKKER FOR VENTOVIND™

VENTOVIND™ PRO VILLA



Leveres komplett med styreenhet, 160-vifte og innvendige monteringsdeler som passer til loft på opptil 100 m³. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, regulering og overvåking av loftsinstallasjonen.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE

For loftsrom på opptil 100-150 m³ komplett med styreenhet, 200-vifte og monteringsdeler. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, regulering og overvåking av loftsinstallasjonen.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL

For store eller komplekse installasjoner kan VentoVind tilpasses og dimensjoneres etter behov.

VENTOVIND™ PRO INNHOLD

- Styreenhet VentoVind™ Pro
- Vifteenhet med 15 meter kabe
- HomeVision® kontrollpanel
- Vaier til opphenging av vifteenhet
- Strømledning, 220 V, 3 meter
- Veggplater, innvendig
- Uteklimasensor med 15 meter kabel
- Inneklimasensor med 15 meter kabel
- Nippel
- Berøringsbeskyttelse
- Opphengsfeste til styreenhet
- Slangeklemmer
- Festeskruer
- Tilbakeslagsspjeld 160 mm
- Slange SC-160 mm x 1.3 meter
- Bruksanvisning
- Drifts og vedlikeholdsanvisning

VENTOVIND™ PRO SPECIAL

Behovsstyrt ventilasjon for flermannsboliger og større loft.



VENTOVIND™ PRO SPECIAL

1 Tilluft 2 Vifteenhet
3 Styreenhet 4 Luftstrøm
5 Inneklimasensor 6 Utluft
7 HomeVision® kontrollpanel
8 Uteklimasensor

VentoVind™ PRO Special leveres komplett med styreenhet, vifte, spjeld og monteringsdeler tilpasset til ditt prosjekt, små som store. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring. VentoVind™ PRO Special er klargjort for tilkobling til boligens sentrale styre-/overvåkingssystem via Modbus RS485. Du får dermed full kontroll og kan overvåke og regulere systemet etter behov.



NOEN FORDELER MED VENTOVIND™ PRO SPECIAL

- Skreddersydde løsninger
- Trådløst kontrollpanel
- Modbus RS 485
- Motorstyrte spjeld

TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA


DET TRENGS ORDENTLIG KUNNSKAP OG ERFARING FOR AT INSTALLASJONEN SKAL BLI RIKTIG OG PASSE TIL AKKURAT DITT HUS. DERFOR SAMARBEIDER VI BARE MED FORHANDLERE SOM ER GODE PÅ Å LØSE PROBLEMER MED NETTOPP FUKT, LUKT OG RADON.

FORSLAG TIL EFFEKTIVE TILTAK VED HØYE RADON-VERDIER I HJEMMET.

Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri. I inneluften er radon en stor helserisiko som årlig forårsaker et stort antall tilfeller av lungekreft i Sverige. Ifølge WHO er radon i inne-miljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

For å sikre at man ikke har skadelige nivåer av radon i bomiljøet, må man i første omgang utføre en radonmåling. Viser målingen lave konsentrasjoner, har man sikret og dokumentert et trygt bomiljø uten høye radonnivåer i inneluften. Viser målingen derimot verdier over grenseverdien 200 Bq/m^3, bør det utføres en radonutredning med påfølgende saneringstiltak med riktige metoder og materialer.

LANG ERFARING
Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. Vi har mye kunn-skap og erfaring som vi benytter når vi prosjekterer effektive løsninger med en god totaløkonomi for kundene våre.

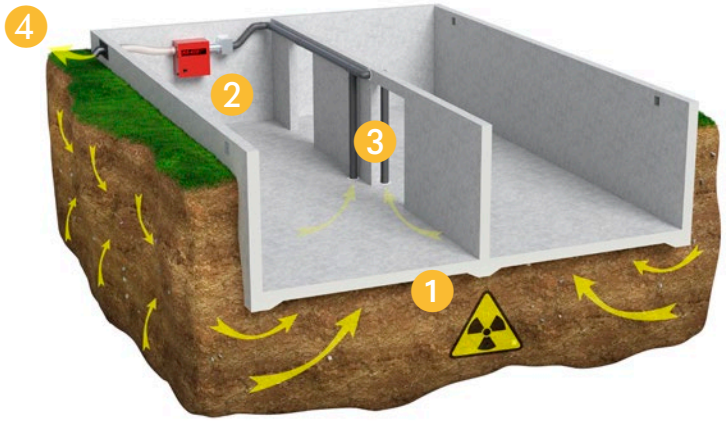

SLIK FUNGERER RADONSANERING MED CORROVENTAS PRODUKTER.
Radon trenger opp i bomiljøet gjennom utettheter i huset (1). Som tiltak installeres det et radonsug (2) og et rørsystem (3) for å lage et undertrykk under platen. Den radonholdige luften passerer radonsuget og evakueres ut til omgivelsene (4), der den blandes med vanlig, frisk luft.


CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.



PRODUKTER FOR RADON-SANERING I BOLIGMILJØ



- **Radonsug RS 100** er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på mark der det er vanskelig å få luft gjennom materialet. Siden RS 100 er så kraftig, kan den kobles sammen med lange rør og er derfor veldig enkel å plassere.
- **Radonsug RS 400** er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på porøse underlag. I motsetning til tradisjonelle radonsug er vifte-motoren i en RS400 av typen EC-vifte som gjør radonsuget svært energieffektivt.
- **Krypgrunnsavfukter CTR 300TT2** er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering.

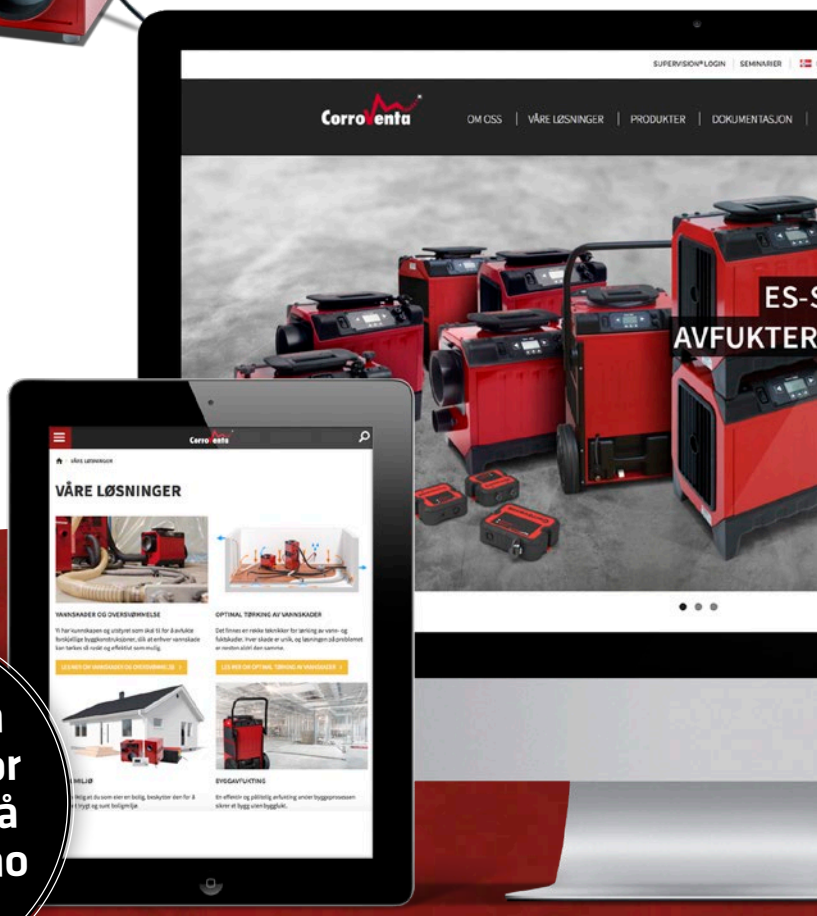

Les mer om produkter for boligmiljø på corroventa.no

RADONSUG RS 100

Radonsug RS 100 er en svært kraftig turbin med en luftmengde på 80 m^3/t og et statisk trykk på 20 000 Pa.



RS 100 er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på mark der det er vanskelig å få luft gjennom materialet. Siden RS 100 er så kraftig, kan den kobles sammen med lange rør og er derfor veldig enkel å plassere.

NOEN FORDELER MED RADONSUG RS 100:

- Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
- Passer til større flermannsboliger med kompakte markforhold.
- Kan kobles sammen med opptil 50 m rør på trykksiden og opptil 200 m rør på sugesiden.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER



Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om huset ligger på kompakt eller porøst underlag.

MONTERINGSSETT RS 100



Komplett monteringssett for montering og opphenging av radonsug RS100 på vegg alternativt tak.

TEKNISKE DATA

Luftmengde	80 m^3/h
Trykk	20000 Pa
Lydnivå	45 dB(A)
Tilkoblingseffekt	370 W
Normalt forbruk	200-250 W
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	22 kg
Størrelse (L x B x H)	520x350x410 mm
Artikkelnummer	9920900

TILBEHØR

Monteringssett RS100 ..... sid. 85
Slange Ø51 mm ..... sid. 87

RADONSUG RS 400

Radonsug RS 400 sanerer bort radon svært effektivt med en trinnløst regulerbar frittblåsende luftmengde på 50-370 m^3/t. Den er utviklet for radonsanering av hus med plate på mark eller kjeller/souterreng som ligger på porøse underlag.



I motsetning til tradisjonelle radonsug er viftemotoren i en RS400 av typen EC-vifte som gjør radonsuget svært energieffektivt. RS 400 er også egnet til å undertrykksventilere lektede gulv, siden den er stillegående, energieffektiv og har trinnløs turtallsregulering.

NÅGRA FÖRDELAR MED RADONSUG RS 400

- Svært kraftig og effektiv mot radon i bakken.
- Passer til eneboliger eller mindre eiendommer med porøse markforhold.
- Kan kobles sammen med opptil 6 m rør på trykksiden og opptil 30 m rør på sugesiden.
- Undertrykk under plasting: opptil 40 m dreneringsslange på sugesiden og 6 m rør på trykksiden.
- Ekstremt stillegående.
- Utrustad med energieffektiv EC-Vifte.

TEKNISKE DATA

Frittblåsende luftmengde	50-370 m^3/h
Tilgjengelig trykk	20-500 Pa
Tilkoblingseffekt	105 W
Normalt forbruk	10-25 W
Tilkobling	230 V / 50 Hz
Vekt	22 kg
Størrelse (L x B x H)	445 x 475 x 262 mm
Artikkelnummer	9920960

SKREDDERSYDDE LØSNINGER



Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. Våre radonsug er utviklet for radonsanering av bebodde rom i hus med plate på mark, kjeller/souterreng eller krypgrunn. Effektiv, energibesparende og stille radonsanering uansett om huset ligger på kompakt eller porøst underlag.

GJENNOMTENKT DESIGN



Radonsug RS 400 har en gjennomtenkt design med en luke for service. Den er ekstremt stillegående, energieffektiv og har trinnløs turtallsregulering.

TILBEHØR

Monteringssett RS400 ..... sid. 85
Filterbox ..... sid. 53
Flexibel Lyddemper Ø100 ..... sid. 86
Dekkbrikke (10 stk.) ..... sid. 90
Utskiftingsfilter filterbox (20956) ..... sid. 88

KRYPGRUNNSAVFUKTER CTR 300TT2

Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 300 m³/t. CTR 300TT2 har et av markedets laveste energiforbruk.



CTR 300TT2 er spesialkonstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Takket være vår patenterte spjeldløsning som skaper et undertrykk i krypgrunnen, så passer CTR 300TT2 også til lukt- og radonsanering. CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter.

NOEN FORDELER MED CTR 300TT:

- Styres og overvåkes med HomeVision®.
- Kan brukes i grunner på opptil 200 m³.
- Effektiv til fukt-, lukt- og radonsanering.
- Har høy kvalitet og lang levetid.
- Er energieffektiv og gir lave driftskostnader.

KOMBINERES MED

HomeVision® Lite/Pro.....sid. 79

TILBEHØR

Monteringssett TT Multi.....sid. 85
Utskiftingsfilter (20184).....sid. 89
Dyser.....sid. 90

STYRESYSTEM



ENKEL OVERVÅKING MED HOMEVISION®
Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.



CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i over 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. Corroventa har utviklet komplette monteringssett for enkel, rask og korrekt montering i krypgrunn. Settene inneholder samtlige komponenter som trengs.

TEKNISKE DATA

Tørrluftsmengde	200-300 m³/h
Våtluftsmengde	45-130 m³/h
Tilkobling	230 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt	1 015 W
Faktisk forbruk	ca 850 W
Luftmengde inlet	Ø 160 mm
Våtluft	Ø 75 mm
Tørrluft	1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)
Lydnivå (3m)	ca 56 dB
Vekt	16 kg
Størrelse (L x B x H)	420 x 325 x 360 mm
Avfuktingskapasitet ved: 20 °C, 60 % RF	21 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 10°C, 60% RF	14 l/døgn
Avfuktingskapasitet ved: 5°C, 60% RF	12 l/døgn
Artikkelnummer	9902900



TRYGT BOLIGMILJØ MED CORROVENTA

CORROVENTA HAR ERFARING MED OVER 19 000 RADONMÅLINGER, OG VI HAR LEVERT UTSTYR TIL OVER 3000 PROSJEKTER FOR SANERING AV RADON. RING OSS PÅ TELEFON +47 97484015 OG SNAKK MED EN EKSPERT.

CORROVENTA

STYRESYSTEM

Styring, regulering og overvåking for alle typer tørkearbeid, både vannskadesaneringer og faste installasjoner.




CorroVenta
SuperVision
BSM COM
Node COM
RDC
Corroventa

SUPERVISION®

Styresystemet SuperVision® for Corroventas ES-maskiner er en banebrytende løsning for tørkeresultatet, miljøet og totaløkonomien. Med SuperVision® styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil.



SuperVision® er et fjernstyrings- og fjernmålingssystem som kompletterer ES-seriens avfuktere og turbiner ved å gjøre dem og dataene deres tilgjengelige via Internett. Hvert SuperVision®-system kan overvåke opptil åtte ES-maskiner og gir brukeren muligheten til å styre og kontrollere tørkingen raskt og enkelt uten behov for å dra til arbeidsplassen hver gang. Alle innsamlede data lagres på en server der brukeren også kan gi forklarende navn til de forskjellige målepunktene, alt for at analysen skal være så enkel som mulig.

Systemet tilbyr også verktøy for å generere diagrammer på en enkel måte, enten for å analysere prosessen eller for å inkludere dem i prosjektrapporten som systemet bidrar til å skape. Brukeren kan også, om ønskelig, gi kunden tilgang til systemet slik at vedkommende selv kan følge utviklingen i tørkearbeidet.

Systemet består av en gateway som kobles til maskinene, og to trådløse sensornoder, hver og én med evnen til å bære to temperatur- og RF-givere og en fuktkvotegiver. For maksimal dekning og sikkerhet kan sensornodene videresende hverandres meldinger til gateway, såkalt MESH-teknologi. En gateway kan kommunisere med opptil ti sensornoder hvis man vil bygge ut systemet ytterligere.

For størst mulig fleksibilitet bruker systemet mobiltelefonnettet til å samle inn data. Installasjon av systemet krever ingen forberedelser og heller ikke tilgang til Internett. All informasjon som brukeren trenger, får man fra maskinenes displayer og SuperVision®-enhetenes lysindikasjoner.

KAN KOMBINERES MED

A2 ES ..... sid. 22
A4 ES ..... sid. 23
A4 ES X ..... sid. 24
K3 ES HP ..... sid. 34
K5 ES HP PX ..... sid. 35
T2 ES ..... sid. 42
T4 ES ..... sid. 43
WS4 ES ..... sid. 50

FJERNSTYRT OVERVÅKNING



SuperVision® er et gjennomtenkt og brukervennlig system som gjør det mulig å overvåke, måle og styre tørkeprosessen fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett.

GJENNOMTENKT DESIGN




SuperVision® samler inn data fra tørkeprosessen gjennom en GSM-gateway, som drives av avfukteren. SuperVision® kan brukes sammen med valgfritt produkt fra Corroventas ES-serie. Hvert SuperVision®-oppsett kan styre en celle med opptil 8 maskiner.

INNHOLD GRUNNPAKKE

Abonnement (24 eller 36 måneder)	1 stk.
Gateway	1 stk.
Sensornoder	2 stk.
RHT-sensorer	4 stk.
Transporteske	1 stk.
Målerør	1 pk.
Tetningsmasse	1 pk.
Systemkabel ES 0,5 m	1 stk.
Artikkelnummer	9911104

HOMEVISION®

Styresystemet HomeVision® brukes til kontroll, overvåking og oppfølging av fastinstallerte avfuktere samt VentoVind™, behovsstyrt ventilasjon for kaldloft. I hus og bygninger med behov for både krypgrunnsavfukting og ventilasjon av kaldloft, løser ett og samme trådløse HomeVision® Pro-kontrollpanel hele behovet for styring og kontroll.

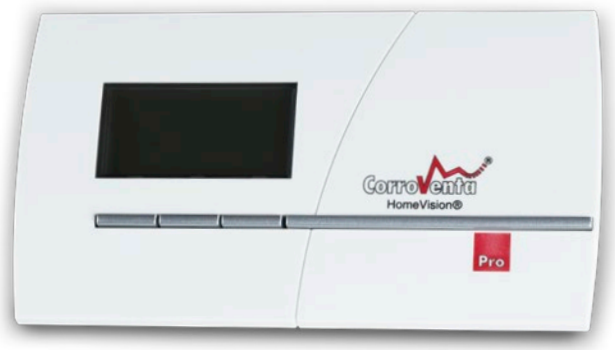

Takket være det trådløse HomeVision® Pro-kontrollpanelet som plasseres i boligen, har brukerne alltid tilgang til gjeldende klima og driftsstatus og kan, om nødvendig, enkelt endre innstillinger i systemet. Innebygde alarmfunksjoner varsler brukeren om eventuelle driftsforstyrrelser, og systemet påminner også om den årlige servicen, alt for å sikre at funksjonen opprettholdes og skader på eiendommen unngås.

Systemet er fleksibelt, og innstillingene kan tilpasses behovet. Avfukting kan styres mot en fast relativ fuktighet, eventuelt mot muggindeksen, noe som for visse installasjoner og forhold ytterligere kan senke energiforbruket.

Den behovsstyrte ventilasjonen kan brukes med både vanlige AC-vifter og med EC-vifter. I kontrollpanelet presenteres også driftsstatistikk, f.eks. middel-temperatur og gjennomsnittlig relativ luftfuktighet for de siste tolv månedene. For enda mer detaljert oppfølging av driften blir det opprettet en loggfil med klimadata og tidspunktene når innstillinger har blitt endret. Loggfilen legges på et USB-minne som er montert i kontrollpanelet, og dermed kan den enkelt overføres til en datamaskin for analyse.

Kontrollpanelet kan kobles til opptil åtte kontrollenheter for samlet styring og kontroll av større installasjoner der flere avfuktere kreves, eller installasjoner som krever både avfuktere til for eksempel krypgrunnen og behovsstyrt ventilasjon for kaldloftet. Kontrollenhetene finnes i ulike utførelser, til fast installerte adsorpsjonsavfuktere og til behovsstyrt ventilasjon, VentoVind™.

HomeVision®-kontrollpanelet finnes i tillegg til Pro også i en Lite-utførelse som er beregnet på styring av kun én adsorpsjonsavfukter."

KOMBINERES MED

CTR 300TT2 ..... sid. 62
CTR STD-TT ..... sid. 63
VentoVind™ PRO ..... sid. 68
VentoVind™ PRO Special ..... sid. 69

HOMEVISION® LITE



Kontrollpanelet i Lite-versjonen viser blant annet gjeldende temperatur og luftfuktighet i krypgrunnen ved hjelp av verdier hentet fra hygrostatdelen. Det viser også driftsstatus og tillater brukeren å endre innstillinger.

HOMEVISION® PRO




Pro-versjonen har all basisfunksjonalitet fra Lite og i tillegg mulighet til å styre avfukteren mot muggindeksen, mulighet til å analysere driften via loggfil og muligheten til å styre flere maskiner fra ett og samme kontrollpanel.

TEKNISKE DATA

% RF børverdi	Pro / Lite
Δ % RF hysterese øvre	Pro / Lite
Δ % RF hysterese nedre	Pro / Lite
Δ % RH alarmnivå	Pro / Lite
Kontinuerlig viftedrift eller vifte bare ved avfukting	Pro
Styring via muggindeks	Pro
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger	Lite / Pro
CSV-loggfil på USB-minne	Pro
Visning av aktuell RF	Lite / Pro
Visning av aktuell temperatur	Lite / Pro
Visning viftestatus På eller Av	Pro
Visning avfukting På eller Av	Pro / Lite
Visning radiosignalnivå	Pro / Lite
Grafisk presentasjon middelverdi % RF siste 12 måneder	Pro
Grafisk presentasjon driftstid siste 12 måneder	Pro
Grafisk presentasjon middelverdi temperatur siste 12 måneder	Pro
Feilmeldinger	Lite / Pro
Artikkelnummer Pro	9910360
Artikkelnummer Lite	9910370

KONTROLLPANEL

Styresystem benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et kontrollpanel i boligrommet.

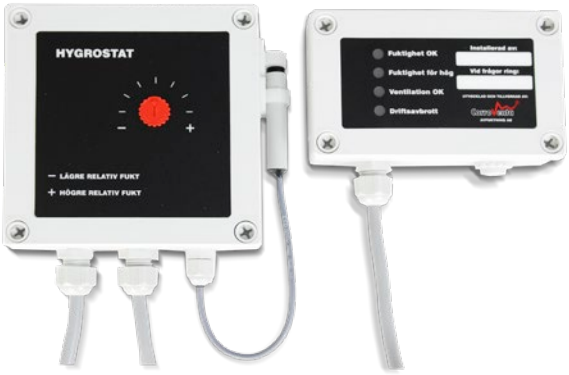

SLIK FUNGERER DET

Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i krypgrunnen. For ekstra overvåking plasseres et kontrollpanel (indikeringsboks) i boligrommet, der indikeringslamper f.eks. viser om den relative fuktigheten i krypgrunnen er OK eller høy, om anlegget fungerer, eller om det har oppstått en driftsforstyrrelse.

KOMBINERES MED

CTR 500TT ..... sid. 64

TEKNISKE DATA

Artikkelnummer	9910200

HYGROSTAT HR1-5 / HMH1-10

Hygrostater som passer til Corroventas avfuktere* for skadetørking. Brukes ved avfukting der forholdene vurderes som sensitive eller særskilt kritiske. Den utprøvde konstruksjonen med få bevegelige deler gir god driftssikkerhet og nøyaktighet.

* Til ES-serien kreves en adapterkabel.



TEKNISKE DATA

Hygrostat HR1-5	
Tilkoblingskabel	5 m
Børverdiinnstilling	10-90% RH
Beskyttelsesklasse	IP21
Størrelse (L x B x H)	83 x 136 x 37 mm
Artikkelnummer	9901100

Hygrostat HMH1-10	
Tilkoblingskabel	10 m
Børverdiinnstilling	10-100% RH
Beskyttelsesklasse	IP54
Størrelse (L x B x H)	318 x 104 x 75 mm
Artikkelnummer	9901150

SYSTEMKABEL ES 0,5 / 5M

Systemkabel som brukes til Corroventas styresystem SuperVision®.



TEKNISKA DATA

Systemkabel 0,5 m	
Artikkelnummer	1002749
Systemkabel 5 m	
Artikkelnummer	1002748

EXTERN RHT-SENSOR

En sensor som måler både relativ fuktighet og temperatur. 5 m kabel.



TEKNISKA DATA

Artikkelnummer	1002817



CORROVENTA

SLANGESYSTEM & TILBEHØR



SLANGESYSTEM C16

Fleksibelt og brukervennlig ved trykk- eller sugetørking. Montering av slangesystem C16 skjer med 10 uttak som gir rask, enkel og tett installasjon.



Artikkelnummer: 1002770

INNHOLD



Slangesystemet C16 leveres i en praktisk koffert som inneholder følgende komponenter:


Fordelingsboks 10x16	1 stk.
Skjøtekobling vinkel ø16	10 stk.
T-kobling ø16	2 stk.
Nedstikksslange	12 stk.
Slange 50 m	1 stk.

TILBEHØR

Slangeadapter (9910750) ..... sid. 87

SLANGESYSTEM C25

Fleksibelt og brukervennlig ved trykk- eller sugetørking. Slangene utstyres med rørbøy eller T-kobling som trykkes ned i forhåndsborede hull. Gummistuss slutter tett mellom hull og nedstikk. Montering av slangesystem skjer med koblinger som gir rask, enkel og tett installasjon.

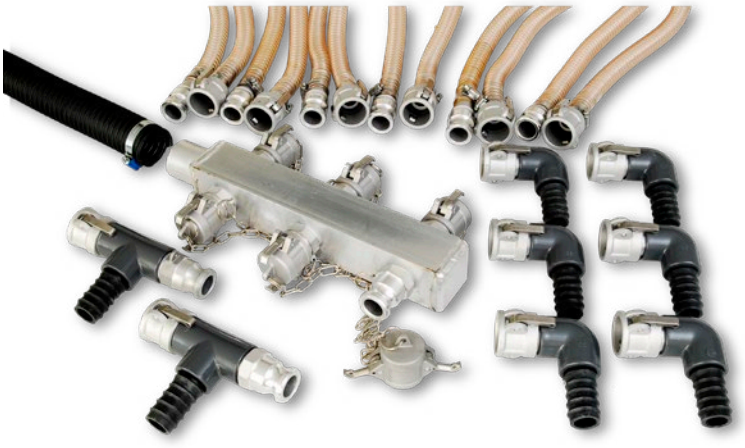

Artikkelnummer: 1003706

INNHOLD



Slangesystemet C25 leveres i en praktisk koffert som i nneholder følgende komponenter:

Fordelingsboks 6x25	1 stk.
Skjøtekobling vinkel ø25	6 stk.
T-kobling	2 stk.
Dyser	12 stk.
Slange inkl. kobling 4 m	6 stk.

MONTERINGSSETT FOR KRYPGRUNN

MONONTERINGSSETT 500TT UNIVERSAL

Komplett monteringssett for montering og opphenging av krypgrunnsavfukter 500TT.



Pakket i eske med rørgjennomføring, lyddemperslange og hulltakingsmal for konsollmontering.

Artikkelnummer: 9910575

MONTERINGSSETT TT MULTI

Komplett monteringssett for montering og opphenging av krypgrunnsavfukterne STD-TT og 300TT2.



Pakket i kartong med rørgjennomføring, lyddemperslange og hulltakingsmal for konsollmontering.

Artikkelnummer: 9910590

MONTERINGSSETT FOR RADONSUG

MONTERINGSSETT RS 400

Komplett monteringssett for montering og opphenging av radonsug RS400.



Pakket i kartong med veggplate for rørgjennomføring samt slange og slangeklemmer.

Artikkelnummer: 9920975

MONTERINGSSETT RS 100

omplett monteringssett for montering og opphenging av radonsug RS100 på vegg alternativt tak.



Pakket i kartong med veggplate for rørgjennomføring, lyddemper og slangeklemmer.

Artikkelnummer: 9910850

LYDDEMPER

LYDDEMPER SILENCER

Effektiv lyddemping. Svært god demping av blåselyd ved trykk- eller sugetørking med turbin eller kombimaskiner.



Lyddemperen er tett og fungerer også til radonsug RS100.
Tilkoblingsdiameter Ø 50 mm.

Artikkelnummer: 9920901

LYDDEMPERSLANGE Ø160

Fleksibel lyddemper som monteres når man vil unngå eventuelle blåselyder.



Maksimal lengde 0,6 m.

Artikkelnummer: 9910136

LYDDEMPERSLANGE Ø80

Fleksibel lyddemper som monteres når man vil unngå eventuelle blåselyder.



Maksimal lengde 1,2 m.

Artikkelnummer: 9910405

LYDDEMPERSLANGE Ø100

Fleksibel lyddemper som monteres når man vil unngå eventuelle blåselyder.



Maksimal lengde 1,2 m.

Artikkelnummer: 9920907

SLANGE

SLANGE Ø51 MM

Slange Ø 51 mm for overkobling av stusser. Lengde 350 mm.



Artikkelnummer: 9921123

SLANGE Ø51 MM

Slange Ø 51 mm for distribusjon av luft og væske.




Svært lett og fleksibel med glatt innside. Slangen har liten bøyingsradius. Egnet for bruk til trykk- og sugetørking.

Artikkelnummer: 9910721

SLANGE Ø80 mm

Slange Ø 80 mm for distribusjon av luft og væske.



Egnet for bruk ved installasjoner for radonsanering.

Artikkelnummer: 9910087

SLANGE Ø82 mm

Slange Ø 82 mm for midlertidig våt- og tørrluftsdistribusjon.



Svært lett og smidig køkkenvifteslange. Leveres i komprimert forpakning. Lengde 6 meter.

Artikkelnummer: 9910145

SLANGE Ø102 mm

Slange Ø 102 mm for midlertidig våt- og tørrluftsdistribusjon.



Svært lett og smidig køkkenvifteslange. Leveres i komprimert forpakning. Lengde 6 meter.

Artikkelnummer: 9910141

SLANGEADAPTER C16

Gjør det mulig å koble slangesystemet C16 direkte til maskin.



Slangesystemet C16 er utviklet for å kobles til fordelingsboks i slangesystemet C25. Adapteren fungerer på samtlige maskiner. Maskiner med instrumentet Corromatic skal kjøres i grønt arbeidsområde.

Artikkelnummer: 9910750

UTSKIFTINGSDELER

GROVFILTERRAMME
Grovfilterramme for fleksifilter HEPA H13.



Artikkelnummer: 9920858

FILTERKASETT H13
Utskiftingsfilterkassett for fleksifilter HEPA H13.



H13-klassifisert, utskillingsgrad overstiger 99,95 % opptil 1080 m³/h. Kullfilter for reduksjon av dårlig lukt.

Artikkelnummer: 9920853

FINFILTER H
Utskiftingsfilter til Corrofilter Inline H13 (rød).



Artikkelnummer: 9910610

FINFILTER INLINE
Utskiftingsfilter for Corrofilter Inline (grå) og 3-trinns filter-system.



Artikkelnummer: 9910603

UTSKIFTINGSFILTER FILTERBOKS
Utskiftingsfilter for Corroventa filterboks.



Artikkelnummer: 9920956

UTSKIFTINGSFILTER 1000926
Utskiftingsfilter for Krypgrunns-avfukter CTR STD-TT.



Størrelse: 250 x 265 mm

Artikkelnummer: 1000926

UTSKIFTINGSDELER

UTSKIFTINGSFILTER 00208
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons-avfukter CTR 500XT.



Størrelse 170 x 310 mm

Artikkelnummer: 9900208

UTSKIFTINGSFILTER 00921
Utskiftingsfilter for Radonsug RS 100, Turbin CTR T100XT & Turbin CTR T150XT.



Størrelse: 115 x 145 mm

Artikkelnummer: 9900921

UTSKIFTINGSFILTER 20184
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons-avfukter, Krypgrunnsavfukter og Kombimaskiner.



Utskiftingsfilter for Adsorpsjonsavfukter CTR 150XT, CTR 300XT & CTR LKV1000XT, Krypgrunnsavfukter CTR 300TT2, Kombi-maskin CTR K100XT & CTR K150XT

Artikkelnummer: 9920184

UTSKIFTINGSFILTER 00954
Utskiftingsfilter for Turbin CTR T200S.



Størrelse: 230 x 400 mm

Artikkelnummer: 9900954

UTSKIFTINGSFILTER 21406
Utskiftingsfilter for Kombimaskin CTR K50XT.



Størrelse: 130 x 200 mm

Artikkelnummer: 9921406

UTSKIFTINGSFILTER 21044
Utskiftingsfilter for Adsorpsjons-avfukter LKV1000XT.



Størrelse: 280x280

Artikkelnummer: 9921044

UTSKIFTINGSDELER

UTSKIFTINGSFILTER 1002720
Utskiftingsfilter som passer til adsorpsjonsavfukterne A2 ES, A4 ES og A4 ES X.




Artikkelnummer: 1002720

UTSKIFTINGSFILTER 1001238
Utskiftingsfilter som passer til turbinene T2, T2 ES og T4 ES.



Artikkelnummer: 1001238

UTSKIFTINGSFILTER 6000371
Utskiftingsfilter som passer til turbinene T2, T2 ES og T4 ES.

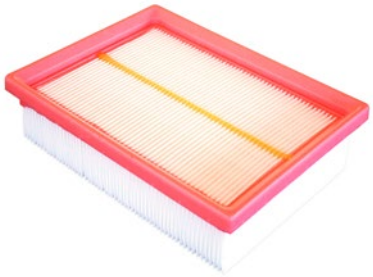

Artikkelnummer: 6000371

MONTERINGSDETALJER

DYSER
For å få en optimal installasjon med jevn fordeling av tørrluft i slange og spirosystem.



Artikkelnummer: 9910440

MONTERINGSPLATE
Monteringsplate for opphenging av krypgrunnsavfukter og radonsug.



Artikkelnummer: 9920911

SPENNBÅND
Spennbånd brukes sammen med monteringsplate for opphenging av krypgrunns-avfukter og radonsug.




Artikkelnummer: 9920912



SMARTE DETALJER #4


LEDNINGEN VIKLES RUNDT HÅNDTAKET OG FESTES MED MAGNETEN MOT METALLET.

NOTATER

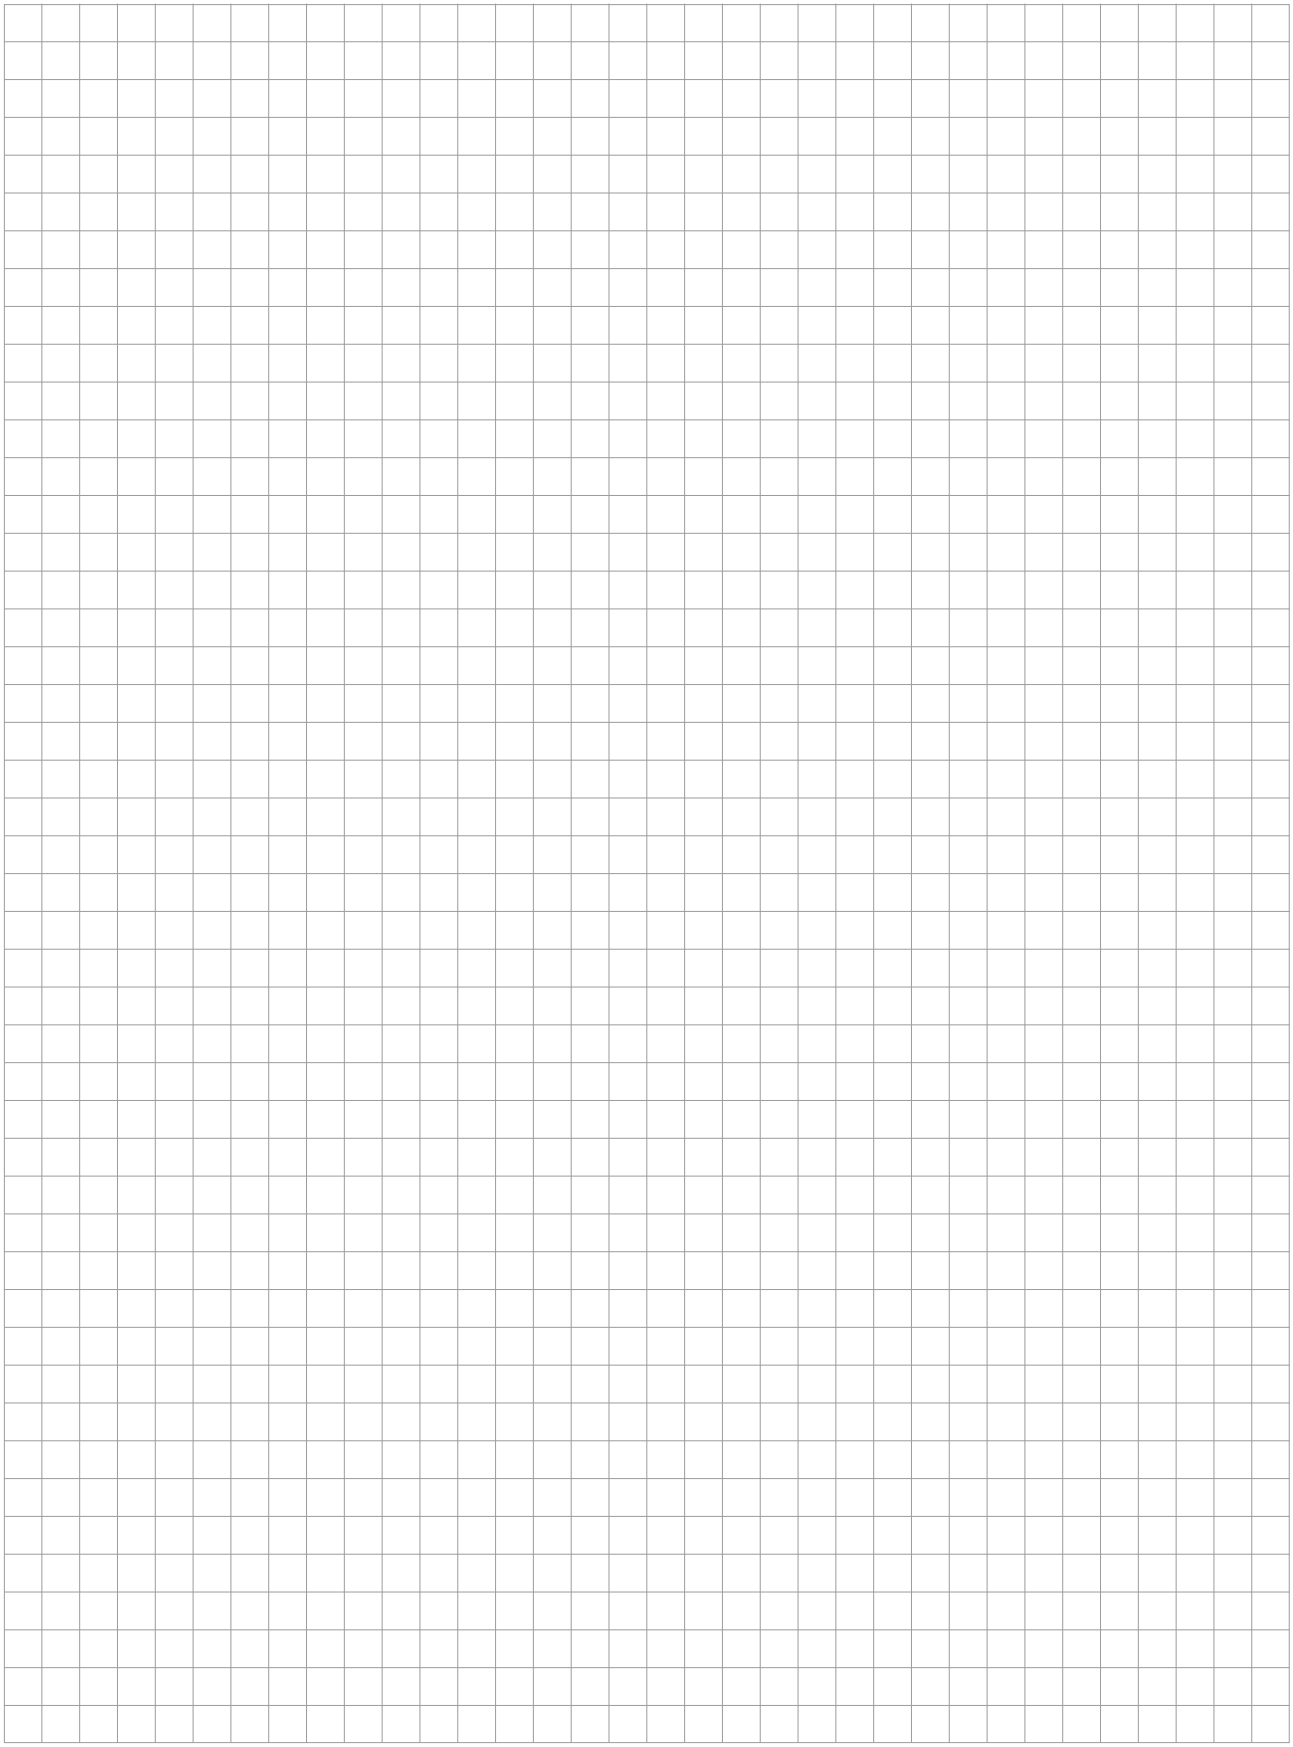

NOTATER

NOTATER

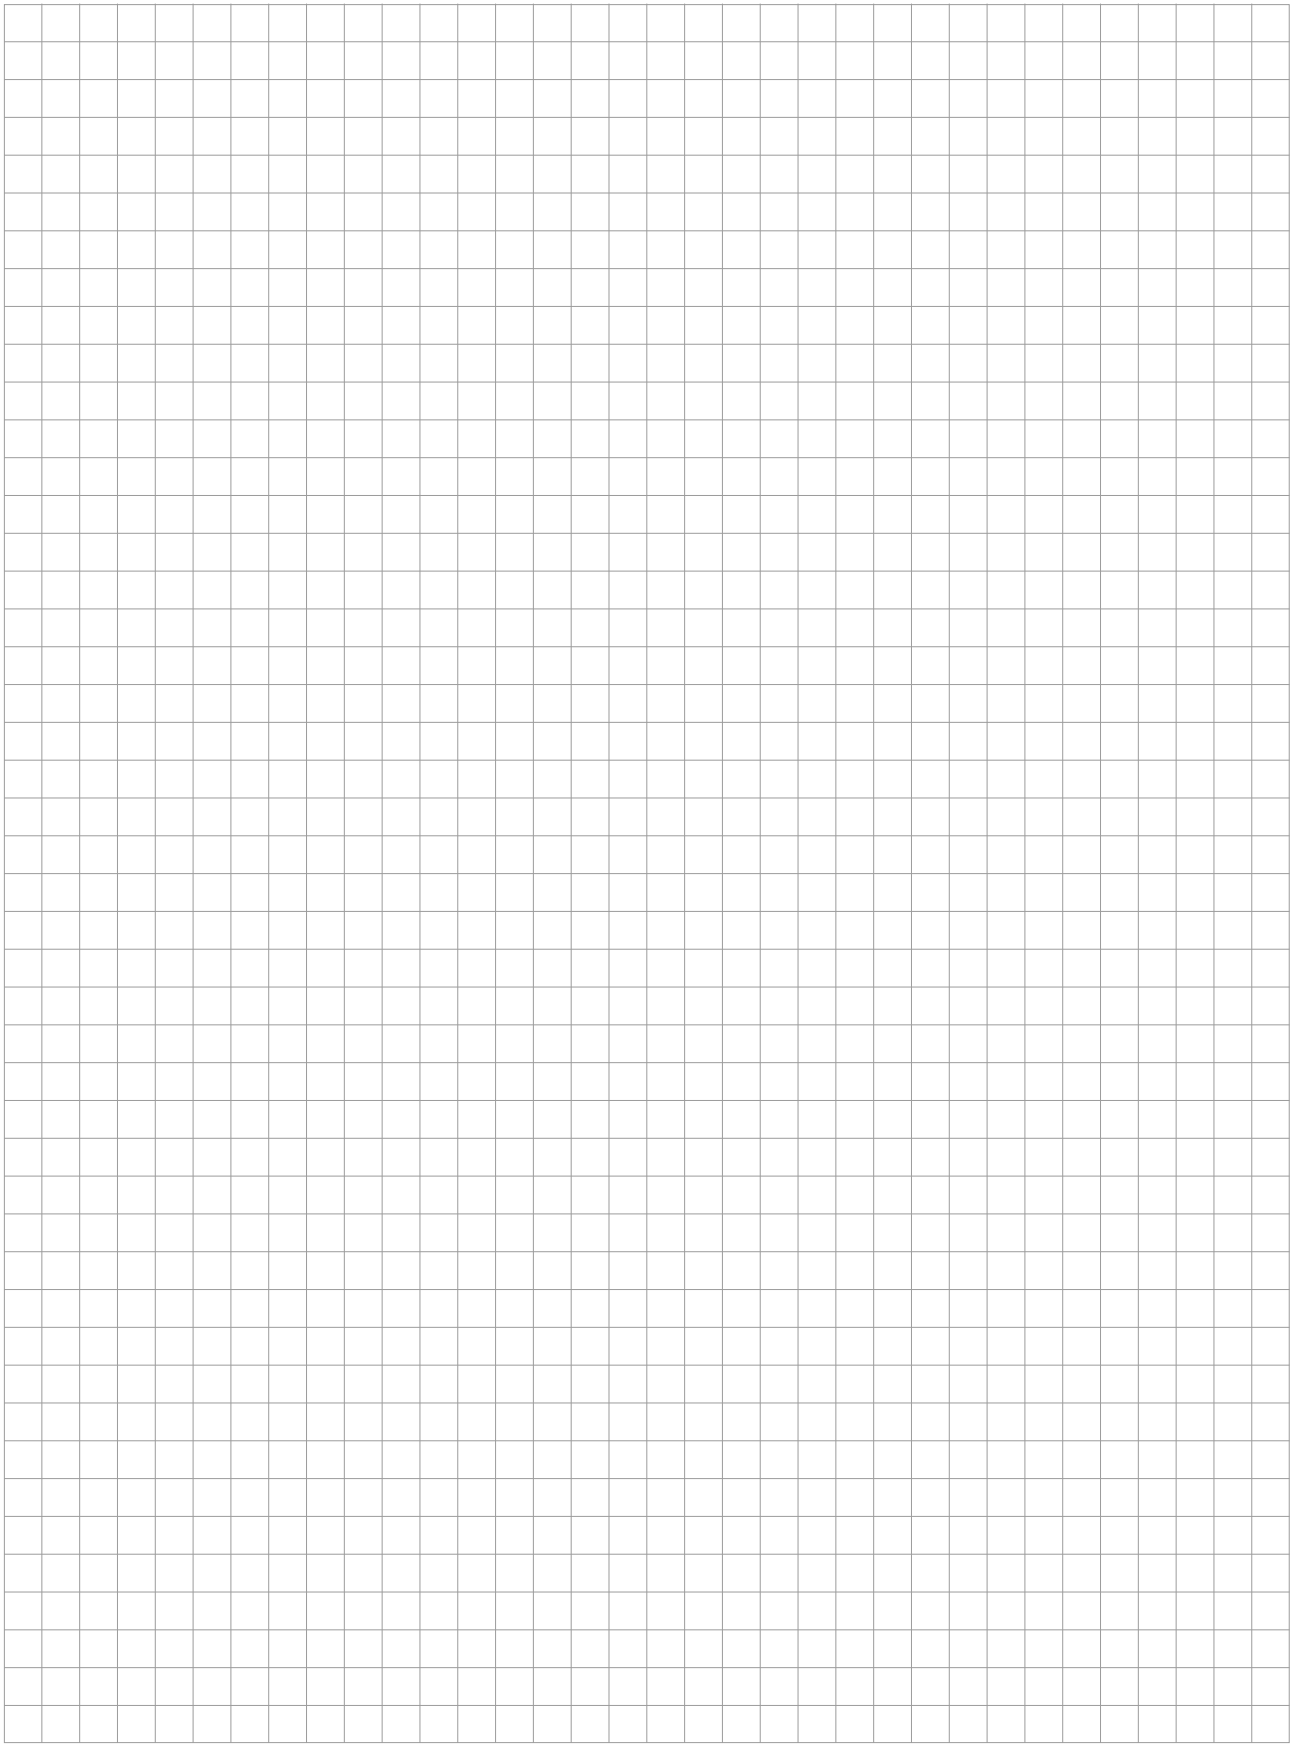




MED SOLID KUNNSKAP BLIR SELV STORE KATASTROFER LITT MINDRE

I mer enn 30 år har vi samlet oss kunnskap og erfaring. Vi har håndtert alt fra økt fuktinnhold i loftsrom til hele områder som har blitt oversvømt av elver. Med respekt, stahet og fantasi har vi utarbeidet løsninger og produkter som med maksimal effektivitet løser problemene. Kunnskapen vi har tilegnet oss, har vi integrert i produktene våre og delt med våre representanter.

BRANDLY

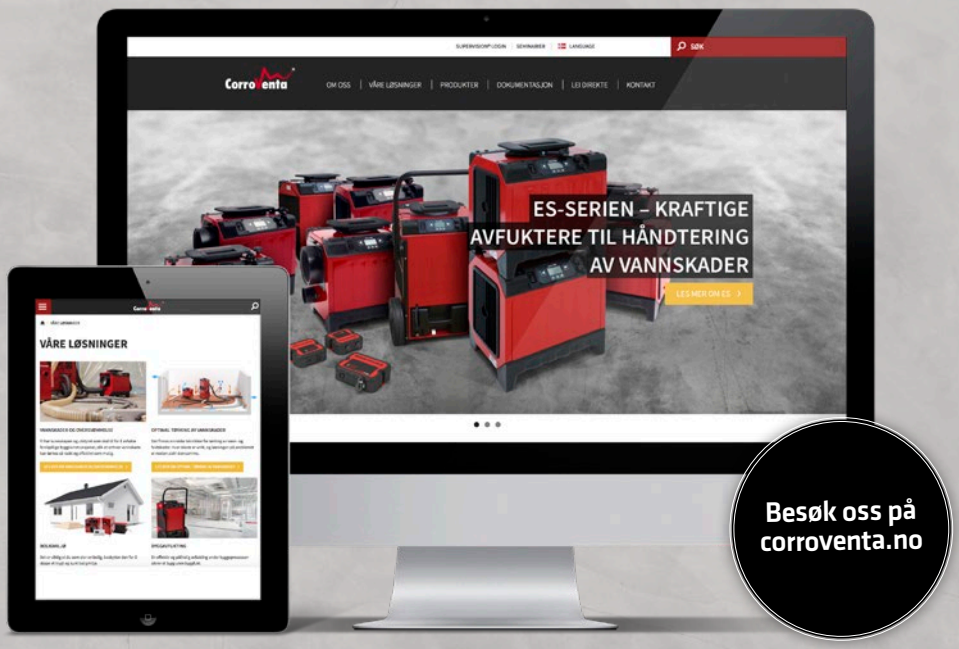

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 97484015 og snakk med en ekspert.
Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo, Norge
Tel +47 97484015 • www.corroventa.no