SKADEDJURS-SANERING VÄRMESYSTEM H4 ES

PÅLITLIG OCH KEMIKALIEFRI BEKÄMPNING AV SKADEDJUR



CorroVenta®



”Vägglöss och skadedjur är ett växande problem över hela världen. Ju mer vi reser desto större risk för spridning. Corroventas professionella saneringssystem är diskret utformat för största möjliga diskretion mot hotellgäster eller grannar. Det sanerar snabbt, enkelt och utan kemikalier.”

PÅLITLIGT & EFFEKTIVT VÄRME-SYSTEM FÖR PROFESSIONELL SKADEDJURSSANERING.

Vägglöss och skadedjur är ett växande problem över hela världen. Ju mer vi reser desto större risk för spridning av dessa insekter. Det finns flera olika system mot skadedjur på marknaden, men Corroventas professionella värme-system sanerar snabbt, enkelt och utan kemikalier.

ANVÄNDARVÄNLIGT OCH DISKRET
Systemet levereras komplett med en H4 ES värmemaskin, med fjärrstyrning via SuperVision®, sensorer och ett isoleringstält med tillhörande isole-ringsgolv och tältstativ.

Systemet har få komponenter och är därför enkelt att både installera och hantera. Isoleringstältet och dess väska är diskret utformat för största möjliga diskretion mot hotellgäster eller grannar.

Värmemaskin H4 ES har en tydlig display med ett användarvänligt interface. Önskad temperatur och processtid ställs enkelt in i samband med installationen och SuperVision® sänder därefter information via e-post när rätt temperatur eller tid uppnåtts.

SNABB & KEMIKALIEFRI SANERING
Skadedjurssanering med värme är en effektiv metod som inte kräver några kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.

Tack vare den kraftfulla värmaren med boostfunktion och det högisole-rade tältet nås snabbt önskad tem-peratur. Värmaren har dessutom en efterkylare som ger en jämn sänkning av temperaturen när saneringen är klar, vilket är skonsamt för möblerna.



ISOLERINGSTÄLT. *Tältet, som gott och väl rymmer samtliga möbler från ett hotellrum, monteras snabbt upp i den drabbade byggnaden. Den täta isoleringen gör att saneringen går snabbt och spridningsrisken till andra rum är minimal.*

ES – VÄRLDSLEDANDE PRODUKTFAMILJ MED UNIKA FÖRDELAR.

ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. Samtidigt är den kraftfullare än någon annan produktserie tidigare. ES står för Energy Saving, och energieffektivitet har varit målet genom hela produktutvecklingen. Inte bara när det gäller driften, utan i alla faser, även i logistiken och interaktionen med användaren.

▸ Som medlem i ES-familjen har H4 ES utrustats med inbyggda driftslägen och går att fjärrstyras med SuperVision®.

VIRA SLADDEN RUNT HANDTAGET *och fäst den med magneten mot plåten så är den inte i vägen när du bär maskinen.*

GREPPVÄNLIGT HANDTAG. *Maskinerna har en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt.*

RUNDA, MJUKA HÖRN *av PUR-gummi som inte skaver mot benen när man bär den.*

VÄRMARE MED DOUBLE BOOST-FUNKTION. *Kraftfull fläkt och dubbla värmare som kopplas till olika strömuttag tillför mer värme snabbare och förkortar också processtiden.*

BRANDSÄKER. *Maskinen har en PTC-värmare som aldrig blir varmare 240 °C och riskerar därför inte att antända exempelvis damm.*

LÅG VIKT. *Maskinen har en låg vikt och går att bära med sig tillsammans med tältet och stativet.*

PRODUKTENS FÖTTER *är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmärken på golvet.*

TYDLIG KONTROLLPANEL *för inställning av måltemperatur (49–56°C) och processtid (0–24 tim).*



SNABB, EFFEKTIV OCH KEMIKALIEFRI METOD FÖR SANERING AV SKADEDJUR.

Vår metod för värmebaserad skadedjurssanering är inte bara pålitlig och effektiv när det gäller att uppnå önskat resultat. Hela systemet är även designat för att minimera energiförbrukningen och rationalisera hanteringen till exempel genom automatisering och fjärrstyrning.

INBYGGDA DRIFTSLÄGEN
I maskinens användarvänliga display ställs önskad temperatur (49–56°C) och processtid (0–24 tim) in. När både vald temperatur och processtid har uppnåtts stängs saneringsprocessen av automatiskt eller manuellt.

STYR PÅ DISTANS
Med SuperVision® styrs, övervakas och mäts saneringsprocessen på distans via datorn, mobilen eller surfplattan. Det innebär att många fler uppdrag kan hanteras samtidigt och teknikern slipper spendera en massa tid på resande fot för att kontrollera processen på plats. SuperVision® ger total kontroll över saneringsprocessen.

TEMPERATURSENSORER
De fyra medföljande sensorerna placeras i så tjockt material som möjligt inne i tältet. På maskinens display visas status för den sensorn som har lägst temperatur. När alla fyra sensorer har kommit upp till den förinställda temperaturen påbörjas processtiden (0–24 tim) och sedan är saneringen klar.

TILLVERKNING I SVERIGE
För bästa kvalitetssäkring utvecklar och producerar vi våra maskiner nära oss, på fabriken i Bankeryd. Här kontrolleras och kvalitetssäkras maskinerna i varje steg av produktionsprocessen. Det skapar den höga kvalitetsnivån som är utmärkande för Corroventas produkter.

UNIKA FÖRDELAR GER OPTIMALT RESULTAT

ES – EN ENERGISNÅL PRODUKTFAMILJ
Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda driftslägen, samt energieffektiva komponenter, förbrukar ES-maskinerna mindre energi än traditionella maskiner. De är energioptimerade för både små och stora torkuppdrag.

LÅG LJUDNIVÅ.
H4 ES jobbar tyst. Det är en enorm fördel när maskinerna används i exempelvis på hotell.

SNABB SANERINGSPROCESS
Sanering med H4 ES kan utföras effektivare och snabbare jämfört med andra saneringssystem. Det högisolerade tältet gör att måltemperaturen kan nås fortare och mer energieffektivt. Skadedjurssanering sker snabbare med värmesystem än traditionella kylsystem.

FRITT FRÅN KEMIKALIER
Värmesystemet använder inga kemikalier för att sanera och är därför den optimala lösningen för både hälsa och miljö.

EFTERKYLNING
När saneringsprocessen är avslutad, fortsätter fläkten att gå en extra timme för en jämnare temperatursänkning. På så vis skyddas känsliga möbler mot alltför snabbt växlande temperaturskillnad.



STABILT TÄLTSTATIV. *Stativet är mycket stadigt och monteras snabbt och enkelt av en person.*

TÄLTETS MÅTT *är 2 400 x 2 400 x 2 200 mm och det går att nyttja hela utrymmet med föremål.*

RÄTT TEMPERATUR. *Tack vare det täta isoleringsmaterialet kommer luften snabbt upp i rätt temperatur.*

MARKERINGAR. *För bästa luftcirkulation, placera möbler och föremål innanför de röda markeringarna.*

TEMPERATURSENSORER. *De fyra sensorerna placeras i så tjockt material som möjligt inne i tältet.*

TVÅ HÖJDER. *Stativet går att ställa in i två olika nivåer (2 000 / 2 200 mm) för att passa olika takhöjder.*

DRAGKEDJAN *i tältöppningen är tät och av högsta kvalitet.*

INGET LÄCKAGE. *Anslutningarna i täldtuken sitter tätt mot maskinens stosar.*

GOLVISOLERING. *Tältets botten har ett extra slitstarkt tyg, vilket ger tältet en lång livslängd.*

VÄLISOLERAT & LÄTTHANTERLIGT SANERINGSTÄLT GÖR PROCESSEN BÅDE SNABB & ENERGIEFFEKTIV.


Tältet, som gott och väl rymmer samtliga möbler från ett hotellrum, monteras snabbt upp i den drabbade byggnaden. Den täta isoleringen gör att saneringen går snabbt och spridningsrisken till andra rum är minimal.

UTFÄLLBART STATIV
Tältstativet, som är mycket stabilt och lätt att montera, går enkelt att justera i två nivåer för att passa olika takhöjder. Det är mycket behändigt och väger endast 12 kg.


ISOLERINGSTÄLT OCH VÄSKA
Tältet är tillverkat av högkvalitativt isoleringsmaterial. Det gör att saneringsprocessen både blir snabb samt kostnads- och energieffektiv. Tältets botten har ett extra slitstarkt tyg, vilket ger tältet en lång livslängd.

Tältet väger endast 17 kg och är packat i en diskret väska som går att bära både som ryggsäck eller för hand.


SÅ ENKELT MONTERAS TÄLTET




1 *Veckla ut stativet och rulla därefter ut golvisoleringen på golvet.*



2 *Vik ut täldtuken och fäst den i stativets fyra övre hörn.*



3 *Justera stativet till dess fulla höjd.*



4 *Knyt slutligen täldtukens kardborreband i nederkant runt stativets ben.*

INGEN RISK FÖR SPRIDNING TILL ANDRA RUM
Tack vare det isolerade tältet utförs saneringen i ett slutet område, från vilket skadedjuren inte kan sprida sig till andra delar av byggnaden.

ANVÄNDARVÄNLIGT OCH DISKRET
Isoleringstältet och dess väska är diskret utformat för största möjliga diskretion mot hotellgäster eller grannar. Systemet består av få komponenter och kan installeras av en person.

SÄKER HANTERING AV TILLHÖRIGHETER
Systemet installeras inuti den utsatta byggnaden och möbler och föremål flyttas sedan in i tältet. Tillhörigheter och värdesaker lämnar därför inte byggnaden.

TEKNISKA DATA H4 ES


Processluft	950 m³/h
Anslutningseffekt primärvärmare	2 100 W
Anslutningseffekt sekundärvärmare	2 200 W
Ljudnivå (3 m)	55 dB(A)*
Anslutning	4 300W
Vikt	22 kg
Storlek (L x B x H)	497 x 320 x 533 mm

**Varierar beroende på installation.*

SYSTEMINNEHÅLL

Isoleringstält	
Vikt inkl. väska	17 kg
Mått (L x B x H)	2 400 x 2 400 x 2 200 mm
Utfällbart stativ	
Vikt	12 kg
Mått (L x B x H)	2 500 x 2 500 x 2 200 mm
H4 ES	
Golvisolering	
Temperatursensorer, 4 st	
SuperVision®	
Article number	1003543

BRANDLY

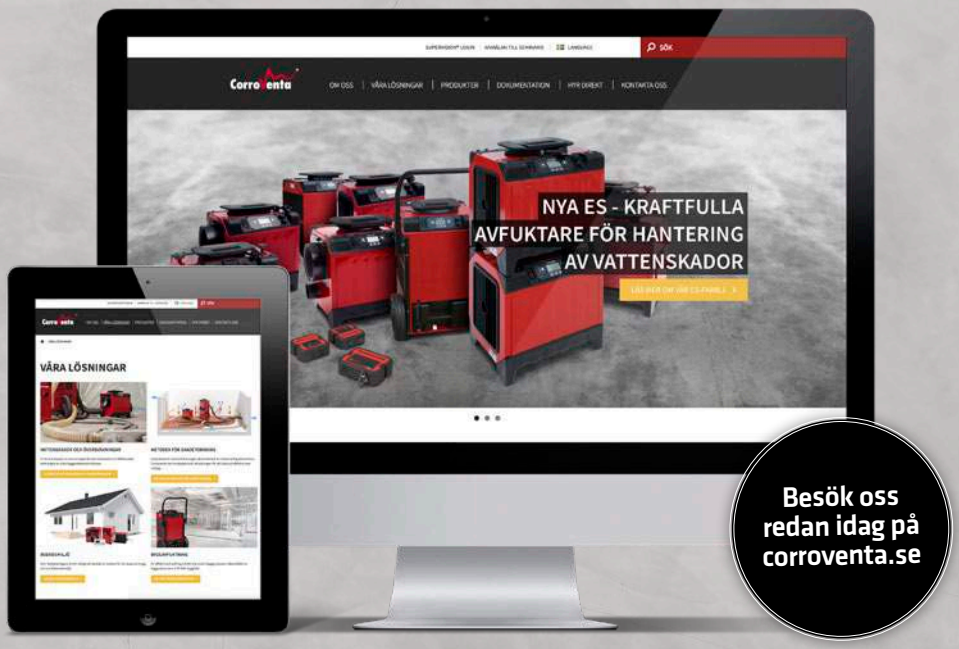

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.
Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder tillgång till den största hyrparken i Europa. Vi har säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.

www.corroventa.se

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-37 12 00 • www.corroventa.se