SKADEDYR-SANERING VARMESYSTEM H4 ES

PÅLITELIG OG
KJEMIKALIEFRI
BEKJEMPELSE
AV SKADEDYR



CorroVenta®



«Veggedyr og andre skadedyr er et voksende problem over hele verden. Jo mer vi reiser, desto større er faren for spredning. Corroventas profesjonelle saneringssystem er diskré utformet for mest mulig diskresjon overfor hotellgjester eller naboer. Det sanerer raskt, enkelt og uten kjemikalier.»

PÅLITELIG OG EFFEKTIVT VARMESYSTEM FOR PROFESJONELL SKADEDYRSANERING.

Veggedyr og andre skadedyr er et voksende problem over hele verden. Jo mer vi reiser, desto større er faren for spredning av disse insektene. Det finnes flere forskjellige systemer mot skadedyr på markedet, men Corroventas profesjonelle varmesystem sanerer raskt, enkelt og uten kjemikalier.

BRUKERVENNLIG OG DISKRÉ
Systemet leveres komplett med en H4 ES varmemaskin, med fjernstyring via SuperVision®, sensorer og et isoleringstelt med tilhørende isoleringsgulv og teltstativ.

Systemet har få komponenter og er derfor enkelt både å installere og håndtere. Isoleringsteltet og den tilhørende vesken er diskré utformet for mest mulig diskresjon overfor hotellgjester eller naboer.

Varmemaskin H4 ES har et tydelig display med et brukervennlig grensesnitt. Ønsket temperatur og prosesstid stilles enkelt inn i forbindelse med installasjonen, og så sender SuperVision® informasjon via e-post når riktig temperatur eller tid er oppnådd.

RASK OG KJEMIKALIEFRI SANERING
Skadedyrsanering med varme er en effektiv metode som ikke krever noen kjemikalier som kan være helseskadelige.

Takket være den kraftige varmeren med boostfunksjon og det høyisolerte teltet oppnås den ønskede temperaturen raskt. Varmeren har dessuten en etterkjøler som gir en jevn senking av temperaturen når saneringen er ferdig, noe som er skånsomt for møblene.



ISOLERINGSTELT. *Teltet, som godt og vel rommer alle møblene i et hotellrom, monteres raskt opp i den rammede bygningen. Den tette isoleringen gjør at saneringen går raskt, og spredningsfaren til andre rom er minimal.*

ES – VERDENSLEDENDE PRODUKTSERIE MED UNIKE FORDELER.

ES er den mest intelligente, fleksible, kompakte og energibesparende produktserien vi har utviklet. Samtidig er den kraftigere enn noen annen tidligere produktserie. ES står for Energy Saving, og energieffektivitet har vært målet gjennom hele produktutviklingen. Ikke bare når det gjelder driften, men i alle faser, også i logistikken og interaksjon med brukeren.

- *Som en del av ES-serien har H4 ES integrerte driftsmoduser og kan fjernstyres med SuperVision®.*

LEDNINGEN VIKLES RUNDT HÅNDTAKET *og festes med magneten mot metallet, så er den ikke i veien når du bærer maskinen.*

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. *Maskinene har en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.*

RUNDE, MYKE HJØRNER *i PUR-gummi som ikke gnager mot beina når man bærer den.*

VARMER MED DOUBLE BOOST-FUNKSJON. *Kraftig vifte og doble varmere koblet til forskjellige strømuttak tilfører mer varme raskere og forkorter samtidig prosesstiden.*

BRANNSIKKER. *Maskinen har en PTC-varmer som aldri blir varmere enn 240 °C, og dermed risikerer den ikke å antenne for eksempel støv.*

LAV VEKT. *Maskinen har en lav vekt og kan bæres sammen med teltet og stativet.*

PRODUKTETS FØTTER *er i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.*



UNIKE FORDELER GIR OPTIMALT RESULTAT

ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE

Takket være energieffektive komponenter og det smarte styresystemet med innebygde driftsmoduser forbruker ES-maskinene mindre energi enn tradisjonelle maskiner. De er energi-optimaliserte for både små og store tørkeoppdrag.

LAVT LYDNIVÅ.

H4 ES jobber stille. Det er en enorm fordel blant annet når maskinene brukes for eksempel på hotell.

RASK, EFFEKTIV OG KJEMIKALIEFRI METODE FOR SANERING AV SKADEDYR.

TYDELIG KONTROLLPANEL
for innstilling av måltemperatur (49–56°C) og prosesstid (0–24 timer).



Vår metode for varmebasert skadedyrsanering er ikke bare pålitelig og effektiv når det gjelder å oppnå ønsket resultat. Hele systemet er også designet for å minimere energiforbruket og rasjonalisere håndteringen for eksempel gjennom automatisering og fjernstyring.

INNEBYGDE DRIFTSMODUSER
På maskinens brukervennlige display stiller du inn ønsket temperatur (49–56 °C) og prosesstid (0–24 timer). Når både valgt temperatur og prosesstid er oppnådd, slås saneringsprosessen av automatisk eller manuelt.

STYR PÅ AVSTAND
Med SuperVision® styres, overvåkes og måles saneringsprosessen på avstand via datamaskin, mobil eller nettbrett. Det innebærer at mange flere oppdrag kan håndteres samtidig, og at teknikeren slipper å bruke masse tid på reise for å kontrollere prosessen på stedet. SuperVision® gir total kontroll over saneringsprosessen.

TEMPERATURSENSORER
De fire medfølgende sensorene plasseres i så tykt materiale som mulig inne i teltet. På maskindisplayet vises status for den sensoren som har lavest temperatur. Når alle fire sensorene har kommet opp til den forhåndsinnstilte temperaturen, starter prosesstiden (0–24 timer), og deretter er saneringen ferdig.

PRODUSERT I SVERIGE
For best kvalitetssikring utvikler og produserer vi maskinene våre ikke langt fra oss, på fabrikken i Bankeryd. Her kontrolleres og kvalitetssikres maskinene i hvert ledd av produksjonsprosessen. Det sikrer det høye kvalitetsnivået som er karakteristisk for Corroventas produkter.

RASK SANERINGSPROSESS
Sanering med H4 ES kan utføres raskere og mer effektivt enn andre saneringssystemer. Det høyisolerte teltet gjør at måltemperaturen kan oppnås raskere og mer energieffektivt. Skadedyrsanering skjer raskere med varmesystem enn med tradisjonelle kjølesystemer.

UTEN KJEMIKALIER
Varmesystemet bruker ingen kjemikalier til å sanere og er derfor den optimale løsningen for både helsen og miljøet.

ETTERKJØLING
Når saneringsprosessen er ferdig, fortsetter viften å gå i en time til for å få en jevnere temperatursenking. Dermed beskyttes sensitive møbler mot altfor raske endringer i temperaturen.

STABILT TELTSTATIV. *Stativet er veldig stødig og monteres raskt og enkelt av én person.*

TELTETS MÅL *er 2 400 x 2 400 x 2 200 mm, og hele kan fylles med gjenstander.*

RIKTIG TEMPERATUR. *Takket være det tette isoleringsmaterialet kommer luften raskt opp i riktig temperatur.*

MARKERINGER. *For best mulig luftsirkulasjon må møbler og gjenstander plasseres innenfor de røde markeringene.*




GODT ISOLERT OG LETTHÅNDTERLIG SANERINGSTELT GJØR PROSESSEN BÅDE RASK OG ENERGIEFFEKTIV.

Teltet, som godt og vel rommer alle møblene i et hotellrom, monteres raskt opp i den rammede bygningen. Den tette isoleringen gjør at saneringen går raskt, og spredningsfaren til andre rom er minimal.

SAMMENLEGGBART STATIV
Teltstativet, som er veldig stabilt og enkelt å montere, kan enkelt justeres i to nivåer for å passe til ulike takhøyder. Det er veldig praktisk og veier bare 12 kg.

ISOLERINGSTELT OG VESKE
Teltet er laget av isoleringsmateriale av høy kvalitet. Det gjør at saneringsprosessen blir både rask og kostnads- og energieffektiv. Teltets bunn har et ekstra slitesterkt materiale som gir teltet lang levetid.

Teltet veier bare 17 kg og er pakket i en diskré veske som kan bæres både som ryggsekk eller i hånden.

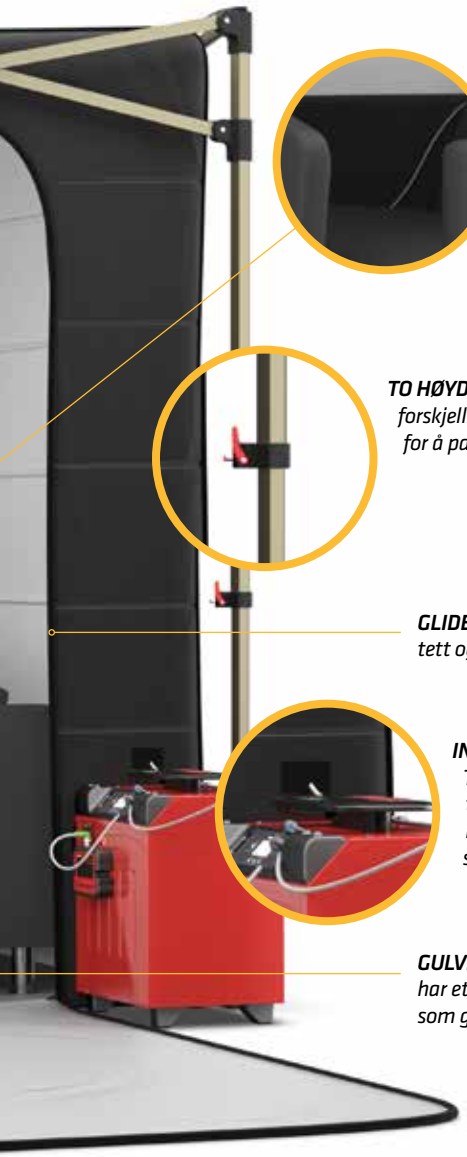

TEMPERATURSENSORER. *De fire sensorene plasseres i så tykt materiale som mulig inne i teltet.*


TO HØYDER. *Stativet kan stilles inn i to forskjellige nivåer (2 000 / 2 200 mm) for å passe til ulike takhøyder.*

GLIDELÅSEN *i teltåpningen er tett og av ypperst kvalitet.*


INGEN LEKKASJE. *Tilkoblingene i teltduken sitter tett mot maskinens stusser.*

GULVISOLERING. *Teltets bunn har et ekstra slitesterkt materiale som gir teltet lang levetid.*


ENKEL MONTERING AV TELTET




1 *Slå opp stativet og rull deretter gulvisoleringen ut på gulvet.*

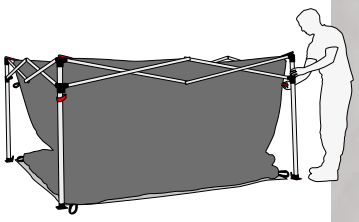

2 *Brett ut teltduken og fest den i stativets fire øvre hjørner.*

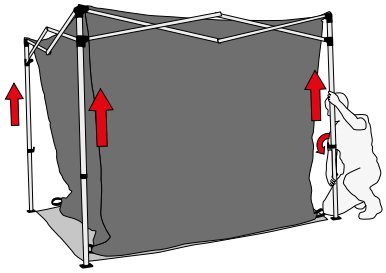

3 *Juster stativet til sin fulle høyde.*



4 *Til slutt knytes teltdukes borrelåsbånd i nederkant rundt stativets ben.*

INGEN FARE FOR SPREDNING TIL ANDRE ROM

Takket være det isolerte teltet utføres saneringen i et lukket område, slik at skadedyrene ikke kan spre seg til andre deler av bygningen.

BRUKERVENNLIG OG DISKRÉ

Isoleringsteltet og den tilhørende vesken er diskré utformet for mest mulig diskresjon overfor hotellgjester eller naboer. Systemet består av få komponenter og kan installeres av én person.

SIKKER HÅNDTERING AV EIENDELER

Systemet installeres inne i den utsatte bygningen, og så flyttes møbler og gjenstander inn i teltet. Eiendeler og verdisaker forlater derfor ikke bygningen.

TEKNISKE DATA H4 ES

Prosessluft	950 m³/t
Tilkoblingseffekt primærvarmer	2100 W
Tilkoblingseffekt sekundærvarmer	2200 W
Lydnivå (3 m, høy hastighet)	55 dB(A)*
Tilkobling	4300 W
Vekt	22 kg
Størrelse (L x B x H)	497 x 320 x 533 mm

**Avhengig av installasjonen*


SYSTEMINNHOLD

Isoleringstelt	
Vekt inkl. veske	17 kg
Størrelse (L x B x H)	2 400 x 2 400 x 2 200 mm

Sammenleggbart stativ	
Vekt	12 kg
Størrelse (L x B x H)	2 500 x 2 500 x 2 200 mm

H4 ES	
Gulvisolering	
Temperatursensorer, 4 stk.	
SuperVision®	
Artikkelnummer	1003543

BRANDLY

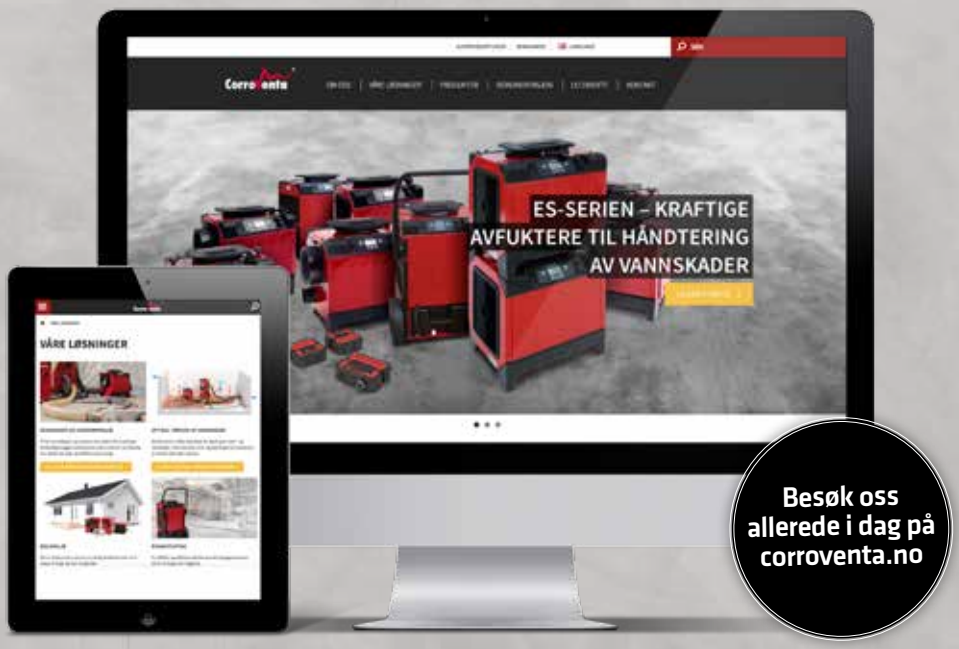

HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 97484015 og snakk med en ekspert.
Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo, Norge
Tel +47 97484015 • www.corroventa.no