AVFUKTER A1
SKADETØRKING I STØRRELSE MINI

ADSORPSJONSAVFUKTER
TIL DE SMÅ TØRKEJOBBENE



CorroVenta®

EFFEKTIV AVFUKTER I ET MINIMALT FORMAT

A1 er Corroventas aller minste skadetørkemaskin av typen adsorpsjon. Den er utstyrt med en flerhastighetsvifte for å distribuere tørrluften optimalt. Avfukteren er også utstyrt med stikkontakt for hygrostat og MID-godkjent kWh-måler for energieffektiv bruk.

SKADETØRKEMASKIN TIL DE MINDRE JOBBENE

A1 er, i likhet med alle Corroventas maskiner, en robust avfukter som tåler tøffe miljøer. Den er kompakt og med lav vekt som gjør den enkel å transportere og håndtere. A1 må være liten i størrelsen, men har likevel en tørrluftsmengde på opptil 140 m3/t og en avfuktingskapasitet på 9 liter/døgn. Tørrluften ledes ut via en 100 mm stuss.

SMARTE DETALJER FOR ENKEL OG EFFEKTIV BRUK

A1 er utstyrt med en kraftig og energibesparende EC-vifte som er ekstremt stillegående. Viftens høye luftgjennomstrømning gir en imponerende trykkøkning, som er bra for ulike typer installasjoner. Man kan med fordel begrense det skadde området ved hjelp av innplasting og dermed påskynde tørkeprosessen.

Maskinen er utstyrt med uttak for ekstern hygrostat for å kunne styre driften etter behov. A1 er som Corroventas øvrige analoge avfuktere utstyrt med en MID-godkjent kWh-måler for enkelt å kunne angi det faktiske energiforbruket.


Skulderrem kan bestilles som tilbehør for å forenkle transporten.



Ved å henge avfukteren i skulderremmen transporterer du enkelt maskinen mellom tørkejobber.



Innsatsen er konstruert med alt elektrisk i lokket, som gjør maskinen veldig enkel å rengjøre og vedlikeholde.

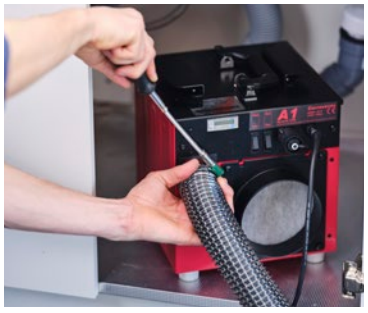

Avfukterens kompakte størrelse gjør den enkel å plassere på trange steder, f.eks. under kjøkkenbenken.



Den lille og kraftige avfukteren fungerer utmerket å bruke ved innplasting for å optimalisere tørkeprosessen og spare energi.

HØY KAPASITET I DET MINSTE FORMATET

EKSTREMT STILLE DRIFT

LAV VEKT OG KOMPAKT KONSTRUKSJON FOR ENKEL TRANSPORT

TEKNISKE DATA
A1 ADSORPSJONSAVFUKTER



TEKNISKE DATA

Produktnavn	A1
Kapasitet 20 °C, 60 % RF, l/døgn	9/6[1)]
Tørrluftsmengde, m^3/t	140/100[1)]
Tørrluftsfordeling, mm	1x ø100
Våtluftsutløp, mm	ø50
Prosessluftstuss, mm	ø125
Lydnivå dB(A)	ca. 48/42[1) 2)]
Tilkobling	230 VAC/50 Hz
Nominell effekt, W	600
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH	550/400[1)]
Vekt, kg	8,5
Størrelse (L x B x H) inkl. stusser, mm	310 x 253 x 287
Artikkelnummer	1003969

[1)] Høy/lav fart
[2)] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon

TILBEHØR



Utskiftingsfilter.....1004493
Skulderrem, svart, 2 m.....1004503
Hygrostat HR1-5.....9901100
Hurtigklemmer for våt luft, 50 mm...9900795
Hurtigklemmer for tørr luft, 100 mm..9900799

LEDNINGEN VIKLES
rundt håndtaket og festes med magneten.

GRIPEVENNLIG HÅNDTAK
for enkel transport.

FESTER
for mulighet til å henge på en skulderrem og enkelt kunne bære maskinen.

MID-GODKJENT ENERGIMÅLER

UTTAK
for ekstern hygrostat

50 MM STUSS
For å evakuere våtluften på en optimal måte.

125 MM PROSESSLUFT-STUSS MED FILTER
som effektivt leder prosessluften.



EC-VIFTE
som er ekstra kraftig, stillegående og energi-besparende for effektiv fordeling av tørrluften.

100 MM TØRRLUFT-STUSS

GUMMIFØTTER
som beskytter sensitive underlag.

BRANDLY



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring og snakk med en ekspert. Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo Norge
Tel +47 97484015 • www.corroventa.no