ADSORPSJONS-AVFUKTER MED YTELSE I YPPERSTE KLASSE

MASKINER AV
HØY KVALITET
FOR PROFESJONELL
AVFUKTING



CorroVenta®



MED SOLID KUNNSKAP BLIR SELV STORE VANNSKADER LITT MINDRE. *I mer enn 30 år har vi samlet oss kunnskap og erfaring. Vi har håndtert alt fra økt fuktinnhold i loftsrom til hele områder som har blitt oversvømt av elver. Med respekt, stahet og innovasjon har vi utarbeidet løsninger og produkter som med maksimal effektivitet løser problemene. Kunnskapen vi har tilegnet oss, har vi integrert i produktene våre og delt med våre representanter.*

Våre adsorpsjonsavfuktere er små og kompakte, og samtidig blant de mest effektive på markedet. De finnes både som analoge og digitale modeller.

SOLID KVALITET OG HØY YTELSE FOR PROFESJONELL AVFUKTING.

I uoppvarmede miljøer eller når vann har trengt dypt inn i konstruksjonen, er tørking med adsorpsjonsavfukter den ideelle løsningen. Corroventas adsorpsjonsavfuktere finnes i både analog og digital modell, men med flere fellestrekk: de er kraftige og robuste, kompakte og brukervennlige, og de har lang levetid. Bygd for proffer, rett og slett.

PÅLITELIGE ANALOGE MODELLER
Våre analoge adsorpsjonsavfuktere er det optimale valget for deg som foretrekker manuell styring. Maskinene er små og kompakte, men likevel blant de mest effektive på markedet. Her får du ytelse, kvalitet, ergonomi og driftssikkerhet i absolutt ypperste klasse.

ES – DIGITAL OG FLEKSIBEL STYRING
ES er den mest intelligente, fleksible og energibesparende produktserien vi har utviklet. Våre adsorpsjonsavfuktere i ES-serien har et smart system for digital styring. De har en rekke innebygde drifts- og kontrollmoduser, for eksempel følgende:

- Max Mode, som tørker så raskt som mulig uavhengig av energiforbruket
- Eco Mode, som tørker så energibesparende som mulig
- ΔX, som produserer så tørr luft som mulig.

Dette gjør at tørkeeffekten kan optimaliseres for det aktuelle oppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk.

Adsorpsjonsavfuktere kan kommunisere med andre ES-maskiner for å oppnå optimal ytelse og samkjøring. Dessuten kan de kobles til SuperVision®, som er systemet vårt for å styre og overvåke tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Til sammen utgjør de et helt unikt system som sparer penger, tid og energi.




SuperVision® er et gjennomtenkt og brukervennlig system som gjør det mulig å overvåke og styre prosessen fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett.

VELG RIKTIG TYPE AVFUKTER

Diagrammet viser hvilken type avfukter som fungerer best i forskjellige klima.

- ***Adsorpsjonsavfuktere** – overlegen teknologi innenfor det røde området. Fungerer også innenfor det gule og blå.*
- ***Kjøleavfukter** – overlegen teknologi innenfor det blå området. Fungerer ikke innenfor det røde.*
- ***Adsorpsjonsavfukter med kondensator** – fungerer innenfor det stiplede området.*
- ***Overgangssone***

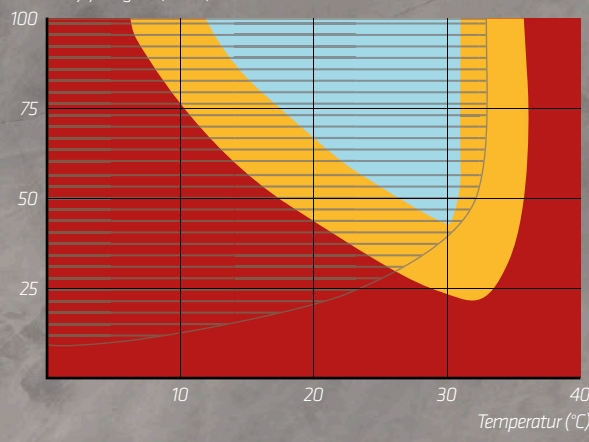

HER ER DETALJENE SOM KJENNETEGNER PROFESJONELLE PRODUKTER.

Corroventas adsorpsjonsavfuktere har lenge vært bransjens standard når det gjelder tørkeresultat, energieffektivitet og kvalitet. Vår nye produktdesign inneholder både avanserte funksjoner og designfinesser som hever standarden for ergonomi, fleksibilitet, pålitelighet og praktisk anvendelighet.

ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE. *Takket være energieffektive komponenter og det smarte styresystemet med innebygde driftsmoduser forbruker ES-maskinene* mindre energi enn tradisjonelle maskiner. De er energioptimaliserte for både små og store torkoppdrag.*

MED SUPERVISION® *styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. Hver SuperVision® -modul kan overvåke opptil åtte ES-maskiner, og tørkeprosessen styres på avstand, raskt og enkelt.**

STILLEGÅENDE DRIFT. *ES-maskinene* jobber ekstremt stille, og de har til og med en stillemodus som kan stilles inn om nettene. Dette er en enorm fordel blant annet når maskinene brukes i boligmiljøer.*

MAKS. KAPASITET. *ES-maskinene* har innebygde driftsmoduser der det går an å stille inn maskinen på maks. kapasitet.*

KAN STABLES *– maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.*




**Gjelder A2 ES, A4 ES og A4 ESX som inngår i ES-serien.*



GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. *Maskinene har en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.*

LEDNINGEN VIKLES *rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.*

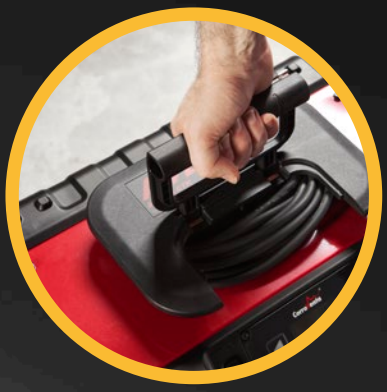

RUNDE, MYKE HJØRNER *i PUR-gummi som ikke gnager mot beina når man bærer den.*

DIGITAL ELLER ANALOG STYRING. *Velg den typen maskin som passer deg best.*

EKSTRAVARMER. *A4 ES X har en ekstravarmer til bruk i uoppvarmede miljøer.*

PRODUKTETS FØTTER *er dessuten i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.*



PRODUKTENE ER DESIGNET *med en fleksibel tørrluftsdistribusjon.*

TEKNISKE DATA - ADSORPSJONSAVFUKTER



Produktnavn	A1	A2	A2 ES	A4	A4 ES	A4 ESX
Energy Saving (ES-modell)	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Kompatibel med SuperVision®	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Stillemodus	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Digital styring	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Ekstravarmer	–	–	–	–	–	⊕
Kapasitet 20°C, 60% RH, l/døgn	9/6[1)]	16/12[1)]	17	25/17[1)]	27	27
ΔX, g/kg	–	–	5	–	5	5
Tørrluftsmengde, m^3/h	140/100[1)]	220/170[1)]	220	330/210[1)]	350	350
Tørrluftsfordeling, mm	1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100
Våtluft, mm	ø50	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80
Lydnivå (3m), dB (A)	48-42[1)3)]	50-55[3)]	44–54[3)]	50-55[3)]	44–54[3)]	44–54[3)]
Tilkobling	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tilkoblingseffekt, W	600	1 250	1 200	1 550	1 500	1 500
Tilkoblingseffekt med ekstravarmer, W	–	–	–	–	–	2 500
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH, W	550/400[1)]	1 200/900[1)]	1 150[2)]	1 500/1 000[1)]	1 500[2)]	1 500[2)]
Vekt, kg	8,5	16	16	18	18	18
Størrelse (L x B x H), mm	310 x 253 x 287	415 x 295 x 430	415 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430
Artikkelnummer	1003969	1003676	1002281	1003677	1002760	1002186

[1)] Høy/lav hastighet
[2)] Driftsmodus Max Mode
[3)] Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon



Les mer om vårt store sortiment på corroventa.com

I Corroventas sortiment finnes det adsorpsjonsavfuktere, kjøleavfuktere, turbiner og vann utskillere i analog eller digital utførelse. Alle produktene blir produsert på fabrikken i Bankeryd og har ytelse og kvalitet i ypperste klasse.

▶ *Maskinene i digital utførelse er en del av ES-serien og er energioptimaliserte for hvert oppdrag. Dessuten kan de styres på avstand med SuperVision®, noe som sparer enda mer tid, penger og energi.*

TEKNISKE DATA – L4 ADSORPSJONSAVFUKTER MED INNEBYGD KONDENSATOR



Produktnavn	L4 HP	L4 HPW	L4 ES HP	L4 ES HPW
Energisparing (ES-modell)	–	–	⊕	⊕
Kompatibel med SuperVision™	–	–	⊕	⊕
Digital styring	–	–	⊕	⊕
Luftmengde, m^3/t	480	480	480	480
Tørrluftsmengde, m^3/t	380	380	380	380
Tørrluftsfordeling	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100
Lydnivå Max/ ECO dBA (3m)	50-58[1)]	50-58[1)]	50-58[1)]	50-58[1)]
Kondensvann, l/døgn (20 °C, 60 % RF)	12	12	12	12
Tilkoblingseffekt, W	1 300	1 300	1 300	1 300
Temperaturintervall	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C
Vekt, kg	23,5	30	23,5	30
Hjul	–	ø200	–	ø200
Størrelse, H x B x L mm	495x295x550	495x440x620	495x295x550	495x440x620
Artikkelnummer	1004190	1004179	1004188	1004161

[1)] *Lydnivået varierer med installasjon*

SERVICE OVER HELE EUROPA

Corroventas produkter har avgjørende betydning for konsekvensene av for eksempel en oversvømmelse – det står store verdier på spill.

Både samarbeidspartnere og boligeiere må kunne stole på at produktene våre gjør jobben sin, og at vår serviceorganisasjon er like pålitelig.

Alle Corroventas kontorer i Europa har kyndig personell som kan utføre rask service på maskinene våre. Utgangspunktet er enkelt – vi er alltid tilgjengelige. Vår tekniske støtte er tilgjengelig hele døgnet, og lånemaskiner er selvsagt tilgjengelige mens en feil utbedres.



Hovedkontor Datterselskab Salgskontor

BRANDLY



FIRE FORRETNINGSMODELLER – VELG FORRETNINGSMODELL ETTER DINE BEHOV

Å være partner med Corroventa åpner for fleksible samarbeider. Våre forretningsmodeller er laget for å skape best mulig løsning for våre samarbeidspartnere.

- *Kjøpe utstyret med tilpassede garantier, service- og supportavtale.*
- *Leie i en begrenset periode, og for eksempel fylle på med maskiner ved høy belastning.*
- *Maskinpark. Kunden oppbevarer maskinene i en lengre periode, noe som gjøre arbeidet enklere for begge parter og gir færre transporter.*
- *Leasing.*



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 97484015 og snakk med en ekspert.
Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er markedsledende og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

Corroventa Avfuktning AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo Norge
+47 97484015 • www.corroventa.no