OSUSZACZE ADSORPCYJNE
PARAMETRY NAJWYŻSZEJ KLASY

WYSOKIEJ JAKOŚCI
URZĄDZENIA DO
PROFESJONALNEGO
OSUSZANIA



CorroVenta®



DZIĘKI RZETELNEJ WIEDZY NAWET DUŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJ STRASZNE *Od ponad 30 lat gromadzimy wiedzę i doświadczenie. W tym czasie zajmowaliśmy się najróżniejszego rodzaju projektami – od podwyższonego poziomu wilgoci na strychu po całe połacie zalane w wyniku ogromnych powodzi. Dzięki naszej wytrwałości, respektowi wobec żywiołu oraz innowacyjności udało nam się opracować rozwiązania, które z maksymalną wydajnością rozwiązują problemy. Wiedzę tę uwzględniliśmy w konstrukcji naszych produktów i przekazaliśmy ją również naszym reprezentantom.*

Nasze osuszacze adsorpcyjne są niewielkie, jednak należą do najbardziej wydajnych na rynku. Dostępne są modele analogowe i cyfrowe.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ I ŚWIETNE PARAMETRY ODPOWIEDNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

W nieogrzewanych pomieszczeniach lub w budynkach, gdzie woda wniknęła głęboko w konstrukcję, osuszanie adsorpcyjne przynosi najlepsze efekty. Osuszacze adsorpcyjne Corroventa dostępne są w wersji cyfrowej lub analogowej – obie mają cechy wspólne – są mocne i niezawodne, mają niewielkie wymiary, są wygodne w użyciu oraz można je długo eksploatować. Po prostu – zaprojektowane dla profesjonalistów

NIEZAWODNE MODELE ANALOGOWE
Nasze analogowe osuszacze adsorpcyjne stanowią optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy użytkownik preferuje ręczne sterowanie maszynami. Urządzenia są niewielkie, jednak należą do najbardziej wydajnych na rynku. Cechują je wydajność, wysoka jakość, ergonomia oraz najwyższej klasy bezpieczeństwo pracy.

SERIA ES – CYFROWE I WYGODNE STEROWANIE
ES to seria najbardziej praktycznych, elastycznych i energooszczędnych produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy w swojej ofercie. Nasze osuszacze adsorpcyjne należące do serii ES wyposażone są w inteligentny system cyfrowego sterowania. Mają wiele wbudowanych funkcji i trybów kontroli, takich jak:

- Max Mode (Tryb maks.), który osusza najszybciej bez względu na zużycie energii;
- Eco Mode (Tryb eco), który osusza najoszczędniej w kontekście zużycia energii;
- ΔX, który generuje maksymalnie suche powietrze.

Dzięki różnym trybom pracy efekty osuszania można dostosować do konkretnego zadania, mając jednocześnie pewność, że maszyna będzie zużywać mimo wszystko relatywnie niewiele energii.

Osuszacze adsorpcyjne Corroventa mogą komunikować się z innymi urządzeniami z serii ES, aby uzyskać optymalną wydajność oraz móc ze sobą współpracować. Poza tym można je podłączyć do systemu SuperVision®, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie procesu osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Wszystkie te cechy tworzą całkowicie unikalny system oszczędzający pieniądze, czas i energię.




SuperVision® to przemyślany i przyjazny dla użytkownika system, który umożliwia nadzorowanie procesu osuszania oraz sterowanie nim zdalnie poprzez komputer, smartfon lub tablet.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE – WYDAJNE W KAŻDYM ŚRODOWISKU

Wykres obok pokazuje, który rodzaj osuszacza sprawdzi się najlepiej w danych warunkach.

- ***Osuszacze adsorpcyjne** – najlepsza technologia do prac w czerwonym obszarze. Sprawdzą się również doskonale w obszarze oznaczonym na żółto i niebiesko.*
- ***Osuszacze adsorpcyjne z pompą skroplin** – sprawdzają się w zakreślonym obszarze.*
- ***Osuszacze kondensacyjne** – efektywna technologia do prac w niebieskim obszarze. Nie sprawdzają się w obszarze oznaczonym na czerwono.*
- ***Strefa przejściowa***

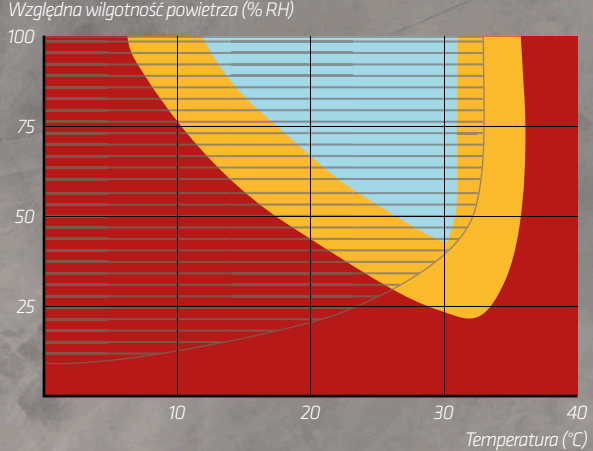

PONIŻEJ PREZENTUJEMY ELEMENTY, KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW.

Osuszacze adsorpcyjne Corroventa od dawna cieszą się doskonałą reputacją w branży ze względu na efekty osuszania, wydajność energetyczną i jakość wykonania. W nowym projekcie konstrukcyjnym uwzględniliśmy zarówno zaawansowane funkcje, jak i finezyjne szczegóły, które podnoszą standard wykonania w kontekście ergonomii, elastyczności, bezawaryjności oraz wygody użycia.

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW. *Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i wbudowanym różnym trybom pracy, a także energooszczędnym komponentom maszyny ES* zużywają mniej energii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i dużych pracach osuszeniowych.*

DZIĘKI SYSTEMOWI SUPERVISION® *można monitorować proces osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem maszyn ES, umożliwiając łatwą i szybką zdalną kontrolę nad urządzeniem.**

CICHA PRACA. *Osuszacze adsorpcyjne pracują niezwykle cicho. Maszyny ES* mają wbudowany tryb pracy nocnej, kiedy generowany hałas jest jeszcze mniejszy. To ogromna zaleta, jeśli urządzenie pracuje w budynku mieszkalnym.*

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. *Maszyny ES* mają wbudowane różne tryby pracy, a jeden z nich umożliwia wykorzystanie maksymalnej wydajności urządzenia.*


MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA *– nasze maszyny można bez problemu ustawiać jedną na drugiej. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.*



**Dotyczy modeli A2 ES, A4 ES i A4 ESX, które należą do serii ES.*

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. *Nasze maszyny są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.*

MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU *wokół uchwytu i przymocowania magnesem na blaszce.*

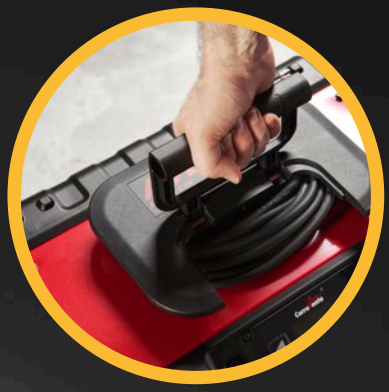

OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI *z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież ani nogi.*

STEROWANIE CYFROWE LUB ANALOGOWE. *Wybierz rodzaj maszyny, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.*

DODATKOWY OGRZEWACZ. *Aby umożliwić stosowanie urządzenia w nieogrzewanych pomieszczeniach, model A4 ES X wyposażono w dodatkowy ogrzewacz.*

NÓŻKI MASZYN *są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.*



KONSTRUKCJA *osuszacza adsorpcyjnego zakłada elastyczną dystrybucję suchego powietrza.*

DANE TECHNICZNE – OSUSZACZE ADSORPCYJNE



Nazwa produktu	A1	A2	A2 ES	A4	A4 ES	A4 ESX
Energy Saving (model ES)	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Kompatybilny z Supervision®	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Silent mode (Tryb cichy)	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Sterowanie cyfrowe	–	–	⊕	–	⊕	⊕
Dodatkowy ogrzewacz	–	–	–	–	–	⊕
Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę	9/6[1)]	16/12[1)]	17	25/17[1)]	27	27
ΔX, g/kg	–	–	5	–	5	5
Ilość suchego powietrza, m³/godz.	140/100[1)]	220/170[1)]	220	330/210[1)]	350	350
Dysze suchego pow, mm	1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100
Mokre powietrze, mm	ø50	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80
Poziom hałasu (3m), dB (A)	48-42[1)3]	50–55[3)]	44–54[3)]	50-55[3)]	44–54[3)]	44–54[3)]
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa, W	600	1 250	1 200	1 550	1 500	1 500
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	–	–	–	-	–	2 500
Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RH, W	550/400[1)]	1 200/900[1)]	1 150[2)]	1 500/1 000[1)]	1 500[2)]	1 500[2)]
Masa, kg	8,5	16	16	18	18	18
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	310 x 253 x 287	415 x 295 x 430	415 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430
Numer artykułu	1003969	1003676	1002281	1003677	1002760	1002186

[1)] Duża/mała prędkość
[2)] Tryb pracy Max Mode (Tryb maks.)
[3)] W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji



Więcej na temat naszej bogatej oferty na stronie corroventa.pl

W asortymencie Corroventa znajdują się osuszacze adsorpcyjne, osuszacze kondensacyjne, pompy i separatory wody w wersji analogowej i cyfrowej. Wszystkie produkty wytwarzamy w naszej fabryce w Bankeryd w Szwecji – charakteryzują się doskonałymi parametrami i najwyższą wydajnością.

▶ *Urządzenia cyfrowe należą do serii ES, którą wyróżnia zoptymalizowane zużycie energii bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Poza tym modelami z serii ES można zdalnie sterować za pośrednictwem systemu SuperVision® i tym samym oszczędzić czas, pieniądze oraz jeszcze więcej energii.*

DANE TECHNICZNE – OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4 ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM POWIETRZEM



Nazwa produktu	L4 HP	L4 HPW	L4 ES HP	L4 ES HPW
Energy Saving (model ES)	–	–	⊕	⊕
Kompatybilny z systemem Supervision™	–	–	⊕	⊕
Sterowanie cyfrowe	–	–	⊕	⊕
Przepływ powietrza, m^3/h	480	480	480	480
Przepływ suchego powietrza, m^3/h	380	380	380	380
Rozdział suchego powietrza	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100	2x Ø50 + 2x Ø100
Poziom hałasu (3m), dB (A)	50-58[1)]	50-58[1)]	50-58[1)]	50-58[1)]
Skropliny, l/doba (20°C, 60% RF)	12	12	12	12
Moc przyłączeniowa, W	1 300	1 300	1 300	1 300
Zakres temperatury roboczej	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C	0°C – 30°C
Masa, kg	23,5	30	23,5	30
Koła	–	ø200	–	ø200
Wymiary, wys. x szer. x dł. mm	495x295x550	495x440x620	495x295x550	495x440x620
Numer artykułu	1004190	1004179	1004188	1004161

[1)] *Wydajność, podobnie jak poziom hałasu, zależy od instalacji*

SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

Produkty firmy Corroventa mają decydujące znaczenie dla konsekwencji na przykład powodzi – wówczas gra toczy się o wysoką stawkę.

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą.

Wszystkie biura Corroventa w Europie zatrudniają wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę, a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Spółki zależne Biura sprzedaży



BRANDLY



CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ WEDŁUG SWOICH POTRZEB

Współpraca z firmą Corroventa zapewnia elastyczne możliwości. Nasze cztery różne modele biznesowe są przygotowane w sposób gwarantujący możliwie najlepsze rozwiązanie dla naszych partnerów.

- *Zakup sprzętu w pakiecie z gwarancją, umową serwisową i usługą pomocy technicznej.*
- *Wynajem na ograniczony czas, na przykład aby zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą.*
- *Park maszyn. Ty przechowujesz maszyny przez dłuższy czas, dzięki czemu współpraca pomiędzy stronami przebiega sprawniej. Ponadto maleje liczba transportów.*
- *Leasing.*



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków maszyn do wynajęcia w Europie. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Smalandii (region Szwecji).

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

www.corroventa.pl

CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź
Tel: +48 504 407 090 • www.corroventa.pl