
ENERGOOSZCZĘDNE OSUSZACZE O UNIKALNYCH ZALETACH

SERIA INTELIGENTNYCH I ELASTYCZNYCH URZĄDZEŃ ES O WYJĄTKOWO WYSOKIM IQ



CorroVenta®

ES TO SERIA NAJBARDZIEJ INTELIGENTNYCH, ELASTYCZNYCH, KOMPAKTOWYCH I ENERGOOSZCZĘDNYCH PRODUKTÓW, JAKIE KIEDYKOLWIEK MIELIŚMY W SWOJEJ OFERCIE. JEDNOCZEŚNIE URZĄDZENIA TE SĄ MOCNIEJSZE NIŻ NASZE WCZEŚNIEJSZE. TO INNOWACYJNOŚĆ I JAKOŚĆ W KAŻDYM SZCZEGÓLE.”

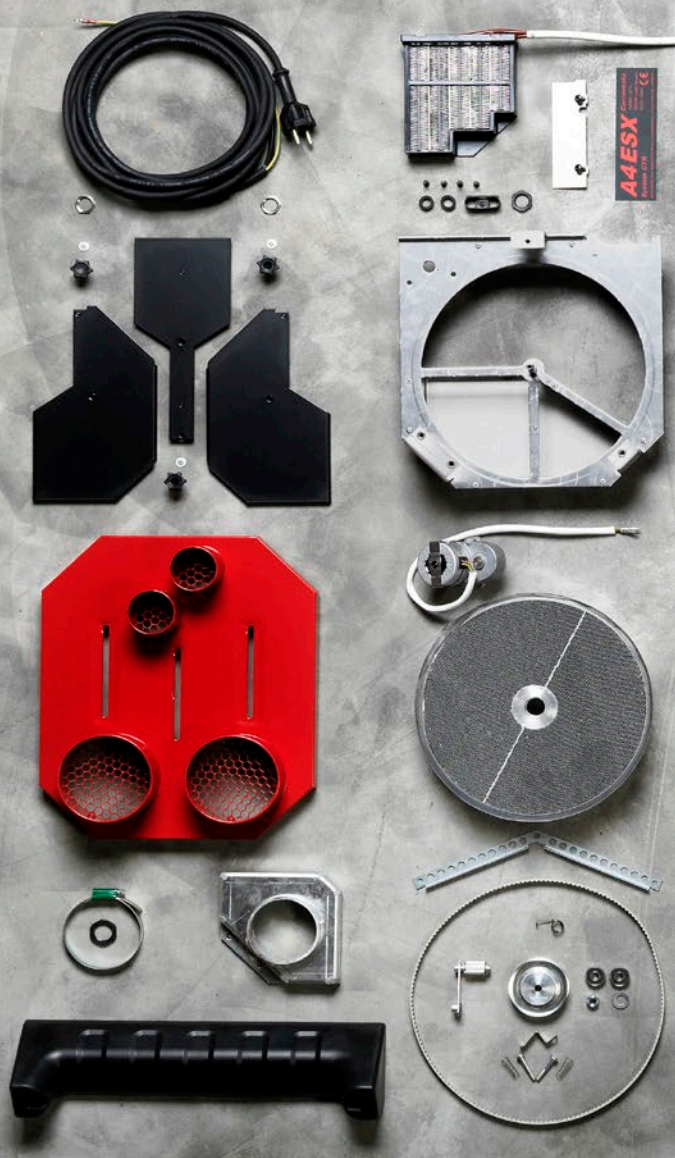





„ES TO SKRÓT OD „ENERGY SAVING" (ANG. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) I WŁAŚNIE TEN CEL PRZYŚWIECAŁ NAM PODCZAS PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ W TEJ SERII. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE PROCESU UŻYTKOWANIA, ALE TAKŻE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCESEM OSUSZANIA, NP. LOGISTYKĄ CZY INTERAKCJĄ Z UŻYTKOWNIKIEM".

ES – SERIA MOCNYCH PRODUKTÓW O UNIKALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.

Nazwa naszej nowej serii produktów – ES – to skrót od Energy Saving (ang. oszczędność energii). I właśnie oszczędność energii stanowiła element nadrzędny całego procesu rozwoju produktu. Oszczędność energii nie dotyczy wyłącznie procesu użytkowania, ale także wszystkich pozostałych czynności związanych z procesem osuszania, np. logistyką czy interakcją z użytkownikiem. Jednak seria ES to również grupa najbardziej inteligentnych, elastycznych i kompaktowych produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy w ofercie. To po prostu zupełnie nowy, unikalny produkt.



Aby zoptymalizować efekty osuszania, wszystkie urządzenia z serii ES mogą współpracować ze sobą za pośrednictwem praktycznego systemu sterowania i sieci oraz dzięki zewnętrznym i wewnętrznym czujnikom.

Maszyn można używać oddzielnie lub podłączyć razem z innymi pompami ciśnieniowymi i/lub osuszaczami, co oznacza, że żadne zadanie nie będzie zbyt małe lub zbyt duże dla tej serii.

Urządzenia te mają wiele wbudowanych funkcji i trybów kontroli, dzięki czemu można maksymalnie zoptymalizować proces osuszania i zminimalizować zużycie energii.

UNIKALNE ROZWIĄZANIE DZIĘKI SUPERVISION®

Wszystkie urządzenia z serii ES są przygotowane do współpracy ze zdalnym systemem monitorowania i sterowania SuperVision®, co powoduje, że stanowią one unikalne na rynku i przełomowe rozwiązanie do osuszania i usuwania szkód wyrządzonych przez wodę.

UNIKALNE KORZYŚCI PRZYNOSZĄ SKUTECZNE EFEKTY

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW

Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i wbudowanym różnym trybom pracy, a także energooszczędnym komponentom, urządzenia ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i dużych pracach.

KOMPATYBILNY Z SUPERVISION®

Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem maszyn ES, umożliwiając łatwą i szybką zdalną kontrolę procesu osuszania.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE

Urządzenia ES są wydajniejsze niż jakiekolwiek inne dostępne na rynku. Pomimo niewielkich rozmiarów nasze modele wyciągają więcej wody niż dwukrotnie większe tradycyjne osuszacze kondensacyjne.

NIEWIELKIE ROZMIARY UŁATWIAJĄ LOGISTYKĘ

Maszyny z serii ES są zaprojektowane tak, aby można było bezpiecznie ustawiać jedną na drugiej. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.



CICHA PRACA

Maszyny ES pracują niezwykle cicho, a poza tym mają wbudowany tryb pracy nocnej, kiedy generowany hałas jest jeszcze mniejszy. To ogromna zaleta, jeśli urządzenie pracuje w budynku mieszkalnym.

MASZYNY KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ

Maszyny ES mają wbudowany inteligentny system sterowania, który umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności oraz współpracy pomiędzy pompami ciśnieniowymi, osuszaczami i separatorami wody.

ZOPTYMALIZOWANY CZAS OSUSZANIA

Ze względu na efekt osuszania zoptymalizowany pod kątem miejsca pracy maszyny urządzenia pracują bardziej wydajnie, a praca zostaje ukończona szybciej.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA I PRAKTYCZNE FUNKCJE UŁATWIAJĄ PRACĘ Z MASZYNĄ.

Praca z maszynami, które są lekkie do przenoszenia i wygodne w transporcie, przebiega szybciej i daje lepsze efekty.

Punktem wyjścia każdego projektu rozwoju produktu są potrzeby klientów. Oznacza to, że analizujemy także sposób używania naszych maszyn oraz jak można ułatwić pracę ich użytkownikom poprzez zastosowanie praktycznej i ergonomicznej budowy.

Produkty nowej generacji są owocem 30 lat doświadczeń zdobytych w tej branży oraz bliskiej współpracy z codziennymi użytkownikami naszych maszyn.

Ergonomiczna budowa to nie tylko warunek umożliwiający zapobieganie urazom kręgosłupa i przemęczeniu techników. Praktyczne funkcje, które ułatwiają pracę, również oszczędzają czas i tym samym pieniądze klienta.

ERGONOMICZNE FUNKCJE

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup. Ich płaska konstrukcja ułatwia na przykład wnoszenie po schodach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi przed urazami.

Również nóżki maszyn są wykonane z gumy PUR, dzięki czemu nie ma ryzyka zadrapania podłogi.

NIEWIELKA MASA MASZYN

Zawsze dążymy do projektowania maszyn maksymalnie lekkich. Większe modele wyposażone są w duże kółka.

Mają również uchwyt do ciągnięcia, który można złożyć, aby w razie potrzeby maszynę mogły podnieść dwie osoby. Poza tym nasze maszyny można stawiać jedna na drugiej podczas przechowywania.





Większe modele mają uchwyt do ciągnięcia i są wyposażone w duże kółka. Duży uchwyt jest składany, co ułatwia niesienie urządzenia przez dwie osoby. Poza tym nasze maszyny można stawiać jedna na drugiej podczas przechowywania.



ROZWÓJ PRODUKTU W KONKRETNYM CELU

Corroventa to przedsiębiorstwo technologiczne, łączące potrzebę innowacyjności z 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie usuwania szkód wyrządzonych przez wodę.

Pomysły rodzą się w praktyce u naszych klientów, często na miejscu wypadku. Poszukiwanie inteligentnych i skutecznych rozwiązań, które zoptymalizują ich codzienną pracę, jest siłą napędową naszego rozwoju.

Cały proces rozwoju produktów w naszej firmie oraz nowinki techniczne są wynikiem dążenia do jednego celu: zapewnienia naszym klientom maksymalnie największej rentowności rozwiązań. Prowadząc nieprzerwany dialog z osobami codziennie korzystającymi z naszych produktów, wiemy, jakie rozwiązania ułatwiają pracę technikom osuszania, co przekłada się na oszczędność czasu i korzyści finansowe.

Produkty firmy Corroventa mają osuszyć daną konstrukcję możliwie jak najszybciej, zużywając przy tym jak najmniej energii. Poza tym powinny być kompaktowe i cicho pracować. To optymalne wymagania pod względem efektów osuszania, kosztów całego procesu oraz ochrony środowiska.



WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. *Nasze urządzenia są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.*



ŻADNYCH PLĄCZĄCYCH SIĘ PRZEWODÓW *– przewód wystarczy owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na obudowie.*



PRZEJRZYSTY PANEL STEROWANIA *z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.*



OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI *z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież i nogi. Również nóżki maszyn są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.*



MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA – *nasze urządzenia można bez problemu ustawiać jedno na drugim. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.*

ZDALNIE STEROWANY NADZÓR NAD PROCESEM OSUSZANIA PRZY UŻYCIU ROZWIĄZANIA SUPERVISION®.

Seria maszyn ES oraz system SuperVision® to rewolucyjne rozwiązanie pod względem efektów osuszania, ochrony środowiska oraz całkowitych kosztów pracy. Wszystkie urządzenia serii ES są kompatybilne ze zdalnym systemem SuperVision®, co powoduje, że stanowią unikalne na rynku rozwiązanie. Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet.

Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem maszyn ES, a operator może łatwo i szybko zdalnie sterować urządzeniem bez konieczności dojazdu w miejsce, gdzie pracuje. Dzięki systemowi SuperVision® jedna osoba może jednocześnie obsługiwać kilka zleceń, oszczędzając czas i spędzając mniej godzin na dojazdach do zleceniodawców.

Poza tym można zakończyć proces osuszania w najbardziej odpowiednim pod względem rezultatów momencie. Jednak to oszczędność kosztów i energii powodują, że rozwiązanie to jest tak rewolucyjne.

STEROWANIE I NADZOROWANIE Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Nierzadko zdarza się, że technik musi podjechać na miejsce pracy urządzenia, aby sprawdzić, czy proces osuszania przebiega prawidłowo. Jednak na miejscu nie zawsze jest w stanie sprawdzić, czy osuszacze pracują lub czy trzeba zmienić ich ustawienia. Rozwiązaniem jest system SuperVision®. Możliwość zdalnego monitorowania procesu osuszania oznacza eliminację konieczności wielu podróży. Mniej podróży to mniej godzin spędzonych w drodze, a więcej na rzeczywistej pracy. To rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale również jest przyjazne dla środowiska.

NIEPRAWDOPODOBNA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Corroventa oferuje kilka najlepszych i najbardziej energooszczędnych produktów w swojej branży. Pracując z systemem SuperVision®, urządzenia te mogą zużywać jeszcze mniej energii.

System SuperVision można używać z dowolnym produktem z serii ES Corroventa. W każdym układzie system SuperVision® może sterować maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednego urządzenia.



SuperVision® to przemyślany i przyjazny dla użytkownika system, który umożliwia nadzorowanie procesu osuszania oraz sterowanie nim zdalnie poprzez komputer, smartfon lub tablet.



GROMADZENIE DANYCH

System SuperVision® zbiera dane z procesu osuszania za pomocą bramki GSM, która sterowana jest przez osuszacz. Umocowana na urządzeniu za pomocą magnesów. Synchronizację systemu SuperVision® z urządzeniem przeprowadza się za pomocą jednego prostego przycisku.



WIZUALIZACJA

Informacje pochodzące z bramki GSM zapisywane są na serwerze sieciowym i wyświetlane w przyjaznym dla użytkownika interfejsie w komputerze, na tablecie lub w smartfonie. Za pomocą systemu SuperVision® można analizować dane w czasie rzeczywistym i zmieniać ustawienia, tryby, wartości domyślne i inne bez względu na miejsce pobytu użytkownika oraz porę dnia.

MONITORING I STEROWANIE

W widoku statystyk można w prosty sposób utworzyć własny wykres i schemat danych przekazywanych przez czujniki. System SuperVision® umożliwia również tworzenie i wyeksportowanie indywidualnie sporządzonych raportów dla agencji ubezpieczeniowych.

SERIA INTELIGENTNYCH I ENERGOOSZCZĘDNYCH PRODUKTÓW ES

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2 ES



Najmniejszy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. Wydajność do 17 l/dobę.

Wydajność 20°C, 60% RH	Do 17 l/dobę
ΔX	Do 5 g/kg
Przepływ suchego powietrza	Do 220 m³/h
Rozdział suchego powietrza	2 x ø50 + 1 x ø100 mm
Mokre powietrze	1 x ø80 mm
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	16 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	415 x 295 x 430 mm
Numer artykułu	1002281

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES



Największy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. Wydajność do 27 l/dobę.

Wydajność 20°C, 60% RH	Do 27 l/dobę
ΔX	Do 5 g/kg
Przepływ suchego powietrza	Do 350 m³/h
Rozdział suchego powietrza	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Mokre powietrze	1 x ø80 mm
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	18 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 295 x 430 mm
Numer artykułu	1002760

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ESX



Największy osuszacz adsorpcyjny z serii ES. Wydajność do 27 l/dobę. Wyposażony w dodatkowy grzejnik.

Wydajność 20°C, 60% RH	Do 27 l/dobę
ΔX	Do 5 g/kg
Przepływ suchego powietrza	Do 350 m³/h
Rozdział suchego powietrza	2 x ø50 + 2 x ø100 mm
Mokre powietrze	1 x ø80 mm
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	18 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 295 x 430 mm
Numer artykułu	1002186

OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4 ES HP



L4 to model adsorpcyjny z pompą skroplin schładzaną powietrzem, który łączy w sobie zalety zarówno osuszacza kondensacyjnego, jak i adsorpcyjnego.

Przepływ powietrza	480 m³/h
Ilość suchego powietrza	380 m³/h
Rozdział suchego powietrza	2x ø50 + 2x ø100
Skropliny, l/dobę (20°C, 60% RF)	12
Moc znamionowa	1300 W
Zakres temperatury roboczej	0°C–30°C
Waga	23,5 kg
Wymiary, wys. x szer. x dł.	495 x 295 x 550 mm
Numer artykułu	1004188

OSUSZACZ ADSORPCYJNY L4 ES HPW



L4 to model adsorpcyjny z pompą skroplin schładzaną powietrzem, który łączy w sobie zalety zarówno osuszacza kondensacyjnego, jak i adsorpcyjnego.

Przepływ powietrza	480 m³/h
Ilość suchego powietrza	380 m³/h
Rozdział suchego powietrza	2x ø50 + 2x ø100
Skropliny, l/dobę (20°C, 60% RF)	12
Moc przyłączeniowa, W	1300 W
Zakres temperatury roboczej	0°C–30°C
Waga	30 kg
Koła	ø200
Wymiary, wys. x szer. x dł.	495 x 440 x 620 mm
Numer artykułu	1004161

SEPARATOR WODY WS4 ES



Separator wody z serii ES. Wydajność rzędu 25 l/min.

Moc znamionowa	700 W
Maks. wysokość pompowania	3,5 m
Wydajność	25 l/min
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	20 kg
Rozmiar (wraz z dyszami suchego powietrza) (dł. x szer. x wys.)	446x293x487 mm
Numer artykułu	1001653

POMPA CIŚNIENIOWA T2 ES



Najmniejsza pompa ciśnieniowa w serii ES. Przeznaczona do użycia przy niewielkich pracach osuszania o wydajności 180 m³ powietrza/h.

Przepływ powietrza	Do 180 m³/h
Ciśnienie	Do 260 mbar
Poziom hałasu przy maksymalnej mocy	48 dB(A)
Moc maksymalna	1100 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	14 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	370 x 295 x 430 mm
Numer artykułu	1002535

POMPA CIŚNIENIOWA T4 ES



Największa pompa ciśnieniowa w serii ES. Przeznaczona do użycia zarówno przy małych, jak i dużych pracach osuszania o wydajności 300 m³ powietrza/h.

Przepływ powietrza	Do 300 m³/h
Ciśnienie	Do 260 mbar
Poziom hałasu przy maksymalnej mocy	48 dB(A)
Moc maksymalna	1800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	17,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 295 x 430 mm
Numer artykułu	1001846

OSUSZACZ KONDENSACYJNY K3 ES HP



Najmniejszy osuszacz kondensacyjny z serii ES. Wydajność do 30 l/dobę. Wyposażony w mocny wentylator i pompę.

Przepływ powietrza	300 m³/h
Maksymalna wydajność	30 l/dobę
Wydajność 30°C / 80% RH	24 l/doba
Wydajność 20°C / 60% RH	12 l/doba
Zakresy pracy, RH%	30–100 %
Zakresy pracy, °C	+9 to +38°C
Poziom hałasu dB (A) (3 m, wysokie obroty),	52 dB (A)
Poziom hałasu dB (A) (3 m, niskie obroty)	47 dB (A)
Moc znamionowa	550 W
Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RF	420 W
Czynnik chłodniczy	R410A
Klasa ochrony	IP X4
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	22 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 295 x 470 mm
Numer artykułu	1003118

OSUSZACZ KONDENSACYJNY K5 ES HP PX



Największy osuszacz kondensacyjny z serii ES. Wydajność do 45 l/dobę. Wyposażony w mocny wentylator, dodatkowy grzejnik, pompę i zbiornik.

Przepływ powietrza	500 m³/godz.
Maksymalna wydajność	45 l/dobę
Wydajność 30°C / 80% RH	36 l/dobę
Wydajność 20°C / 60% RH	18 l/dobę
Zakresy pracy, RH%	od 30 do 100%
Zakresy pracy, °C	+3 do +38°C
Poziom hałasu dB (A) (3 m, wysokie obroty),	52 dB (A)
Poziom hałasu dB (A) (3 m, niskie obroty)	48 dB (A)
Moc znamionowa (łącznie z dodatkowym grzejnikiem: 2000 W)	700 W
Moc rzeczywista przy 20°C / 60% RF	550 W
Czynnik chłodniczy	R410A (280 g)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	41,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	520 x 445 x 710 mm
Numer artykułu	1003229

BRANDLY



CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ W ZALEŻNOŚCI OD SWOICH POTRZEB

Współpraca z firmą Corroventa zapewnia elastyczne możliwości. Nasze cztery różne modele biznesowe są przygotowane w sposób gwarantujący możliwie najlepsze rozwiązanie dla naszych partnerów.

- *Zakup sprzętu w pakiecie z gwarancją, umową serwisową i usługą pomocy technicznej.*
- *Wynajem na czas ograniczony, aby na przykład zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą.*
- *Park maszyn (System Pool). Ty przechowujesz maszyny przez dłuższy czas, dzięki czemu współpraca pomiędzy stronami przebiega sprawniej. Ponadto maleje liczba transportów.*
- *Leasing.*



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer 036-37 12 00 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków wynajmu parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl



CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O.
ul. Rozwojowa, 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel +48 662 176 670 • www.corroventa.pl